
この商品に関する器具光束、配光特性は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の
試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています

SHEET NO. A35285

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	東芝ＬＥＤ器具
形　名	LEKT751651W−LD9



効率		
	F ⌓	0 %
	F ⌒	１００ %
	F ◯	１００ %
	器具光束	６０５０ lm

保守率	
良	0.81
中	0.77
否	0.68


前　面	バッフル（白）
反射面	塗装（白）


最大取付間隔	
A−A	1.27 H
B−B	1.18 H

備考	

光度(cd/1000lm)			
θ \ φ	A−A	B−B	C−C
0°	347	347	347
10°	342	335	340
20°	327	310	319
30°	302	274	287
40°	269	230	247
50°	233	180	202
60°	185	128	153
70°	133	75	98
80°	72	27	43
90°	0	3	4
100°	0	0	0
110°	0	0	0
120°	0	0	0
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	62	57	48	45	39	38	60	56	47	45	39	38	46	44	38	37	37	37	32	31
0.80	74	68	60	56	51	49	72	66	59	56	50	48	57	54	49	48	48	47	42	40
1.00	82	73	68	63	58	55	79	72	66	62	57	55	63	60	56	54	54	53	48	46
1.25	89	79	76	70	66	62	86	78	74	69	65	62	71	67	63	61	62	60	55	53
1.50	94	83	82	74	72	67	91	82	80	73	71	67	76	71	69	66	67	65	60	58
2.00	103	89	92	82	83	76	99	88	89	81	81	75	85	79	78	74	75	73	68	66
2.50	108	93	98	86	90	81	104	91	95	85	88	80	90	83	84	79	81	77	74	71
3.00	111	95	103	90	95	85	107	94	99	89	93	84	94	86	89	83	85	81	78	75
4.00	116	99	109	94	103	90	112	97	105	93	100	89	99	91	95	88	90	86	83	81
5.00	119	100	113	97	107	94	114	99	109	96	104	93	102	93	99	91	94	89	86	84
10.00	125	104	121	102	118	101	120	103	117	101	114	100	109	99	107	97	101	96	94	91

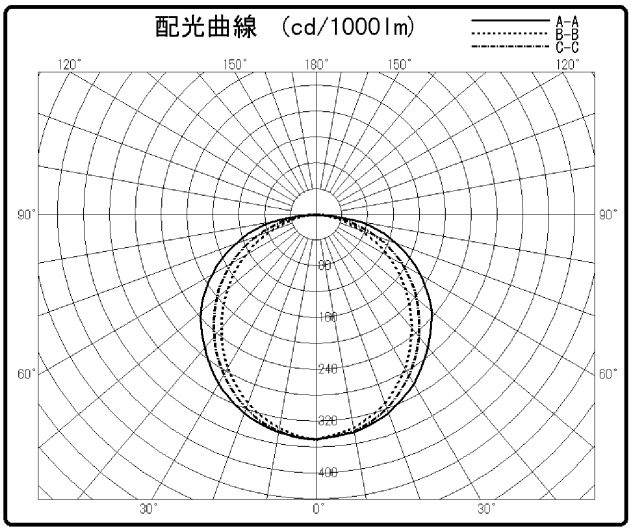

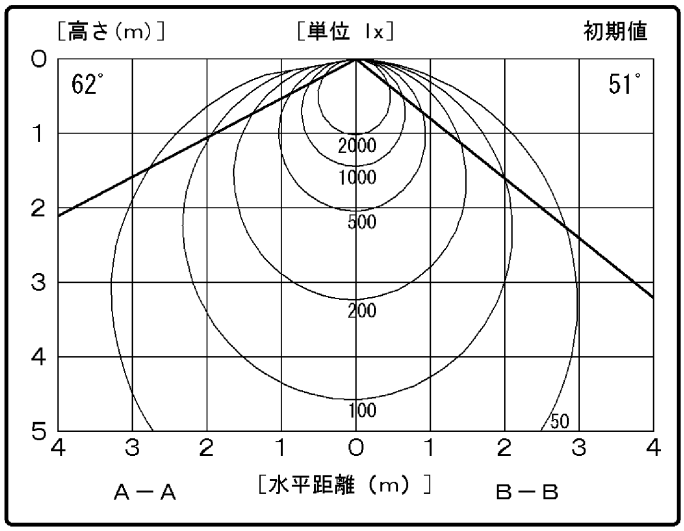

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社