この商品に関する器具光束、配光特性は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の
試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています

SHEET NO. A35525

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	LEDシーリングライト
形　名	LEDH80180−LC



効率		
	F ◠	9 %
	F ◡	91 %
	F ◯	100 %
	器具光束	3280 lm

保守率		
	良	0.63
	中	0.60
	否	0.56

最大取付間隔	
A−A	1.27 H
B−B	1.27 H

前　面	カバー（乳白）
反射面	塗装（白）

備考	

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	282	282	282
10°	278	278	278
20°	266	266	266
30°	246	246	246
40°	218	218	218
50°	181	181	181
60°	140	140	140
70°	96	96	96
80°	56	56	56
90°	29	29	29
100°	17	17	17
110°	14	14	14
120°	14	14	14
130°	13	13	13
140°	12	12	12
150°	10	10	10
160°	8	8	8
170°	5	5	5
180°	4	4	4

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	59	55	45	43	36	35	57	53	44	42	36	35	41	40	34	33	33	32	28	26
0.80	71	64	56	53	47	45	68	62	55	52	46	44	52	49	44	43	43	42	37	34
1.00	78	70	64	59	54	51	75	68	62	58	53	50	58	55	51	49	48	47	42	39
1.25	86	76	72	66	62	58	82	74	70	64	61	57	65	62	58	55	55	53	48	45
1.50	91	80	78	71	68	63	87	77	75	69	66	62	70	66	63	60	60	58	53	50
2.00	99	86	88	78	79	72	95	84	84	76	76	70	79	73	72	68	68	65	61	57
2.50	104	89	94	83	85	77	99	87	90	81	82	75	83	77	77	73	73	70	65	62
3.00	107	92	98	86	91	81	102	90	94	84	87	79	87	80	82	76	77	73	69	66
4.00	112	95	105	90	98	86	107	93	100	88	94	84	92	85	88	81	82	78	74	71
5.00	115	97	109	93	103	89	110	95	104	91	99	88	96	87	92	84	85	81	77	74
10.00	121	101	118	99	114	97	116	99	112	97	109	95	103	93	100	91	93	88	85	81

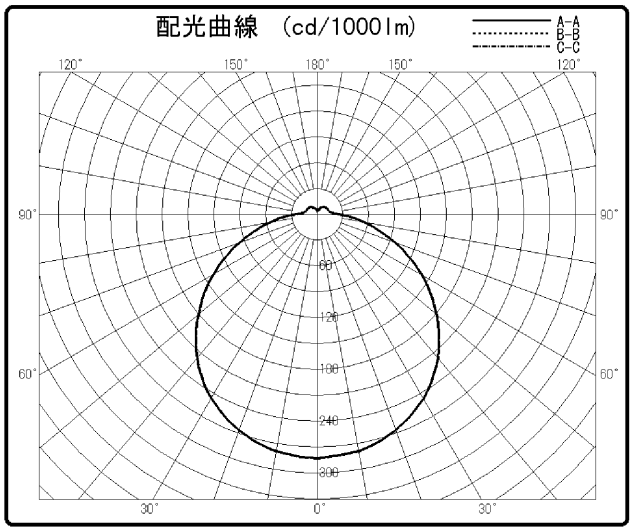

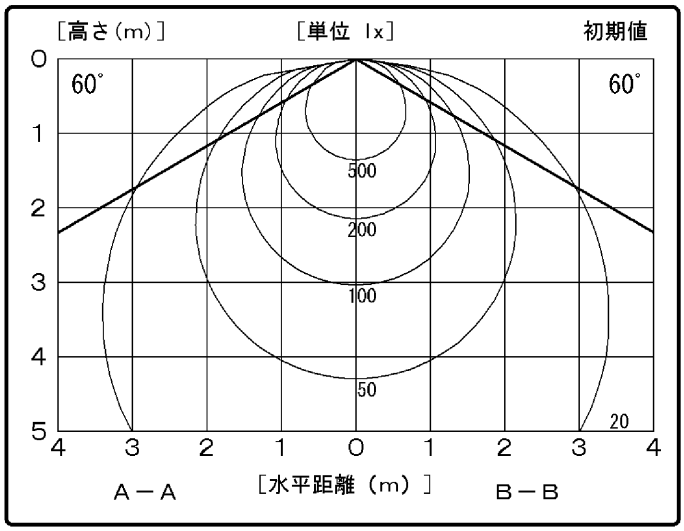

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社