この商品に関する器具光束、配光特性は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の
試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています

SHEET NO. A35527

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	LEDシーリングライト
形　名	LEDH82180−LC

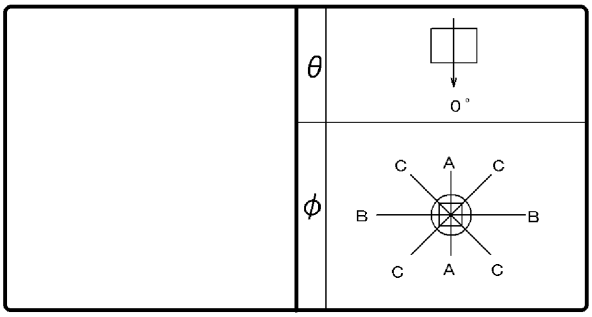

効率		
F	12	%
F	88	%
F	100	%
器具光束	5000	lm

保守率	
良	0.63
中	0.60
否	0.56

最大取付間隔	
A−A	1.27 H
B−B	1.27 H

前　面	カバー（乳白）
反射面	塗装（白）

備考

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	269	269	269
10°	264	264	264
20°	253	253	253
30°	233	233	233
40°	207	207	207
50°	173	173	173
60°	134	134	134
70°	94	94	94
80°	59	59	59
90°	34	34	34
100°	20	20	20
110°	18	18	18
120°	18	18	18
130°	18	18	18
140°	18	18	18
150°	18	18	18
160°	18	18	18
170°	20	20	20
180°	20	20	20

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	59	54	44	42	36	35	56	52	43	41	35	34	40	39	33	33	32	31	27	24
0.80	70	64	56	52	46	44	67	62	54	51	45	43	51	48	43	42	41	40	35	33
1.00	77	69	63	58	53	51	74	67	61	57	52	49	57	54	49	47	47	46	40	38
1.25	85	75	71	65	61	57	81	73	69	63	60	56	64	60	56	54	53	52	46	43
1.50	90	79	77	70	67	62	86	76	74	68	65	61	69	64	61	58	58	56	51	47
2.00	98	85	87	77	78	71	93	83	83	75	75	69	77	71	70	66	66	63	58	55
2.50	103	89	92	82	84	76	98	86	89	80	81	74	82	75	76	71	70	68	63	59
3.00	106	91	97	85	89	80	101	88	93	83	86	78	85	79	80	74	74	71	67	63
4.00	111	95	104	90	97	85	106	92	99	87	93	83	90	83	86	79	79	76	71	68
5.00	114	96	108	92	102	88	108	94	103	90	97	86	94	85	90	82	83	79	75	71
10.00	120	101	117	98	113	96	114	98	111	96	108	94	101	91	98	89	90	85	82	78

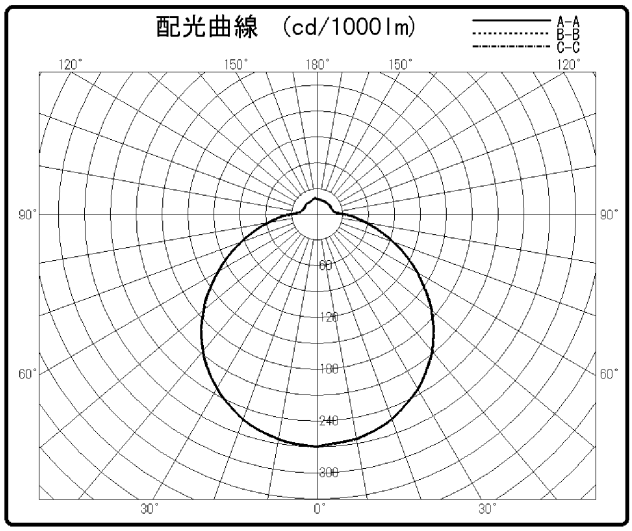

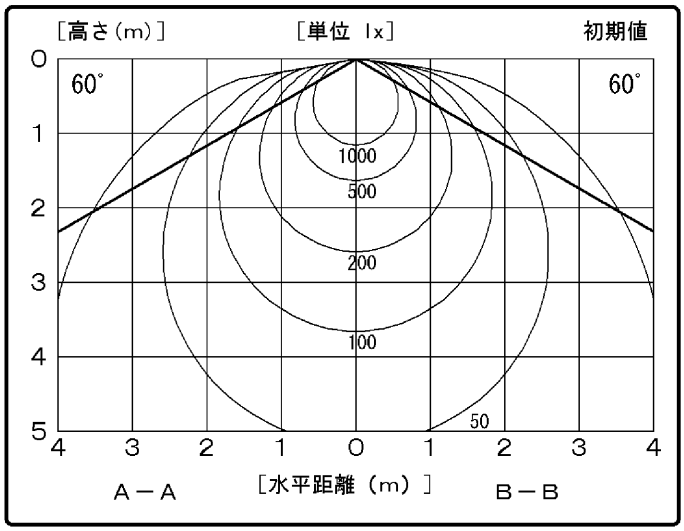

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社