
SHEET NO. A36197

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	LEDダウンライト
形　名	LEDD−95011MWW−LD9



効率		
F	⌓	0 %
F	⌒	100 %
F	◯	100 %
器具光束		7120 lm

保守率	
良	0.81
中	0.77
否	0.68

前　面	下面開放
反射面	梨地処理


最大取付間隔	
A−A	1.13 H
B−B	1.13 H


備考

光度(cd/1000lm)

θ ＼ φ	A−A	B−B	C−C
0°	731		
10°	685		
20°	612		
30°	546		
40°	312		
50°	97		
60°	23		
70°	3		
80°	0		
90°	0		
100°	0		
110°	0		
120°	0		
130°	0		
140°	0		
150°	0		
160°	0		
170°	0		
180°	0		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	81	74	70	66	63	61	79	73	69	66	63	61	68	65	62	61	61	60	57	56
0.80	93	85	83	78	77	73	92	84	82	78	76	73	80	77	75	73	74	72	69	68
1.00	99	89	89	83	82	78	97	88	88	82	82	78	85	81	80	77	79	77	74	72
1.25	105	93	95	87	89	83	102	92	94	87	88	83	91	85	86	82	84	81	79	77
1.50	108	95	100	91	93	87	105	94	98	90	92	86	94	88	90	85	87	85	82	81
2.00	114	99	107	95	101	92	111	98	104	95	99	92	100	93	96	91	93	89	87	86
2.50	117	101	111	98	105	95	114	100	108	97	103	94	103	95	99	93	96	92	90	88
3.00	119	102	114	100	109	97	116	101	111	99	106	96	105	97	102	95	98	94	92	90
4.00	122	104	118	102	114	100	118	103	114	101	111	99	108	99	105	97	101	96	94	92
5.00	124	105	120	103	116	101	120	104	116	102	113	100	110	100	107	99	102	97	95	94
10.00	127	107	125	106	123	105	123	105	121	105	119	104	113	102	112	102	106	100	98	97

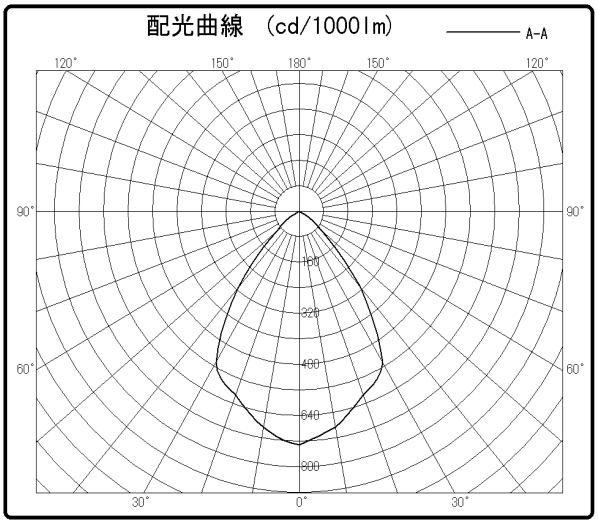

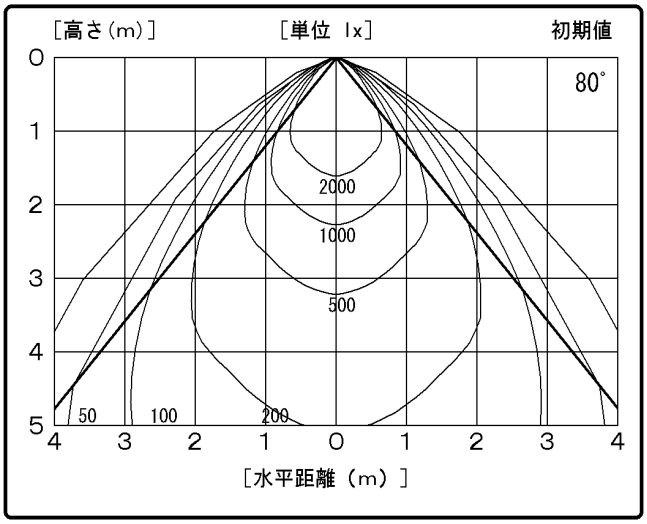

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社