
SHEET NO. A36198

# ■ 東芝照明器具配光データシート

| | |
|---|---|
| 名　称 | LEDダウンライト |
| 形　名 | LEDD−95013MN−LD9 |




| 効率 | | |
|---|---|---|
| F | ⌓ | 0 % |
| F | ⌒ | 100 % |
| F | ◯ | 100 % |
| 器具光束 | | 9250 lm |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.81 |
| 中 | 0.77 |
| 否 | 0.68 |

| | |
|---|---|
| 前　面 | 下面開放 |
| 反射面 | 梨地処理 |

| 最大取付間隔 | |
|---|---|
| A−A | 0.79 H |
| B−B | 0.79 H |


| 備考 |
|---|
| |


光度(cd/1000lm)

| θ＼φ | A−A | B−B | C−C |
|---|---|---|---|
| 0° | 1350 | | |
| 10° | 1219 | | |
| 20° | 870 | | |
| 30° | 476 | | |
| 40° | 166 | | |
| 50° | 21 | | |
| 60° | 8 | | |
| 70° | 3 | | |
| 80° | 0 | | |
| 90° | 0 | | |
| 100° | 0 | | |
| 110° | 0 | | |
| 120° | 0 | | |
| 130° | 0 | | |
| 140° | 0 | | |
| 150° | 0 | | |
| 160° | 0 | | |
| 170° | 0 | | |
| 180° | 0 | | |

| 反射率(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 80 | | | | | | 70 | | | | | | 50 | | | | 30 | | 20 | 0 | |
| 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 70 | | 50 | | 30 | | 50 | | 30 | | 30 | | 10 | 0 | |
| 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 | |
| 室指数 | 固有照明率（×0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.60 | 92 | 85 | 83 | 79 | 78 | 76 | 91 | 84 | 83 | 79 | 78 | 76 | 81 | 78 | 77 | 75 | 76 | 75 | 73 | 72 | |
| 0.80 | 103 | 93 | 95 | 89 | 90 | 86 | 101 | 93 | 94 | 89 | 89 | 86 | 92 | 88 | 88 | 85 | 87 | 85 | 83 | 82 | |
| 1.00 | 106 | 95 | 98 | 91 | 93 | 88 | 104 | 94 | 97 | 91 | 92 | 88 | 95 | 90 | 90 | 87 | 89 | 87 | 85 | 84 | |
| 1.25 | 109 | 97 | 102 | 93 | 96 | 90 | 107 | 96 | 100 | 93 | 95 | 90 | 97 | 92 | 93 | 89 | 91 | 89 | 87 | 86 | |
| 1.50 | 112 | 99 | 105 | 95 | 100 | 93 | 109 | 98 | 103 | 95 | 98 | 92 | 100 | 93 | 96 | 91 | 94 | 91 | 89 | 88 | |
| 2.00 | 116 | 101 | 110 | 98 | 105 | 96 | 113 | 100 | 108 | 97 | 103 | 95 | 103 | 96 | 100 | 94 | 97 | 93 | 91 | 90 | |
| 2.50 | 119 | 102 | 113 | 100 | 108 | 98 | 115 | 101 | 110 | 99 | 106 | 97 | 105 | 97 | 102 | 96 | 99 | 95 | 93 | 92 | |
| 3.00 | 120 | 103 | 115 | 101 | 111 | 99 | 117 | 102 | 112 | 100 | 109 | 98 | 107 | 99 | 104 | 97 | 100 | 96 | 94 | 93 | |
| 4.00 | 123 | 104 | 119 | 103 | 115 | 101 | 119 | 103 | 116 | 102 | 112 | 101 | 109 | 100 | 107 | 99 | 102 | 98 | 96 | 95 | |
| 5.00 | 124 | 105 | 121 | 104 | 118 | 103 | 120 | 104 | 118 | 103 | 115 | 102 | 111 | 101 | 109 | 100 | 104 | 99 | 97 | 96 | |
| 10.00 | 128 | 107 | 126 | 106 | 125 | 106 | 123 | 106 | 122 | 105 | 121 | 105 | 114 | 103 | 114 | 103 | 107 | 101 | 100 | 98 | |

配光曲線　(cd/1000lm)

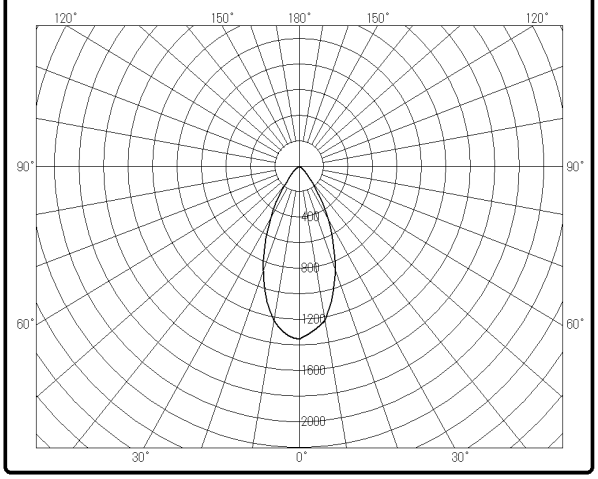

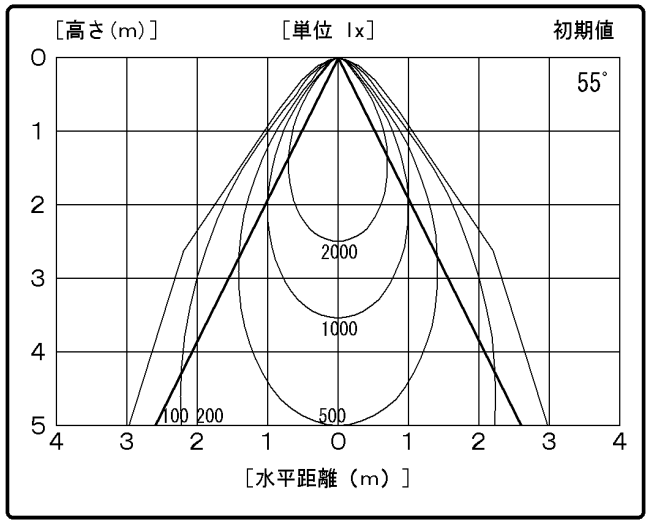
(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社