
SHEET NO. A36199

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	LEDダウンライト
形　名	LEDD−95013MW−LD9



効率		
F	⌓	0 %
F	⌒	100 %
F	◯	100 %
器具光束		7370 lm

保守率	
良	0.81
中	0.77
否	0.68

前　面	下面開放
反射面	梨地処理

最大取付間隔	
A−A	0.79 H
B−B	0.79 H


備考


光度(cd/1000lm)

θ ＼ φ	A−A	B−B	C−C
0°	1350		
10°	1219		
20°	870		
30°	476		
40°	166		
50°	21		
60°	8		
70°	3		
80°	0		
90°	0		
100°	0		
110°	0		
120°	0		
130°	0		
140°	0		
150°	0		
160°	0		
170°	0		
180°	0		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	92	85	83	79	78	76	91	84	83	79	78	76	81	78	77	75	76	75	73	72
0.80	103	93	95	89	90	86	101	93	94	89	89	86	92	88	88	85	87	85	83	82
1.00	106	95	98	91	93	88	104	94	97	91	92	88	95	90	90	87	89	87	85	84
1.25	109	97	102	93	96	90	107	96	100	93	95	90	97	92	93	89	91	89	87	86
1.50	112	99	105	95	100	93	109	98	103	95	98	92	100	93	96	91	94	91	89	88
2.00	116	101	110	98	105	96	113	100	108	97	103	95	103	96	100	94	97	93	91	90
2.50	119	102	113	100	108	98	115	101	110	99	106	97	105	97	102	96	99	95	93	92
3.00	120	103	115	101	111	99	117	102	112	100	109	98	107	99	104	97	100	96	94	93
4.00	123	104	119	103	115	101	119	103	116	102	112	101	109	100	107	99	102	98	96	95
5.00	124	105	121	104	118	103	120	104	118	103	115	102	111	101	109	100	104	99	97	96
10.00	128	107	126	106	125	106	123	106	122	105	121	105	114	103	114	103	107	101	100	98

配光曲線　(cd/1000lm)

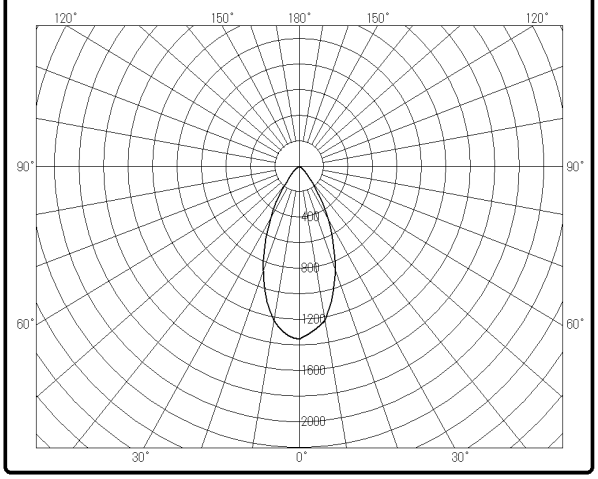

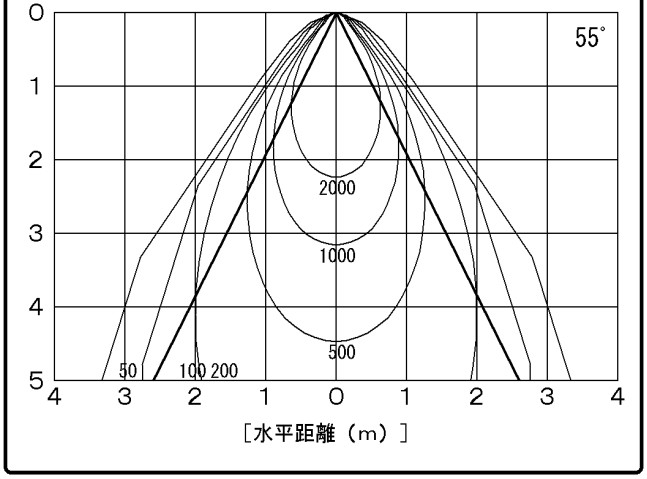

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社