
■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	LEDダウンライト
形　名	LEDD−95021MN−LD9



効率		
F	⌓	0 %
F	⌒	100 %
F	◯	100 %
器具光束		9320 lm

保守率	
良	0.81
中	0.77
否	0.68

前　面	下面開放
反射面	梨地処理

最大取付間隔	
A−A	1.23 H
B−B	1.23 H


備考


光度(cd/1000lm)

θ ＼ φ	A−A	B−B	C−C
0°	608		
10°	586		
20°	552		
30°	498		
40°	361		
50°	125		
60°	35		
70°	2		
80°	0		
90°	0		
100°	0		
110°	0		
120°	0		
130°	0		
140°	0		
150°	0		
160°	0		
170°	0		
180°	0		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	77	71	66	62	59	57	76	70	65	62	58	57	64	61	58	56	57	56	53	51
0.80	90	82	79	75	72	69	88	81	78	74	72	69	76	73	71	69	70	68	65	64
1.00	96	86	86	80	79	75	94	85	85	79	78	74	82	78	77	74	75	73	70	69
1.25	103	91	93	85	86	81	100	90	91	84	85	80	88	83	83	79	81	79	76	74
1.50	107	94	98	89	91	85	104	93	96	88	90	84	92	86	87	83	85	82	80	78
2.00	113	98	105	94	99	91	110	97	103	93	98	90	99	92	94	89	91	88	85	84
2.50	116	100	109	97	104	94	113	99	107	96	102	93	102	94	98	92	94	91	88	87
3.00	118	102	113	99	108	96	115	100	110	98	105	95	104	96	101	94	97	92	90	89
4.00	122	103	117	101	113	99	118	102	113	100	110	98	107	98	104	96	100	95	93	91
5.00	123	104	119	102	116	101	119	103	116	101	112	100	109	99	107	98	101	96	95	93
10.00	127	106	125	105	122	104	122	105	120	104	118	103	113	102	111	101	105	99	98	96

配光曲線　(cd/1000lm)

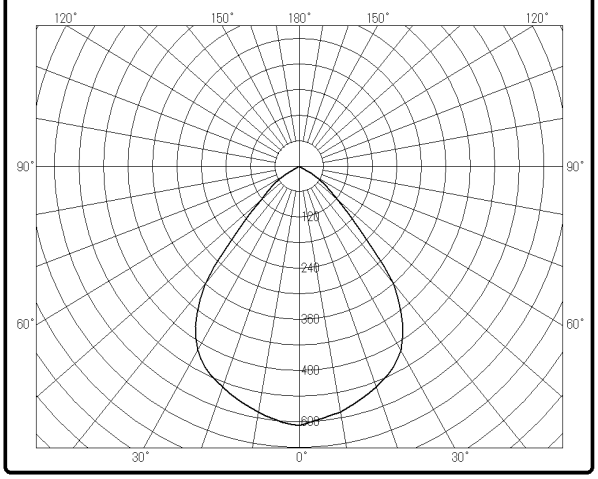

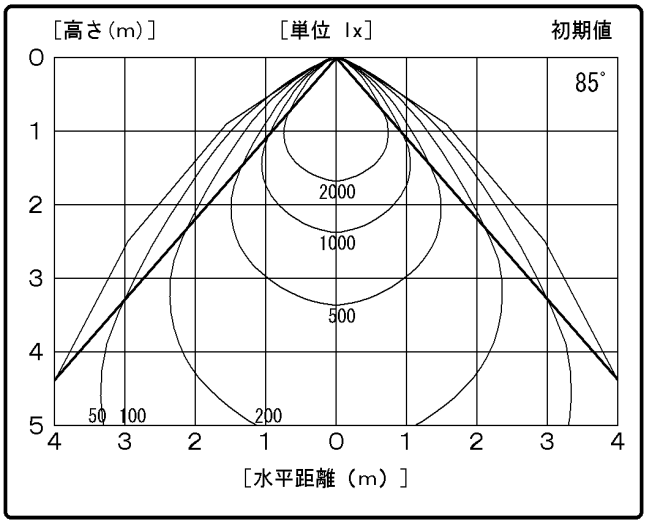

東芝ライテック株式会社