SHEET NO. A36993

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	ＬＥＤ照明器具
形　名	LEDC88004−3

光源	名称	ＬＥＤランプ
	形名	LDA5L−G−E17／S／40W
	光束	４４０ lm × ３

前　面	
反射面	

保守率	
良	０.６７
中	０.６３
否	０.５６

効率	
F ⌓	１９ %
F ⌔	６０ %
F ◯	７９ %
器具光束	１０４０ lm

最大取付間隔	
A−A	1.37 H
B−B	1.37 H

備考	

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	182		
10°	181		
20°	180		
30°	179		
40°	144		
50°	90		
60°	66		
70°	64		
80°	60		
90°	49		
100°	43		
110°	37		
120°	31		
130°	25		
140°	19		
150°	13		
160°	9		
170°	4		
180°	1		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照　明　率　（×0.01）																			
0.60	45	42	35	33	28	27	43	40	33	32	27	26	30	29	25	25	23	23	19	17
0.80	54	49	43	40	36	34	51	47	41	39	34	33	38	36	32	31	30	29	25	23
1.00	59	53	48	45	41	39	56	51	46	43	39	37	42	40	36	35	33	33	28	26
1.25	65	57	54	50	46	44	61	55	51	48	45	42	47	44	41	39	38	36	32	29
1.50	68	60	58	53	51	47	64	57	55	51	49	45	50	47	44	42	41	39	35	32
2.00	74	65	65	58	58	53	70	62	62	56	55	51	56	52	50	48	46	44	40	36
2.50	78	67	70	62	63	57	73	64	66	59	60	55	59	54	54	51	49	47	43	39
3.00	81	69	73	64	67	60	76	66	69	62	64	57	62	57	57	53	52	49	45	41
4.00	84	72	78	67	72	64	79	69	73	65	69	61	65	60	61	57	55	52	48	44
5.00	87	73	81	70	76	66	81	70	76	67	72	64	68	62	64	59	57	55	51	46
10.00	92	77	88	74	85	72	86	73	83	71	80	70	73	66	71	64	63	59	56	51

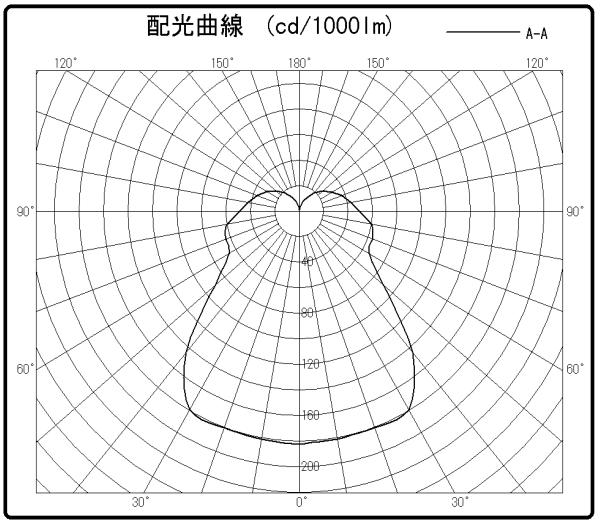

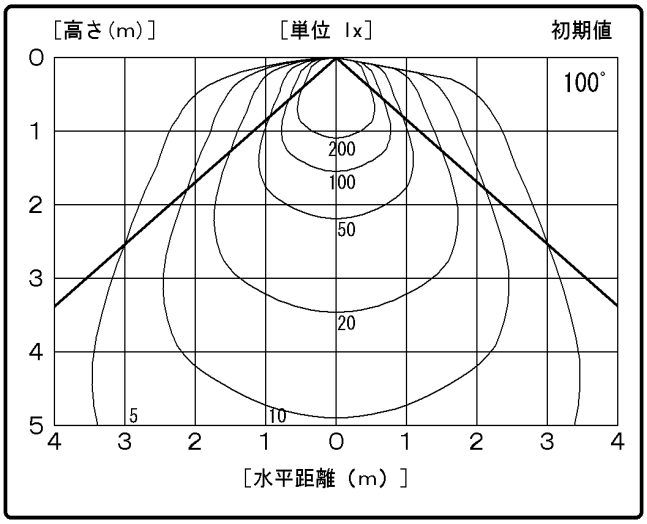

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社