

東芝照明器具配光データシート

名 称	東芝LED投光器
形 名	LEDS-08905N X-LJ9

光源	名 称	LED
	形 名	—
	光束	7150 lm × 1


前 面	強化ガラス (透明)
反射面	レンズ

保守率	良	0.81
	中	0.81
	否	0.77

1/10 ビーム 角	鉛直	上	60.5°
		下	60.5°
	水平	左	71.1°
		右	71.1°

--	--

備 考	この器具は初期照度補正機能付器具です。光束は記載値の約0.81倍になります。
-----	--

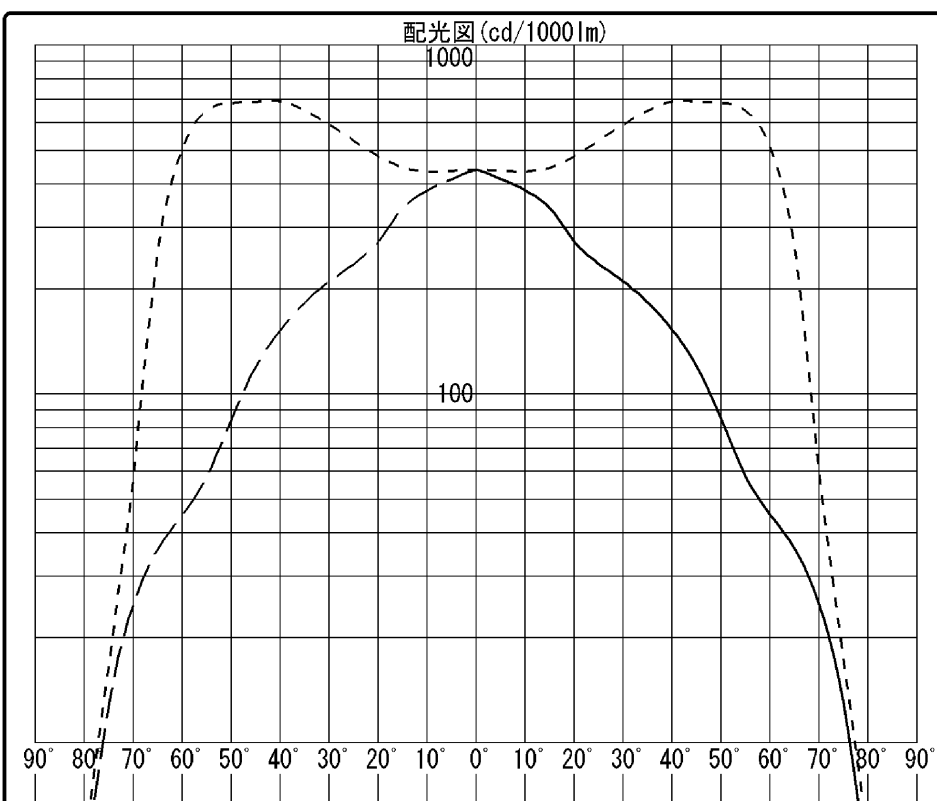

- - - - - $\phi=0^\circ$
 - · - · - $90^\circ, 270^\circ$
 ————— 180°

光度 (cd/1000lm)													
$\theta \backslash \phi$	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
0°	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442
10°	384	386	392	401	410	424	436	424	410	401	392	386	384
20°	274	283	315	361	404	442	482	442	404	361	315	283	274
30°	211	217	237	285	418	509	594	509	418	285	237	217	211
40°	153	160	181	231	351	553	693	553	351	231	181	160	153
50°	85	91	107	145	242	474	684	474	242	145	107	91	85
60°	45	44	46	55	103	286	507	286	103	55	46	44	45
70°	25	23	22	23	26	45	58	45	26	23	22	23	25
80°	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4
90°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

東芝照明器具配光データシート

名 称	東芝LED投光器	保守率	良	0.81				
形 名	LEDS-08905N X-LJ9		中	0.81				
			否	0.77				
光源	名 称	LED	1/10 ビーム角	鉛直	上	60.5°	備考	この器具は初期照度補正機能付器具です。光束は記載値の約0.81倍になります。
	形 名	—		下	60.5°			
	光束	7150 lm × 1		水平	左	71.1°		
		右	71.1°					
前 面	強化ガラス（透明）							
反射面	レンズ							

光度 (cd/1000lm)													
θ \ φ	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
0°	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442
1°													
2°													
3°													
4°													
5°	414	415	416	420	427	435	438	435	427	420	416	415	414
6°													
7°													
8°													
9°													
10°	384	386	392	401	410	424	436	424	410	401	392	386	384
11°													
12°													
13°													
14°													
15°	343	348	361	379	402	424	448	424	402	379	361	348	343
16°													
17°													
18°													
19°													
20°	274	283	315	361	404	442	482	442	404	361	315	283	274
25°	236	243	265	326	413	473	533	473	413	326	265	243	236
30°	211	217	237	285	418	509	594	509	418	285	237	217	211
35°	183	190	213	258	397	539	650	539	397	258	213	190	183
40°	153	160	181	231	351	553	693	553	351	231	181	160	153
45°	120	126	145	192	300	521	691	521	300	192	145	126	120
50°	85	91	107	145	242	474	684	474	242	145	107	91	85
55°	58	59	69	95	174	407	652	407	174	95	69	59	58
60°	45	44	46	55	103	286	507	286	103	55	46	44	45
65°	36	34	33	36	48	146	261	146	48	36	33	34	36
70°	25	23	22	23	26	45	58	45	26	23	22	23	25
75°	13	13	12	12	13	17	17	17	13	12	12	13	13
80°	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4
85°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
90°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0