SHEET NO. A37695

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	ＬＥＤ照明器具
形　名	LEDP85022R

光源	名称	ＬＥＤランプ
	形名	LDF7L−H−GX53／3
	光束	５４０ lm × １

前　面	
反射面	

保守率	良	０.６７
	中	０.６３
	否	０.５６

効率	F ⌒	２ %
	F ⌓	８１ %
	F ◯	８３ %
	器具光束	４５５ lm

最大取付間隔	
A−A	１.２H
B−B	１.２H

備考	

光度(cd/1000lm)

θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	324		
10°	316		
20°	292		
30°	257		
40°	213		
50°	166		
60°	120		
70°	72		
80°	17		
90°	2		
100°	3		
110°	3		
120°	4		
130°	4		
140°	5		
150°	5		
160°	5		
170°	5		
180°	2		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照　明　率　（×0.01）																			
0.60	54	49	42	40	35	34	52	48	41	39	35	34	40	38	34	33	33	33	29	28
0.80	64	58	53	49	45	43	62	57	51	49	44	43	50	47	43	42	42	41	38	36
1.00	70	63	59	54	51	49	68	61	57	54	50	48	55	52	49	47	48	46	43	41
1.25	76	68	66	60	58	54	74	66	64	59	57	54	61	58	55	53	53	52	48	46
1.50	80	71	70	64	63	59	78	69	69	63	62	58	65	61	60	57	58	56	52	50
2.00	87	76	79	70	72	66	84	74	76	69	70	65	72	67	67	63	65	62	59	57
2.50	91	79	83	74	77	70	88	77	81	73	75	69	76	71	72	67	69	66	63	61
3.00	94	81	87	76	82	73	90	79	84	75	79	72	79	73	75	70	72	69	66	64
4.00	98	83	92	80	87	77	94	82	89	79	85	76	84	76	80	74	76	72	70	68
5.00	100	84	95	82	91	79	96	83	92	81	88	78	86	78	83	76	79	75	72	70
10.00	105	87	102	86	100	85	100	86	98	85	96	84	91	82	90	81	84	79	78	76

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

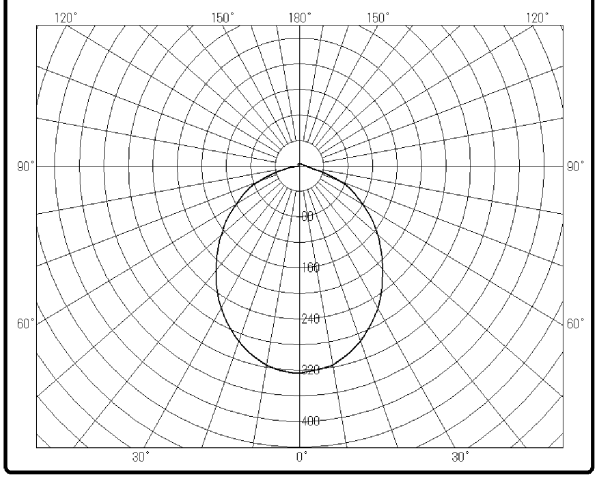

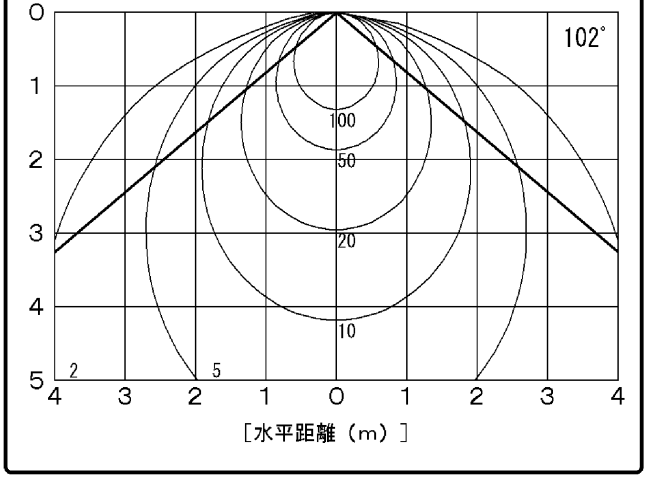

東芝ライテック株式会社

(f.070401ka)