■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	ＬＥＤユニットフラット
形　名	ＬＤＦ６ＬＨＧＸ５３／Ｃ７Ｄ５００
光　束	５１０ lm × １

保守率	
良	１．００
中	１．００
否	１．００



効率		
F		%
F		%
F	１００	%
器具光束	５１０	lm

最大取付間隔	
Ａ－Ａ	１．２３Ｈ
Ｂ－Ｂ	１．２３Ｈ

備考
データは初期の標準値です。

光度(cd/1000lm) θ＼φ	Ａ－Ａ	Ｂ－Ｂ	Ｃ－Ｃ
0°	354		
10°	346		
20°	323		
30°	286		
40°	238		
50°	185		
60°	133		
70°	84		
80°	41		
90°	16		
100°	13		
110°	12		
120°	11		
130°	9		
140°	8		
150°	6		
160°	4		
170°	2		
180°	0		

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数		照　明　率　（×0.01）																			
0.60		63	58	49	46	40	39	61	56	48	46	40	39	46	44	39	38	38	37	33	31
0.80		75	68	61	57	52	50	72	66	59	56	51	49	57	54	49	48	48	47	42	40
1.00		82	74	68	63	59	56	79	72	66	62	58	55	63	60	56	54	54	52	48	45
1.25		89	79	76	70	67	63	86	77	74	69	66	62	70	66	63	60	60	59	54	51
1.50		94	83	82	74	73	68	91	81	80	73	71	67	75	70	68	65	65	63	59	56
2.00		102	89	92	82	83	76	98	87	89	80	81	75	83	77	77	73	73	71	66	63
2.50		107	92	97	86	90	81	103	90	94	84	87	80	88	81	82	77	78	75	71	68
3.00		110	95	102	89	95	85	106	93	98	88	92	83	92	84	87	81	82	78	74	72
4.00		115	98	108	93	102	90	110	96	104	92	99	88	97	88	92	85	87	83	79	76
5.00		118	100	112	96	106	93	113	97	107	94	103	91	100	91	96	88	90	85	82	79
10.00		124	103	120	101	117	99	118	101	115	100	112	98	106	96	104	95	97	91	89	86

配光曲線　(cd/1000lm)

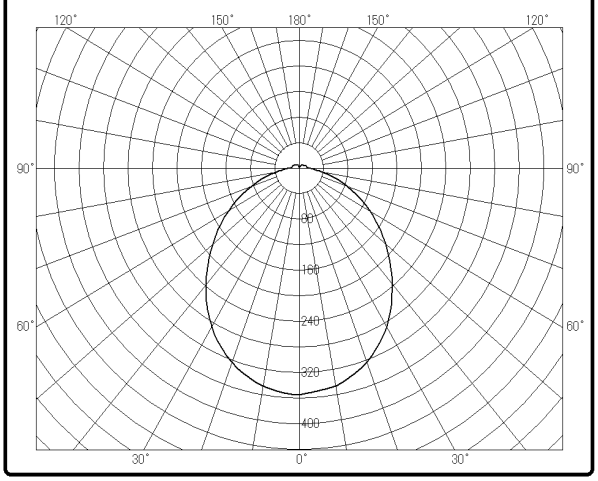

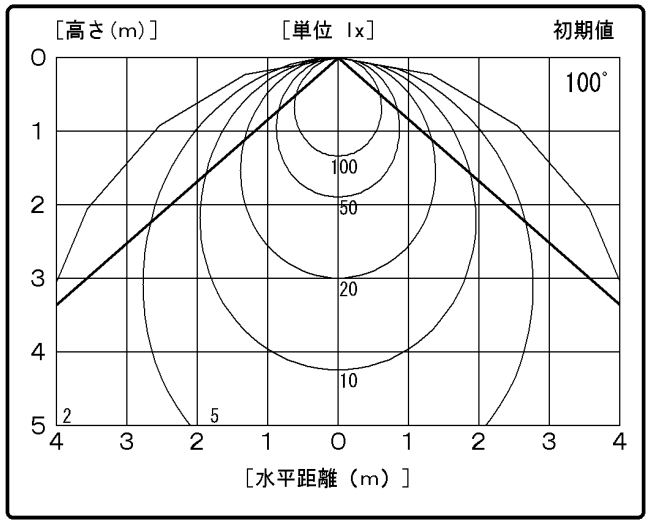

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社