この商品に関する器具光束、配光特性は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています

SHEET NO. A38096

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	東芝ＬＥＤ器具
形　名	ＬＥＫＲ４１５２５２ＹＷ－ＬＤ９

効率		
	F⌒	０ %
	F⌓	１００ %
	F◯	１００ %
	器具光束	２２５０ lm

保守率	
良	０．８６
中	０．８１
否	０．７２

最大取付間隔	
Ａ－Ａ	１．３　Ｈ
Ｂ－Ｂ	１．２　Ｈ


前　面	カバー（乳白）
反射面	塗装（白）


備考	

光度(cd/1000lm) θ＼φ	Ａ－Ａ	Ｂ－Ｂ	Ｃ－Ｃ
0°	355	355	355
10°	348	349	348
20°	330	329	328
30°	302	299	298
40°	266	258	259
50°	221	211	213
60°	162	158	160
70°	86	99	98
80°	9	38	22
90°	0	0	0
100°	0	0	0
110°	0	0	0
120°	0	0	0
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	63	58	49	46	40	39	61	57	48	46	40	39	46	45	39	38	38	38	33	32
0.80	75	68	61	57	52	50	73	67	60	57	52	50	58	55	50	49	49	48	44	42
1.00	83	74	69	64	60	57	80	73	68	63	59	56	65	62	57	55	56	55	50	48
1.25	91	80	78	71	68	64	88	79	76	70	67	63	73	68	65	62	63	62	57	55
1.50	96	84	83	76	74	69	92	83	81	75	73	69	78	73	71	67	69	66	62	60
2.00	104	91	94	84	85	78	101	89	91	82	84	77	87	80	80	76	77	75	71	69
2.50	109	94	99	88	92	83	105	92	97	87	90	82	92	85	86	81	83	79	76	74
3.00	112	96	104	91	97	87	108	95	101	90	95	86	96	88	91	84	87	83	80	78
4.00	117	99	110	95	104	92	113	98	107	94	102	91	101	92	97	89	92	88	85	83
5.00	120	101	114	98	109	95	115	100	110	97	106	94	104	95	100	92	95	90	88	86
10.00	125	105	122	103	119	102	121	104	118	102	116	100	110	100	108	98	102	97	95	93

配光曲線　(cd/1000lm)

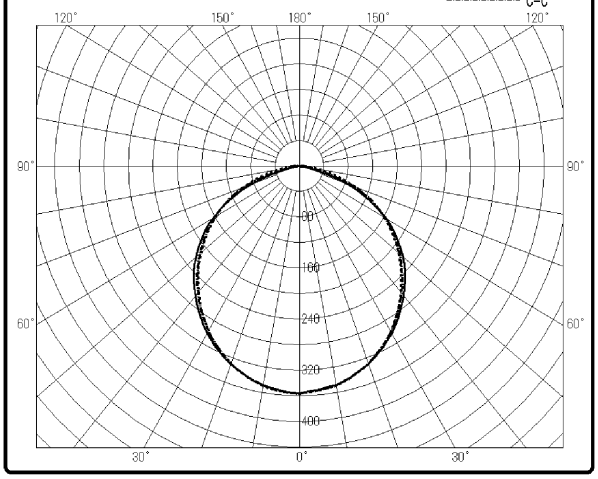

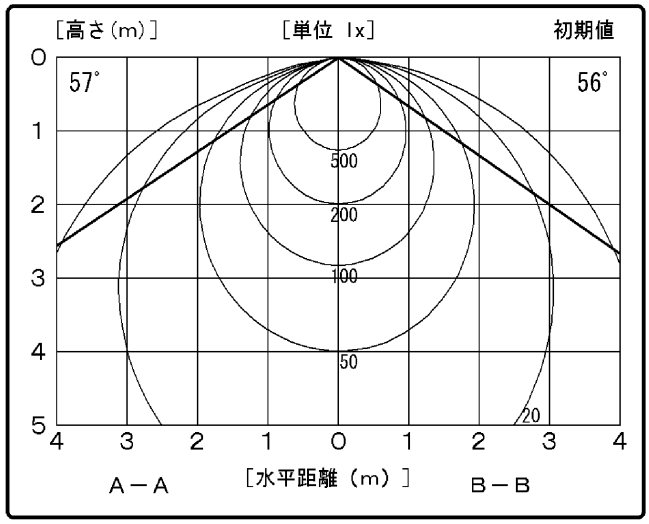

東芝ライテック株式会社