この商品に関する器具光束、配光特性は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています

SHEET NO. A38448

# ■ 東芝照明器具配光データシート

| | |
|---|---|
| 名　称 | 東芝ＬＥＤ器具 |
| 形　名 | LEKR430692N−LD9 |

| 効率 | | |
|---|---|---|
| | F⌒ | 0 % |
| | F⌓ | 100 % |
| | F◯ | 100 % |
| | 器具光束 | 6500 lm |

| 保守率 | | |
|---|---|---|
| | 良 | 0.86 |
| | 中 | 0.81 |
| | 否 | 0.72 |


| 最大取付間隔 | |
|---|---|
| A−A | 1.3 H |
| B−B | 1.2 H |


| | |
|---|---|
| 前　面 | カバー（乳白） |
| 反射面 | 塗装（白） |

| 備考 | |
|---|---|
| | |

| 光度(cd/1000lm) θ＼φ | A−A | B−B | C−C |
|---|---|---|---|
| 0° | 330 | 330 | 330 |
| 10° | 325 | 324 | 324 |
| 20° | 310 | 305 | 307 |
| 30° | 285 | 276 | 280 |
| 40° | 254 | 237 | 245 |
| 50° | 222 | 192 | 204 |
| 60° | 180 | 140 | 165 |
| 70° | 126 | 85 | 113 |
| 80° | 46 | 31 | 54 |
| 90° | 0 | 0 | 0 |
| 100° | 0 | 0 | 0 |
| 110° | 0 | 0 | 0 |
| 120° | 0 | 0 | 0 |
| 130° | 0 | 0 | 0 |
| 140° | 0 | 0 | 0 |
| 150° | 0 | 0 | 0 |
| 160° | 0 | 0 | 0 |
| 170° | 0 | 0 | 0 |
| 180° | 0 | 0 | 0 |

| 反射率(%) 天井 | 80 | | | | | | 70 | | | | | | 50 | | | | 30 | | 20 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 70 | | 50 | | 30 | | 50 | | 30 | | 30 | | 10 | 0 |
| 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 固有照明率（×0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.60 | 61 | 57 | 47 | 45 | 38 | 37 | 60 | 55 | 46 | 44 | 38 | 37 | 45 | 43 | 37 | 36 | 37 | 36 | 31 | 30 |
| 0.80 | 74 | 67 | 59 | 55 | 50 | 48 | 71 | 65 | 58 | 55 | 49 | 47 | 56 | 53 | 48 | 47 | 47 | 46 | 41 | 39 |
| 1.00 | 81 | 73 | 67 | 62 | 57 | 54 | 78 | 71 | 65 | 61 | 56 | 54 | 63 | 59 | 55 | 53 | 53 | 52 | 47 | 45 |
| 1.25 | 89 | 79 | 75 | 69 | 65 | 61 | 86 | 77 | 73 | 68 | 64 | 61 | 70 | 66 | 63 | 60 | 61 | 59 | 54 | 52 |
| 1.50 | 94 | 83 | 81 | 74 | 72 | 67 | 91 | 81 | 79 | 73 | 70 | 66 | 75 | 71 | 68 | 65 | 66 | 64 | 59 | 57 |
| 2.00 | 102 | 89 | 91 | 82 | 83 | 75 | 99 | 87 | 89 | 80 | 81 | 75 | 84 | 78 | 78 | 73 | 75 | 72 | 68 | 66 |
| 2.50 | 107 | 93 | 97 | 86 | 89 | 81 | 103 | 91 | 95 | 85 | 87 | 80 | 90 | 83 | 84 | 78 | 80 | 77 | 73 | 71 |
| 3.00 | 111 | 95 | 102 | 90 | 95 | 85 | 107 | 94 | 99 | 88 | 93 | 84 | 94 | 86 | 88 | 82 | 84 | 81 | 77 | 75 |
| 4.00 | 116 | 98 | 109 | 94 | 103 | 90 | 112 | 97 | 105 | 93 | 100 | 89 | 99 | 91 | 95 | 87 | 90 | 86 | 83 | 81 |
| 5.00 | 119 | 100 | 113 | 97 | 107 | 93 | 114 | 99 | 109 | 96 | 104 | 92 | 102 | 93 | 99 | 91 | 94 | 89 | 86 | 84 |
| 10.00 | 125 | 104 | 122 | 102 | 118 | 101 | 120 | 103 | 117 | 101 | 115 | 100 | 110 | 99 | 108 | 98 | 101 | 96 | 94 | 92 |

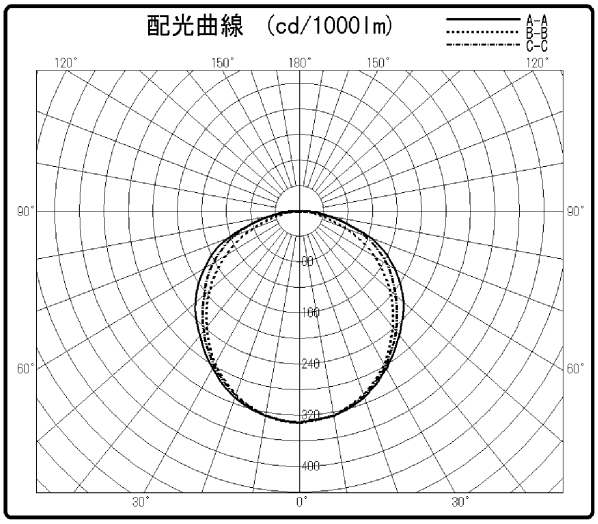

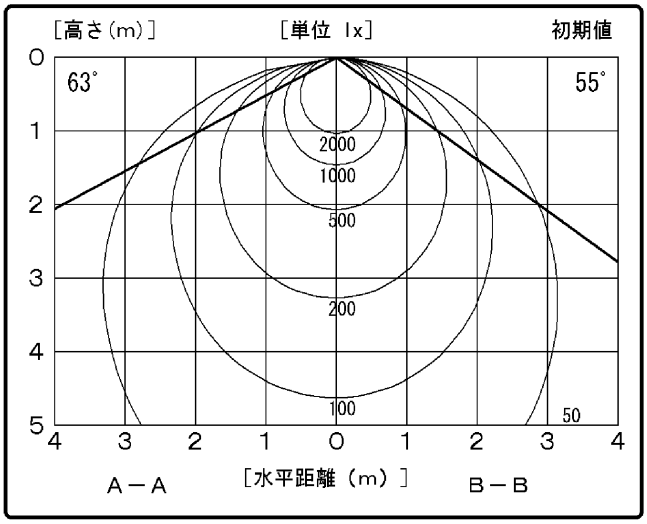


東芝ライテック株式会社