この商品に関する器具光束、配光特性は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています

SHEET NO. A41690

# ■ 東芝照明器具配光データシート

| | |
|---|---|
| 名　称 | 東芝ＬＥＤ器具 |
| 形　名 | ＬＥＫＴ７７１９０２Ｗ－ＬＤ９ |

| 効率 | | |
|---|---|---|
| F | ⌒ | ０ % |
| F | ⌣ | １００ % |
| F | ○ | １００ % |
| 器具光束 | | ８１００ lm |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | ０.８１ |
| 中 | ０.７７ |
| 否 | ０.６８ |

| 最大取付間隔 | |
|---|---|
| Ａ－Ａ | １.３　H |
| Ｂ－Ｂ | １.２　H |

| | |
|---|---|
| 前　面 | バッフル（白） |
| 反射面 | 塗装（白） |

備考

| 光度(cd/1000lm) θ＼φ | Ａ－Ａ | Ｂ－Ｂ | Ｃ－Ｃ |
|---|---|---|---|
| 0° | 347 | 347 | 347 |
| 10° | 342 | 335 | 340 |
| 20° | 327 | 310 | 319 |
| 30° | 302 | 274 | 287 |
| 40° | 269 | 230 | 247 |
| 50° | 233 | 180 | 202 |
| 60° | 185 | 128 | 153 |
| 70° | 133 | 75 | 98 |
| 80° | 72 | 27 | 43 |
| 90° | 0 | 3 | 4 |
| 100° | 0 | 0 | 0 |
| 110° | 0 | 0 | 0 |
| 120° | 0 | 0 | 0 |
| 130° | 0 | 0 | 0 |
| 140° | 0 | 0 | 0 |
| 150° | 0 | 0 | 0 |
| 160° | 0 | 0 | 0 |
| 170° | 0 | 0 | 0 |
| 180° | 0 | 0 | 0 |

| 反射率(%) 天井 | 80 | | | | | | 70 | | | | | | 50 | | | | 30 | | 20 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 70 | | 50 | | 30 | | 50 | | 30 | | 30 | | 10 | 0 |
| 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 固有照明率（×0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.60 | 62 | 57 | 48 | 45 | 39 | 38 | 60 | 56 | 47 | 45 | 39 | 38 | 46 | 44 | 38 | 37 | 37 | 37 | 32 | 31 |
| 0.80 | 74 | 68 | 60 | 56 | 51 | 49 | 72 | 66 | 59 | 56 | 50 | 48 | 57 | 54 | 49 | 48 | 48 | 47 | 42 | 40 |
| 1.00 | 82 | 73 | 68 | 63 | 58 | 55 | 79 | 72 | 66 | 62 | 57 | 55 | 63 | 60 | 56 | 54 | 54 | 53 | 48 | 46 |
| 1.25 | 89 | 79 | 76 | 70 | 66 | 62 | 86 | 78 | 74 | 69 | 65 | 62 | 71 | 67 | 63 | 61 | 62 | 60 | 55 | 53 |
| 1.50 | 94 | 83 | 82 | 74 | 72 | 67 | 91 | 82 | 80 | 73 | 71 | 67 | 76 | 71 | 69 | 66 | 67 | 65 | 60 | 58 |
| 2.00 | 103 | 89 | 92 | 82 | 83 | 76 | 99 | 88 | 89 | 81 | 81 | 75 | 85 | 79 | 78 | 74 | 75 | 73 | 68 | 66 |
| 2.50 | 108 | 93 | 98 | 86 | 90 | 81 | 104 | 91 | 95 | 85 | 88 | 80 | 90 | 83 | 84 | 79 | 81 | 77 | 74 | 71 |
| 3.00 | 111 | 95 | 103 | 90 | 95 | 85 | 107 | 94 | 99 | 89 | 93 | 84 | 94 | 86 | 89 | 83 | 85 | 81 | 78 | 75 |
| 4.00 | 116 | 99 | 109 | 94 | 103 | 90 | 112 | 97 | 105 | 93 | 100 | 89 | 99 | 91 | 95 | 88 | 90 | 86 | 83 | 81 |
| 5.00 | 119 | 100 | 113 | 97 | 107 | 94 | 114 | 99 | 109 | 96 | 104 | 93 | 102 | 93 | 99 | 91 | 94 | 89 | 86 | 84 |
| 10.00 | 125 | 104 | 121 | 102 | 118 | 101 | 120 | 103 | 117 | 101 | 114 | 100 | 109 | 99 | 107 | 97 | 101 | 96 | 94 | 91 |

配光曲線　(cd/1000lm)

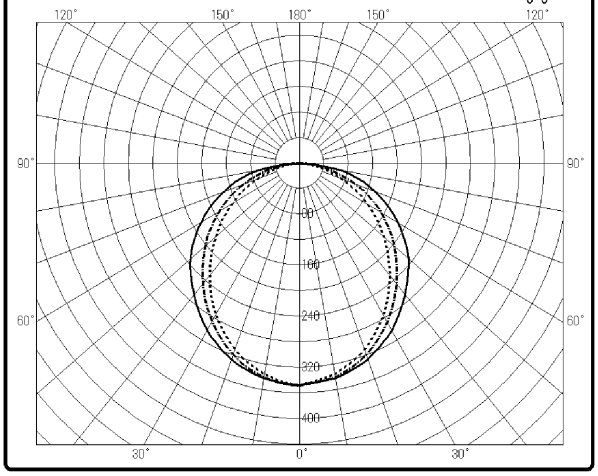


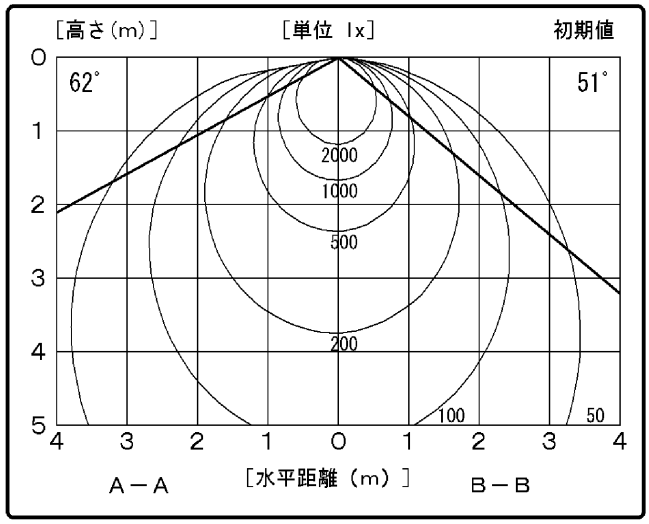


(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社