SHEET NO. A41885

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	東芝ＬＥＤ照明器具
形　名	LEDB85905Y（W）M

光源	名称	LEDﾕﾆｯﾄﾌﾗｯﾄ形
	形名	LDF8L−H−GX53／3
	光束	740 lm × 1

前　面	グローブ（フロスト）
反射面	

保守率	良	0.63
	中	0.60
	否	0.56

効率	F ⌒	7 %
	F ⌣	53 %
	F ○	60 %
	器具光束	445 lm



最大取付間隔	
A−A	1.2 H
B−B	1.2 H

備考	天井面取付で測定

光度(cd/1000lm)

θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	168		
10°	169		
20°	154		
30°	137		
40°	115		
50°	98		
60°	79		
70°	60		
80°	45		
90°	29		
100°	26		
110°	21		
120°	0		
130°	0		
140°	0		
150°	0		
160°	0		
170°	0		
180°	0		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率（×0.01）																			
0.60	35	32	26	25	21	20	33	31	26	24	21	20	24	23	20	19	19	19	16	14
0.80	42	38	33	31	27	26	40	37	32	30	27	26	30	29	25	25	24	24	21	19
1.00	46	41	37	34	31	30	44	40	36	34	30	29	34	32	29	28	28	27	24	22
1.25	50	45	42	38	36	34	48	43	40	37	35	33	38	35	33	32	31	30	27	25
1.50	53	47	45	41	39	36	51	45	44	40	38	36	40	38	36	34	34	33	30	28
2.00	58	50	51	45	45	41	55	49	49	44	44	41	45	42	41	39	39	37	34	32
2.50	61	53	54	48	49	44	58	51	52	47	48	43	48	44	44	42	41	40	37	35
3.00	63	54	57	50	52	47	60	52	55	49	51	46	50	46	47	44	44	42	39	37
4.00	66	56	61	53	57	50	63	54	58	52	55	49	54	49	51	47	47	45	42	40
5.00	68	57	64	55	60	52	64	56	61	53	57	51	56	51	53	49	49	46	44	42
10.00	72	60	69	58	67	57	68	58	66	57	64	56	60	54	59	53	54	51	49	46

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

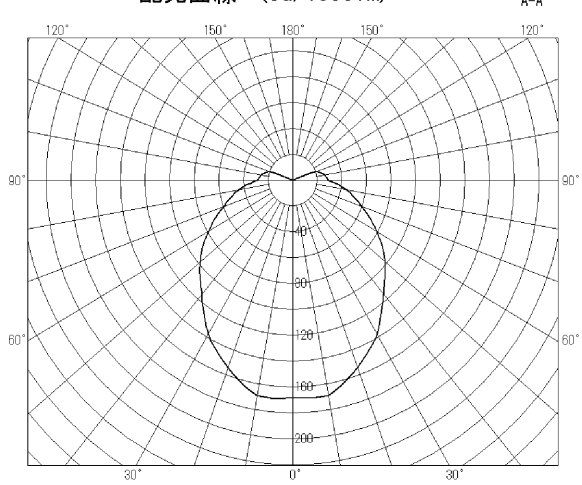

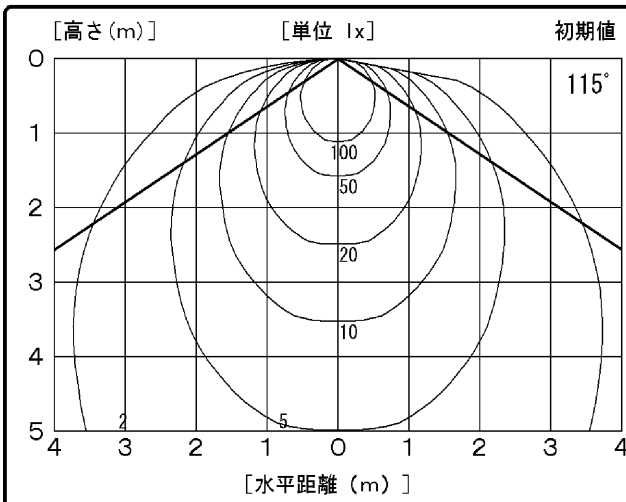

東芝ライテック株式会社