SHEET NO. A41899

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	屋外LEDブラケット
形　名	LEDB88926Y（S）N

光源	
名称	LED電球
形名	LDA8L−G／60W
光束	810 lm × 1

前　面	グローブ（乳白）
反射面	

保守率	
良	0.63
中	0.60
否	0.56

効率	
F ◠	8 %
F ◡	23 %
F ◯	31 %
器具光束	250 lm



最大取付間隔	
A−A	1.2 H
B−B	1.1 H

備考

光度（cd/1000lm）			
θ ＼ φ	A−A	B−B	C−C
0°	67	67	67
10°	66	61	65
20°	63	56	60
30°	55	50	54
40°	49	43	47
50°	42	37	40
60°	37	33	33
70°	33	28	26
80°	28	23	20
90°	22	17	16
100°	18	14	15
110°	15	11	14
120°	13	9	13
130°	13	7	12
140°	13	7	12
150°	14	9	14
160°	15	9	14
170°	14	7	13
180°	0	0	0

反射率（%）																							
天井		80						70						50				30		20	0		
壁		70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0		
床		30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0		
室指数	照　明　率　（×0.01）																						
0.60	17	15	12	12	10	9	16	15	12	11	9	9	11	10	9	8	8	8	6	5			
0.80	20	18	16	15	13	12	19	17	15	14	12	12	13	13	11	11	10	10	8	7			
1.00	22	20	18	16	15	14	21	19	17	16	14	13	15	14	13	12	12	11	10	8			
1.25	24	22	20	18	17	16	23	21	19	18	16	15	17	16	15	14	13	13	11	10			
1.50	26	23	22	20	19	17	24	22	21	19	18	17	18	17	16	15	15	14	12	11			
2.00	28	25	25	22	22	20	27	23	23	21	21	19	21	19	19	18	17	16	14	13			
2.50	30	26	27	23	24	21	28	24	25	22	23	21	22	20	20	19	18	17	15	14			
3.00	31	27	28	24	25	23	29	25	26	23	24	22	23	21	21	20	19	18	16	15			
4.00	32	28	30	26	28	24	30	26	28	25	26	23	25	23	23	21	21	20	18	16			
5.00	33	28	31	27	29	25	31	27	29	26	28	24	26	23	24	22	21	20	19	17			
10.00	35	30	34	29	33	28	33	28	32	28	31	27	28	25	27	25	24	22	21	19			
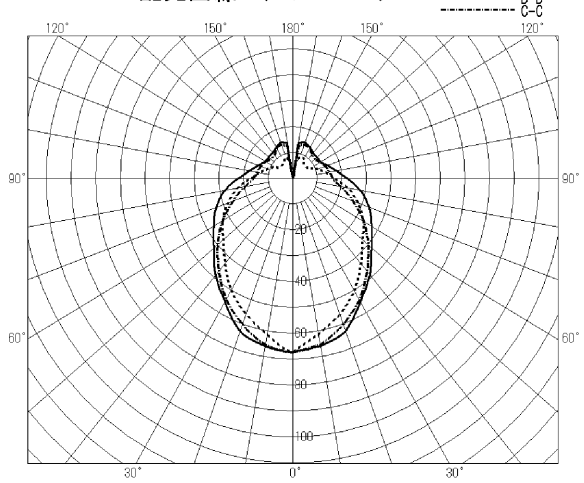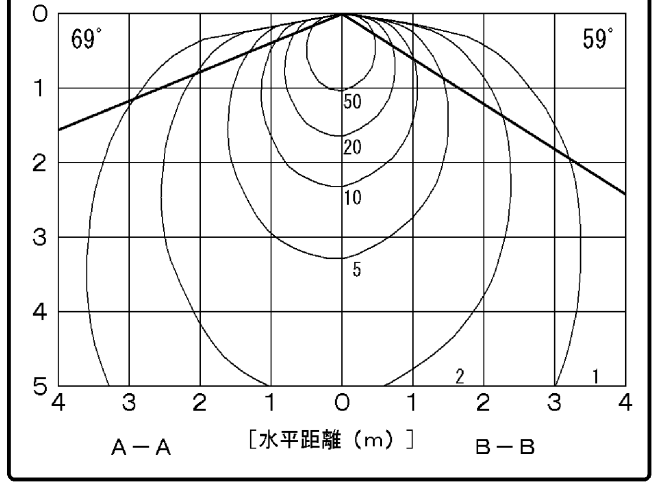
配光曲線　(cd/1000lm)