この商品に関する器具光束、配光特性は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています

SHEET NO. A45412

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	ＬＥＤ照明器具
形　名	LEDB88940Y（K）

光源	名称	
	形名	ＬＤＡ８Ｌ−Ｇ／６０Ｗ
	光束	８１０ lm × １

前　面	
反射面	

保守率	良	０.６３
	中	０.６０
	否	０.５６

効率	F ◠	２０ %
	F ◡	３５ %
	F ◯	５５ %
	器具光束	４５０ lm



最大取付間隔	
A−A	２.６ H
B−B	２.６ H

備考	配光曲線は90度回転して使用のこと

光度(cd/1000lm)				
θ ＼ φ	A−A	B−B	C−C	
0°	26			
10°	28			
20°	34			
30°	41			
40°	48			
50°	55			
60°	60			
70°	64			
80°	67			
90°	66			
100°	61			
110°	50			
120°	32			
130°	15			
140°	6			
150°	3			
160°	1			
170°	0			
180°	0			

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数		照　明　率　（×0.01）																			
0.60		26	24	18	17	13	12	24	22	16	16	12	11	14	13	10	10	8	8	5	3
0.80		32	29	23	21	17	16	29	26	21	20	16	15	18	17	13	13	11	11	8	5
1.00		35	32	26	24	20	19	32	29	24	23	19	18	21	20	16	16	14	13	10	7
1.25		39	35	31	28	24	23	36	32	28	26	23	21	24	22	19	19	16	16	12	9
1.50		42	37	34	31	27	25	38	34	31	28	25	24	26	25	22	21	18	18	14	11
2.00		47	41	39	35	33	30	43	38	36	32	31	28	30	28	26	25	22	21	17	13
2.50		49	43	42	37	37	33	45	40	39	35	34	31	33	30	29	27	24	23	19	15
3.00		52	44	45	39	40	35	47	41	42	37	37	33	35	32	31	29	26	25	21	17
4.00		55	46	49	42	44	39	50	43	45	40	41	36	38	35	35	32	29	28	24	20
5.00		56	48	52	44	47	41	52	45	47	42	44	39	40	36	37	34	31	30	26	21
10.00		61	51	58	49	55	47	56	48	53	46	51	44	45	41	43	39	36	34	31	26

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

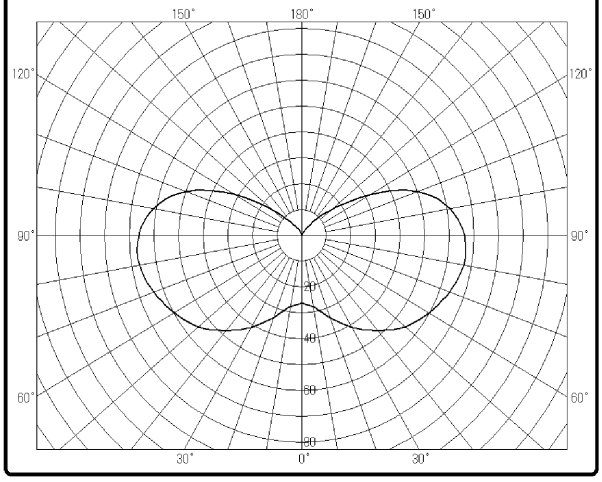

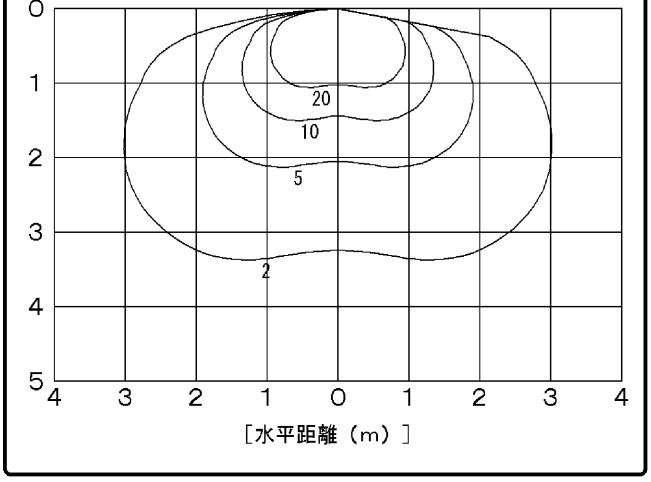

{f.070401ka}

東芝ライテック株式会社