SHEET NO. A52259

■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	ＤＣ駆動ＬＥＤ電球ミニクリプトン形クリヤータイプ）
形　名	LDADC5LHE17 C／D−AL
光　束	２６０ lm × １

保守率	
良	１．００
中	１．００
否	１．００



効率		
F		%
F		%
F	１００	%
器具光束	２６０	lm

最大取付間隔	
Ａ−Ａ	１．８ Ｈ
Ｂ−Ｂ	１．８ Ｈ

備考
データは初期の標準値です。

光度(cd/1000lm) θ＼φ	Ａ−Ａ	Ｂ−Ｂ	Ｃ−Ｃ
0°	182		
10°	171		
20°	204		
30°	278		
40°	222		
50°	155		
60°	106		
70°	82		
80°	65		
90°	47		
100°	55		
110°	63		
120°	13		
130°	1		
140°	1		
150°	0		
160°	0		
170°	0		
180°	0		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照　明　率　（×0.01）																			
0.60	56	51	41	39	32	31	53	49	40	38	31	30	37	35	29	29	28	27	22	20
0.80	66	60	51	48	42	40	63	58	49	47	41	39	46	44	38	37	36	35	30	27
1.00	75	68	61	56	51	48	71	65	58	54	49	47	54	51	46	44	43	42	37	33
1.25	82	73	68	63	59	55	78	70	66	61	57	53	60	57	53	51	49	48	43	39
1.50	88	78	75	68	65	60	83	75	72	66	63	59	66	62	59	56	54	53	47	44
2.00	96	83	84	75	75	69	91	80	80	73	72	67	73	68	67	63	62	60	54	50
2.50	101	87	90	80	82	74	95	84	86	77	79	72	78	72	72	68	67	64	59	55
3.00	104	89	95	83	87	78	99	86	90	81	83	75	82	76	77	71	70	67	62	58
4.00	109	93	101	87	94	83	103	89	96	85	90	80	87	80	82	76	75	72	67	63
5.00	112	95	105	90	99	86	106	91	100	87	94	84	90	82	86	79	78	74	70	65
10.00	118	99	114	96	110	94	112	96	108	93	105	91	97	88	95	86	86	81	77	72
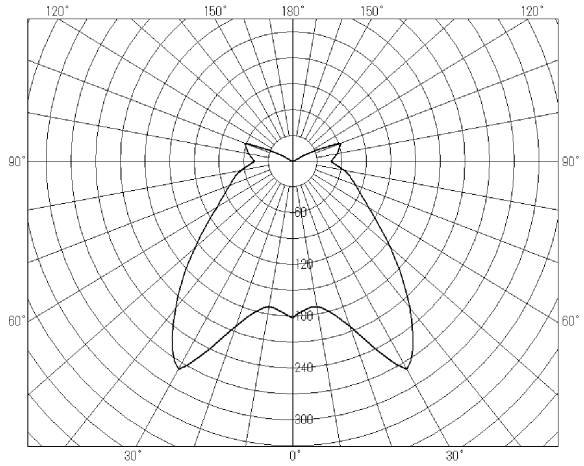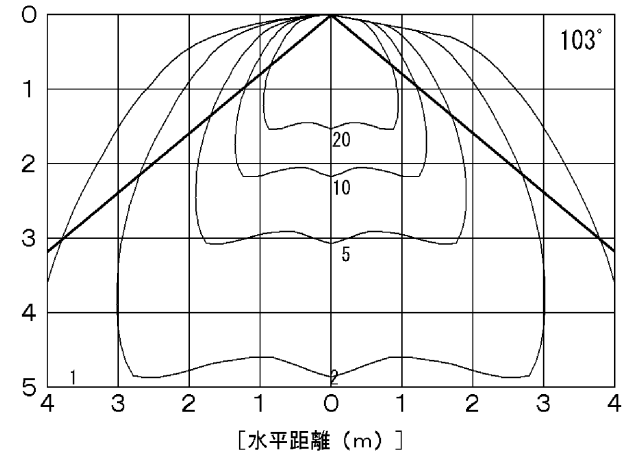
配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A