
SHEET NO. A62837

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	LEDダウンライト
形　名	LEDD−75021FW−LD9



効率		
F	⌓	0 %
F	⌒	100 %
F	○	100 %
器具光束		7700 lm

保守率	
良	0.81
中	0.77
否	0.68

前　面	下面開放
反射面	梨地処理

最大取付間隔	
A−A	1.1 H
B−B	1.1 H


備考


光度(cd/1000lm)

θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	654		
10°	637		
20°	578		
30°	468		
40°	328		
50°	127		
60°	53		
70°	2		
80°	0		
90°	0		
100°	0		
110°	0		
120°	0		
130°	0		
140°	0		
150°	0		
160°	0		
170°	0		
180°	0		

反射率(%)																					
天井	80						70						50				30		20	0	
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0	
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0	
室指数	固有照明率（×0.01）																				
0.60	78	71	66	63	59	57	76	70	65	62	59	57	64	62	58	57	58	56	53	52	
0.80	90	82	80	75	73	70	88	81	79	74	72	69	77	73	71	69	70	68	65	64	
1.00	96	86	86	80	79	75	94	85	84	79	78	74	82	78	76	74	75	73	70	69	
1.25	102	91	93	85	86	80	100	90	91	84	85	80	88	83	83	79	81	78	75	74	
1.50	106	94	97	88	91	84	104	93	95	88	89	84	92	86	87	83	85	82	79	78	
2.00	113	98	105	94	99	90	109	97	103	93	97	90	98	91	94	89	91	87	85	83	
2.50	116	100	109	96	104	93	112	99	106	96	102	93	102	94	98	91	94	90	88	86	
3.00	118	101	112	98	107	96	115	100	109	97	105	95	104	96	100	94	96	92	90	88	
4.00	121	103	117	101	112	99	117	102	113	100	110	98	107	98	104	96	100	95	93	91	
5.00	123	104	119	102	115	100	119	103	115	101	112	100	109	99	106	98	101	96	94	93	
10.00	127	106	125	105	123	104	122	105	120	104	119	103	113	102	111	101	105	99	98	96	

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

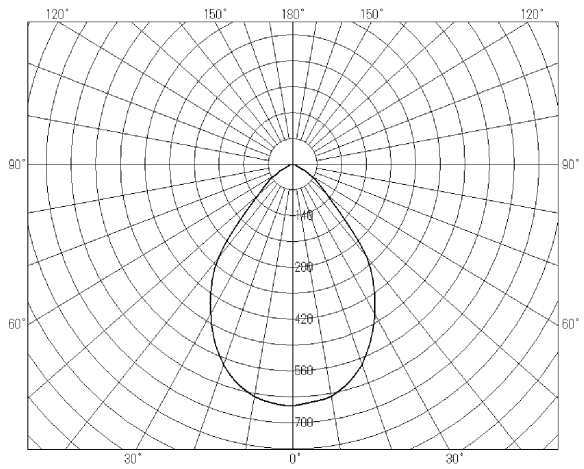

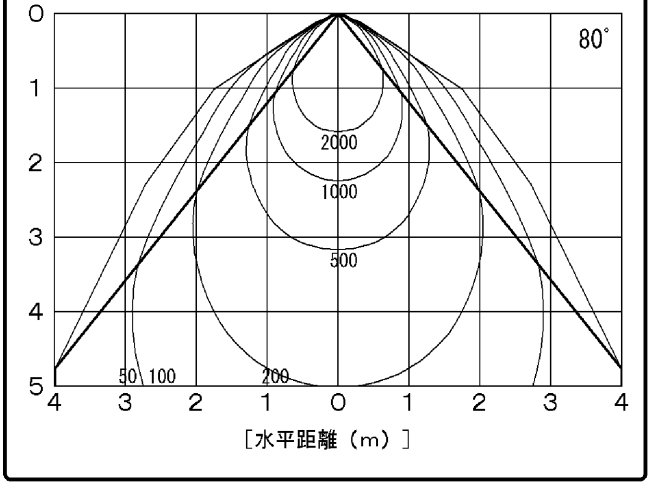

{f.070401ka}

東芝ライテック株式会社