
SHEET NO. A62841

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	LEDダウンライト
形　名	LEDD−75031FW−LD9



効率		
F	⌓	0 %
F	⌒	100 %
F	○	100 %
器具光束		7850 lm

保守率	
良	0.81
中	0.77
否	0.68

最大取付間隔	
A−A	1.2 H
B−B	1.2 H

前　面	下面開放
反射面	梨地処理


備考


光度(cd/1000lm)

θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	533		
10°	541		
20°	525		
30°	449		
40°	327		
50°	181		
60°	59		
70°	3		
80°	0		
90°	0		
100°	0		
110°	0		
120°	0		
130°	0		
140°	0		
150°	0		
160°	0		
170°	0		
180°	0		

反射率(%)																					
天井		80						70						50				30		20	0
壁		70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床		30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																				
0.60	74	69	62	59	55	53	73	68	62	59	55	53	60	58	54	53	53	52	49	48	
0.80	88	79	76	71	69	66	86	78	75	71	68	66	73	70	67	65	66	65	61	60	
1.00	94	84	83	77	76	72	92	83	82	76	75	71	79	75	73	71	72	70	67	65	
1.25	101	89	90	83	83	78	98	88	89	82	82	78	86	81	80	77	78	76	73	71	
1.50	105	92	95	87	88	82	102	91	94	86	87	82	90	84	85	81	82	80	77	75	
2.00	112	97	104	93	97	89	108	96	101	92	96	88	97	90	92	87	89	86	83	82	
2.50	115	99	108	95	102	92	112	98	105	95	100	92	100	93	96	90	93	89	87	85	
3.00	118	101	111	98	106	95	114	100	108	97	104	94	103	95	99	93	95	91	89	87	
4.00	121	103	116	100	112	98	117	102	113	99	109	97	106	97	103	96	99	94	92	90	
5.00	123	104	119	102	115	100	119	103	115	101	112	99	108	99	106	97	101	96	94	92	
10.00	127	106	124	105	122	104	122	105	120	104	118	103	112	102	111	101	105	99	97	95	

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

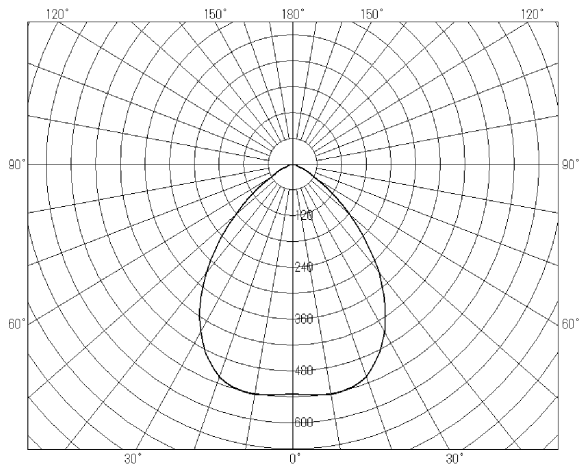

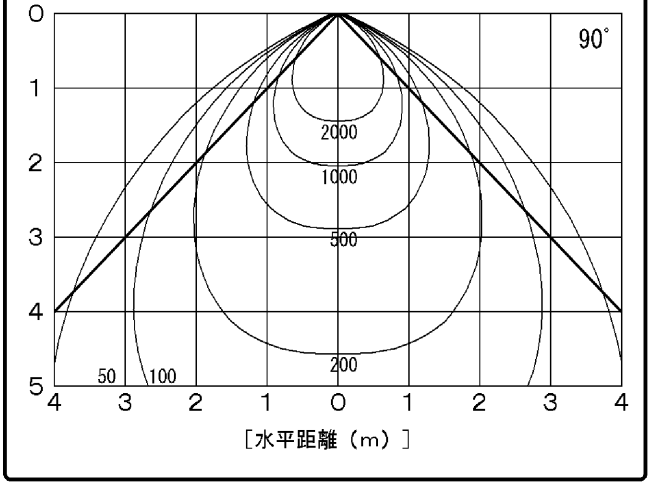

東芝ライテック株式会社