この商品に関する器具光束、配光特性は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています

SHEET NO. A63426

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	ＬＥＤ高天井用照明器具
形　名	LEDJ－16901N－LS9



効率		
F	⌓	0 %
F	⌒	100 %
F	○	100 %
器具光束		16600 lm

保守率	
良	0.88
中	0.86
否	0.81

最大取付間隔	
A－A	1.2 H
B－B	1.2 H

前　面	カバー（透明）
反射面	白色

備考

光度(cd/1000lm)

θ＼φ	A－A	B－B	C－C
0°	470		
10°	466		
20°	440		
30°	388		
40°	327		
50°	204		
60°	79		
70°	35		
80°	10		
90°	0		
100°	0		
110°	0		
120°	0		
130°	0		
140°	0		
150°	0		
160°	0		
170°	0		
180°	0		

反射率(%)																					
天井	80						70						50				30		20	0	
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0	
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0	
室指数	固有照明率（×0.01）																				
0.60	70	65	57	54	50	48	68	63	57	54	49	48	55	53	48	47	48	47	43	42	
0.80	83	75	71	66	63	60	81	74	70	66	62	60	68	65	61	59	60	59	55	53	
1.00	90	81	78	72	70	66	88	79	77	72	69	66	74	70	68	65	66	64	61	59	
1.25	97	86	86	79	78	73	94	85	84	78	77	73	81	76	75	72	73	71	67	66	
1.50	102	90	91	83	84	78	99	88	89	82	82	77	86	80	80	76	78	75	72	70	
2.00	109	95	100	89	93	85	106	94	98	89	91	84	93	87	88	83	85	82	79	77	
2.50	113	97	105	93	99	89	109	96	102	92	97	88	97	90	93	87	89	86	83	81	
3.00	116	99	109	95	103	92	112	98	106	94	101	91	101	93	96	90	92	88	86	84	
4.00	120	102	114	99	109	96	116	100	111	98	106	95	104	96	101	93	96	92	90	88	
5.00	122	103	117	100	113	98	118	102	113	99	110	97	107	97	104	96	99	94	92	90	
10.00	126	106	124	104	121	103	122	104	119	103	117	102	112	101	110	100	104	98	96	94	

配光曲線　(cd/1000lm)

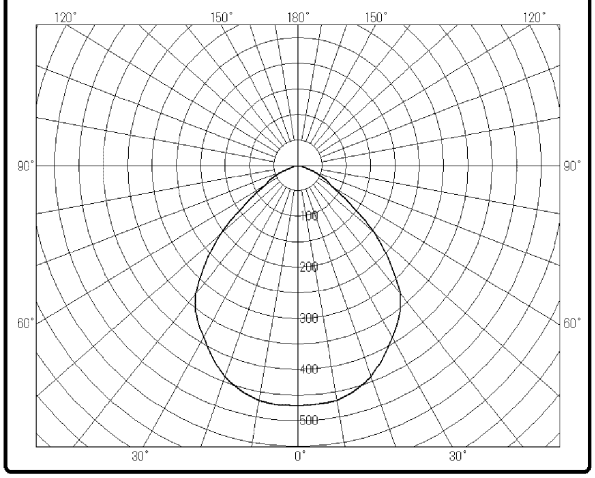

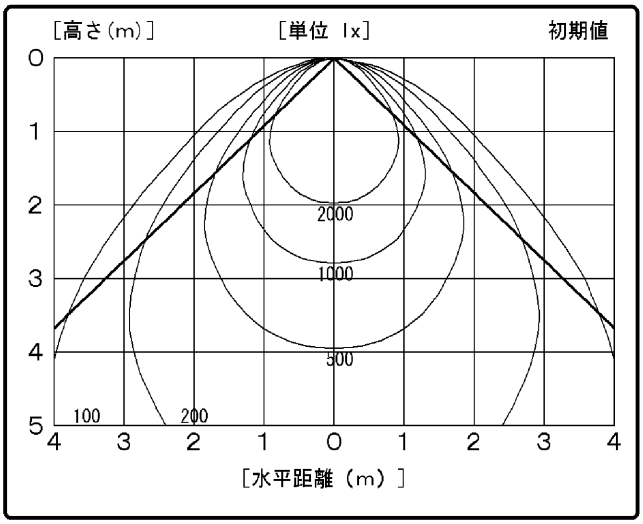

[f.070401ka]

東芝ライテック株式会社