

東芝照明器具配光データシート


名 称	東芝LED器具
形 名	LEER-41502E-LS9+LEEM-40253N-01

効 率	F 	0 %
	F 	100 %
	F 	100 %
	器具 光束	2350 lm

保 守 率	良	0.86
	中	0.81
	否	0.72

最大取付間隔	
A-A	1.3 H
B-B	1.2 H

前 面	カバー (乳白)
反射面	塗装 (白)

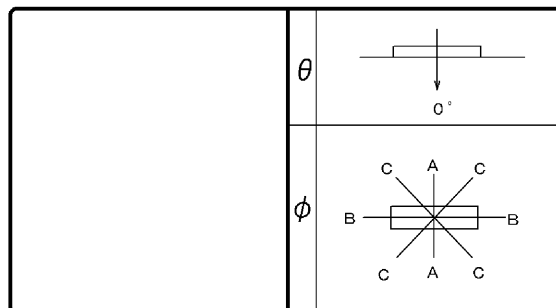

備考

光度 (cd/1000lm)				反 射 率 (%)	天井	80						70						50						30		20	0
$\theta \backslash \phi$	A-A	B-B	C-C		壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0		
					床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
						室指数																					

