SHEET NO. A80839

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	LEDダウンライト
形　名	LEDD87047LWLS

効率	F	0 %
	F	100 %
	F	100 %
	器具光束	660 lm

保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

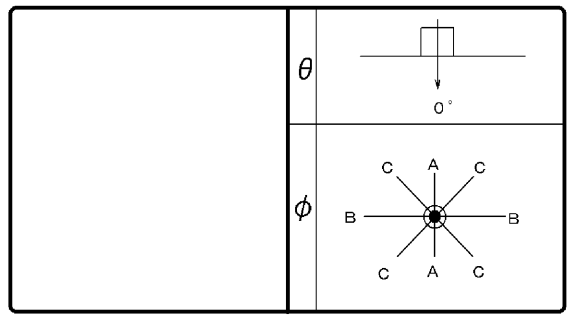

最大取付間隔	
A－A	1.2 H
B－B	1.2 H

前　面	
反射面	

備考

光度(cd/1000lm)

θ ＼ φ	A－A	B－B	C－C
0°	400		
10°	391		
20°	367		
30°	330		
40°	281		
50°	218		
60°	143		
70°	68		
80°	12		
90°	0		
100°	0		
110°	0		
120°	0		
130°	0		
140°	0		
150°	0		
160°	0		
170°	0		
180°	0		

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数		固有照明率（×0.01）																			
0.60		65	60	52	49	43	42	64	59	51	49	43	42	49	48	42	41	42	41	37	35
0.80		78	71	65	61	56	54	76	70	64	60	55	53	62	59	54	53	53	52	48	46
1.00		85	77	72	67	63	60	83	75	71	66	63	60	68	65	61	59	60	58	54	52
1.25		93	83	81	74	72	67	90	81	79	73	71	67	76	72	69	66	67	65	61	59
1.50		98	86	87	79	78	72	95	85	85	78	77	72	81	76	74	71	72	70	66	64
2.00		106	92	96	86	88	81	103	91	94	85	87	80	89	83	84	79	81	78	74	72
2.50		111	95	102	90	95	85	107	94	99	89	93	85	94	87	89	83	85	82	79	77
3.00		114	98	106	93	100	89	110	96	103	92	97	88	98	90	93	87	89	85	82	80
4.00		118	101	112	97	107	94	114	99	109	96	104	93	102	94	99	91	94	90	87	85
5.00		121	102	116	99	111	97	116	101	112	98	108	96	105	96	102	94	97	92	90	88
10.00		126	105	123	104	121	102	121	104	119	103	117	101	111	100	109	99	103	97	96	94

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

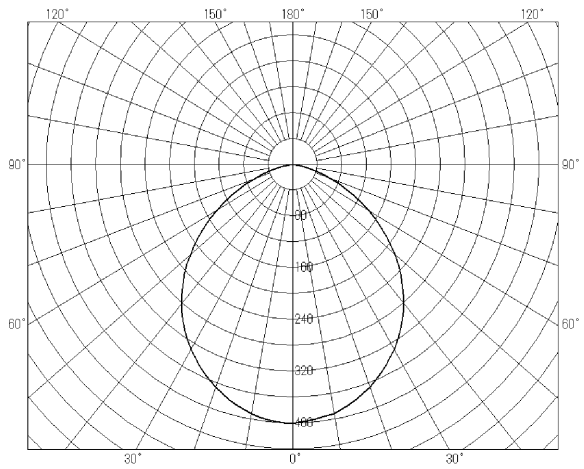

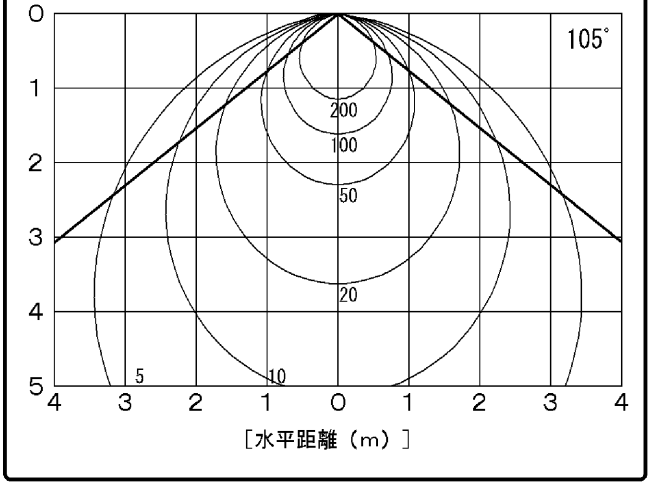

{f.070401ka}

東芝ライテック株式会社