SHEET NO. A8162801

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	LEDライン器具
形　名	WT036C15WWPSUL6



効率		
F	10	%
F	90	%
F	100	%
器具光束	1450	lm

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

前　面	カバー（乳白）
反射面	

最大取付間隔	
A－A	1.3　H
B－B	1.4　H

備考
フィリップスブランド（銘版型名）： WT036C LED15/WW PSU JP CFW L6 100-200V

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A－A	B－B	C－C
0°	248	248	248
10°	245	248	246
20°	237	245	241
30°	223	232	229
40°	203	205	210
50°	177	169	183
60°	148	125	146
70°	118	77	108
80°	91	28	72
90°	67	1	47
100°	50	0	32
110°	32	0	18
120°	26	0	14
130°	19	0	11
140°	14	0	8
150°	9	0	5
160°	5	0	2
170°	1	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	58	53	43	41	34	33	55	51	42	40	34	33	40	38	32	31	31	30	26	23
0.80	69	63	54	51	45	43	66	61	53	50	44	42	50	47	42	41	40	39	34	32
1.00	76	68	62	57	52	49	73	66	60	56	51	48	56	53	48	46	46	45	40	37
1.25	84	75	70	64	60	56	80	72	68	62	58	55	63	59	55	53	52	51	46	43
1.50	89	78	76	69	66	61	85	76	73	67	64	60	68	64	60	58	57	55	50	47
2.00	97	85	86	76	76	70	93	82	82	75	74	68	76	71	69	65	65	63	58	55
2.50	102	88	92	81	83	75	97	86	88	79	80	73	81	75	75	70	70	67	63	59
3.00	106	91	96	84	88	79	101	88	92	82	85	77	85	78	79	74	74	71	66	63
4.00	111	94	103	89	96	84	105	92	98	87	92	83	90	83	86	79	80	76	72	68
5.00	114	96	107	92	101	88	108	94	102	90	97	86	94	85	90	82	83	79	75	71
10.00	120	100	116	98	112	96	114	98	111	96	108	94	101	91	99	90	91	86	83	79

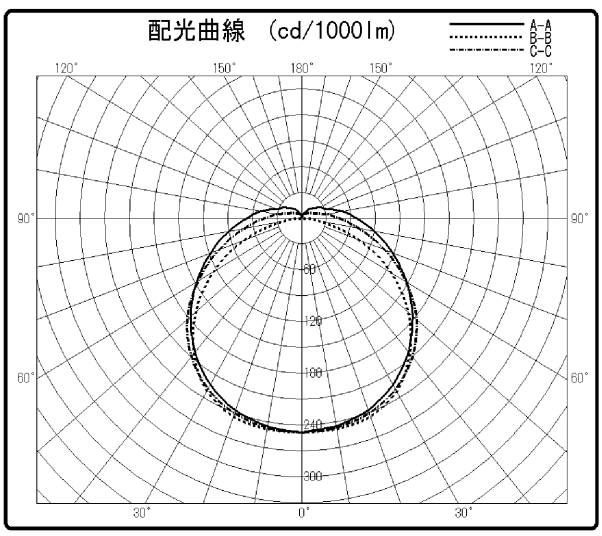

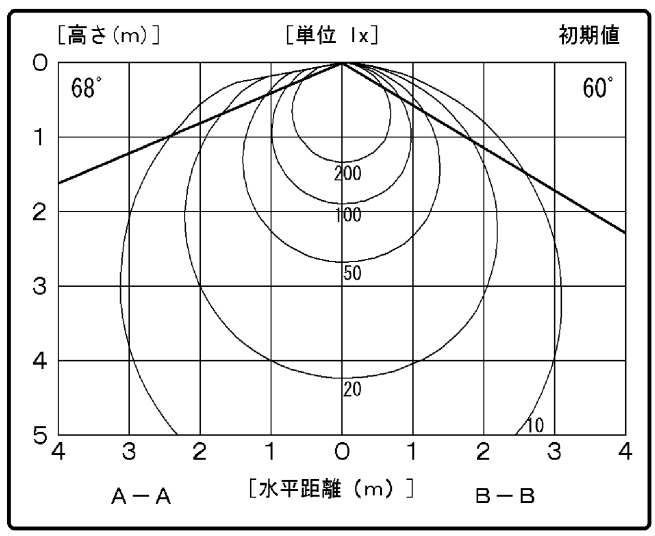

{f.070401ka}

東芝ライテック株式会社