この商品に関する器具光束、配光特性は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています

SHEET NO. A8248302

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	東芝ＬＥＤ器具
形　名	LEER−41904W+LEEM−40404N −WP−LS9

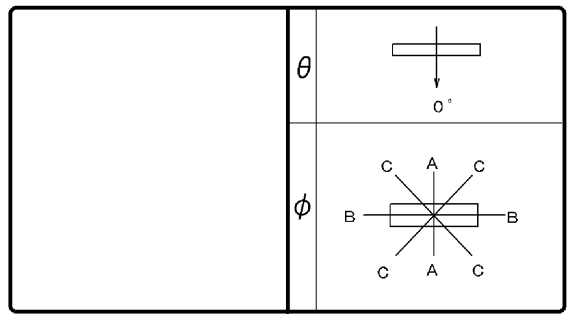

効率		
	F	0 %
	F	100 %
	F	100 %
	器具光束	3750 lm

保守率		
	良	0.86
	中	0.81
	否	0.72

最大取付間隔	
A−A	1.3 H
B−B	1.3 H

前　面	カバー（乳白）
反射面	塗装（白）

備考	LEER-41904W+LEEM-40404N-WP-LS9

光度(cd/1000lm)

θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	335	335	335
10°	331	330	330
20°	317	312	313
30°	297	283	288
40°	262	246	253
50°	218	202	210
60°	172	150	160
70°	113	93	105
80°	23	36	42
90°	0	0	0
100°	0	0	0
110°	0	0	0
120°	0	0	0
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	62	57	48	45	39	38	60	56	47	45	39	37	45	44	38	37	37	37	32	30
0.80	74	67	60	56	51	49	72	66	59	55	50	48	57	54	49	48	48	47	42	40
1.00	82	73	68	63	58	55	79	72	66	62	57	55	64	60	56	54	54	53	48	46
1.25	89	79	76	70	67	62	87	78	74	69	66	62	71	67	64	61	62	60	55	53
1.50	95	83	82	74	73	68	91	82	80	73	72	67	76	72	69	66	67	65	60	58
2.00	103	90	92	82	84	76	100	88	90	81	82	76	85	79	79	74	76	73	69	67
2.50	108	93	98	87	90	81	104	91	95	86	88	81	90	84	85	79	81	78	74	72
3.00	112	96	103	90	96	85	108	94	100	89	94	85	94	87	89	83	85	82	78	76
4.00	116	99	109	95	103	91	112	97	106	93	101	90	100	91	95	88	91	87	84	82
5.00	119	101	113	97	108	94	115	99	110	96	105	93	103	94	99	91	94	90	87	85
10.00	125	104	122	103	119	101	120	103	118	102	115	100	110	99	108	98	102	96	94	92

配光曲線　(cd/1000lm)

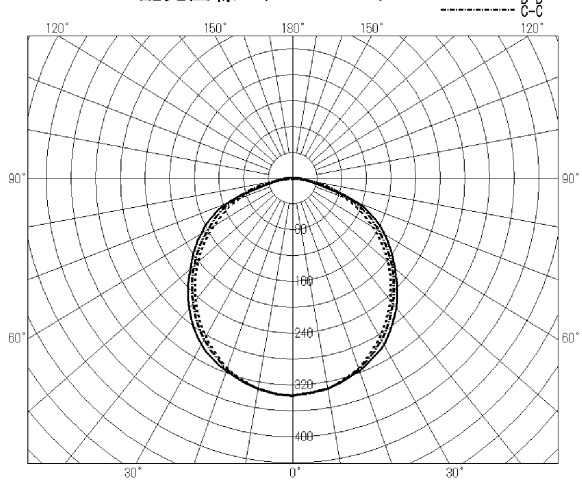

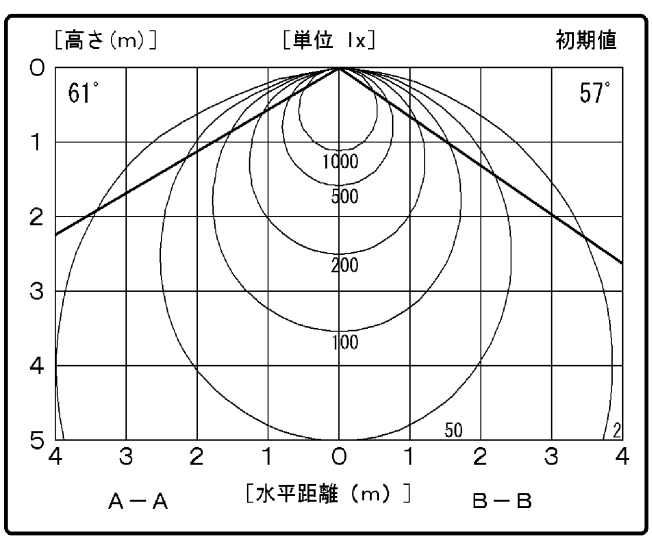

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社