■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	東芝ＬＥＤ器具
形　名	LEET−41201TLS9+LEEM4100 3NPS



効率		
F	1 %
F	99 %
F	100 %
器具光束	9500 lm

保守率	
良	0.83
中	0.81
否	0.77

最大取付間隔	
A−A	1.0 H
B−B	1.2 H

前　面	
反射面	塗装（白）

備考
LEET-41201T-LS9 + LEEM-41003N-PS

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	426	427	426
10°	399	418	407
20°	349	390	365
30°	286	344	308
40°	231	284	246
50°	183	217	188
60°	135	150	134
70°	86	88	82
80°	36	33	32
90°	3	2	3
100°	1	3	1
110°	1	2	1
120°	1	2	1
130°	1	1	1
140°	1	1	1
150°	1	1	1
160°	1	1	1
170°	1	2	2
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	65	60	51	49	43	42	63	59	50	48	43	41	49	47	42	41	41	40	36	34
0.80	77	70	64	60	55	52	75	69	62	59	54	52	60	58	53	51	52	51	46	45
1.00	84	76	71	66	62	59	82	74	69	65	61	58	67	63	59	57	58	56	52	50
1.25	92	81	79	72	70	66	89	80	77	71	69	65	74	70	67	64	65	63	59	57
1.50	96	85	85	77	76	70	93	83	83	76	74	70	79	74	72	69	70	67	63	61
2.00	105	91	94	84	86	78	101	89	92	83	84	78	87	81	81	76	78	75	71	69
2.50	109	94	100	88	92	83	105	92	97	87	90	82	92	85	86	81	83	79	76	74
3.00	112	96	104	91	97	87	108	95	101	90	95	86	96	88	91	84	87	83	80	77
4.00	117	99	110	95	104	92	113	98	107	94	102	91	100	92	96	89	92	87	84	82
5.00	119	101	114	98	109	95	115	100	110	97	106	94	103	94	100	92	95	90	87	85
10.00	125	105	122	103	119	101	120	103	118	102	115	100	110	99	108	98	102	96	94	92
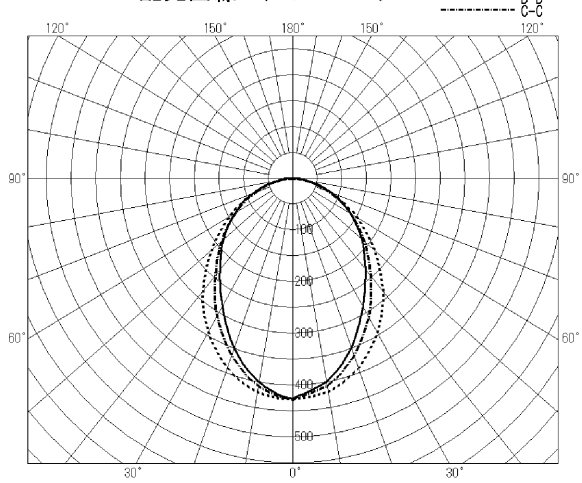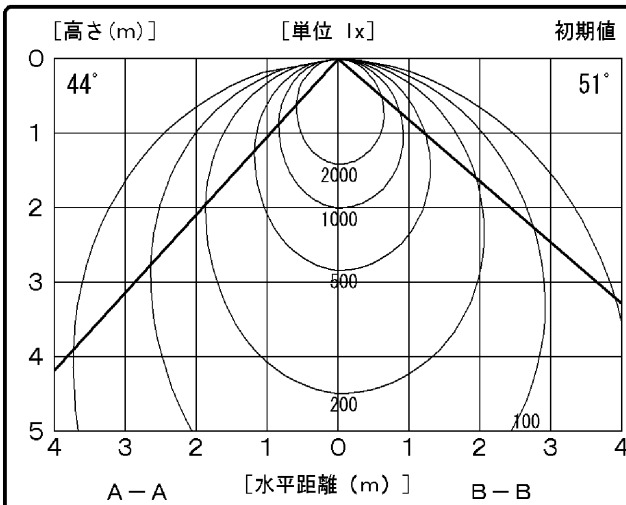
配光曲線　(cd/1000lm)