

東芝照明器具配光データシート

名 称	東芝LED照明器具
形 名	LEDG88908 (K)

光 源	名 称	LED電球一般電球形
	形 名	LDA5L-G/40W /2
	光 束	485 lm × 1



前 面	グローブ (乳白)
反射面	

良	0.63
中	0.60
否	0.56

効 率	F	32.0 %
	F	22.6 %
	F	54.6 %
	器具 光束	265 lm

--	--

備 考	LPD81010 (K) ロングホール取付
-----	-----------------------

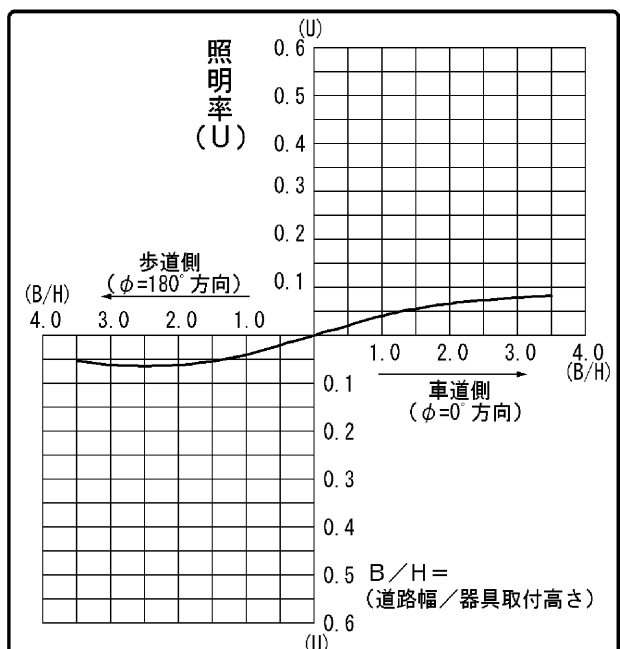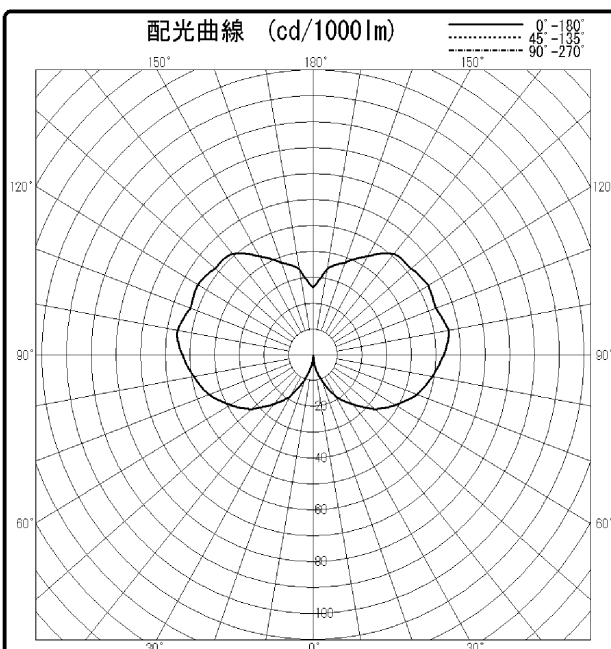

		光度 (cd/1000lm)				
θ	ϕ	0°	45°	90°	135°	180°
0°	0					
10°	4					
20°	11					
30°	19					
40°	25					
50°	33					
60°	39					
70°	45					
80°	49					
90°	53					
100°	56					
110°	53					
120°	54					
130°	52					
140°	51					
150°	44					
160°	38					
170°	34					
180°	26					

