

東芝照明器具配光データシート


名 称	LED照明器具
形 名	LEDS-10909L N-LS9

光源	名称	LED
	形名	—
	光束	8000 lm × 1



前 面	ガラス (クリアー)
反射面	

保守率	良	0.88
	中	0.86
	否	0.81

ビーム効率	1/10 ビーム角 効率	79.9 %
	30° 効率	45.8 %
	60° 効率	81.1 %
	90° 効率	94.6 %
	ビームの開き (1/10ビーム角)	53.4°
	中心光度	3741 cd/1000lm

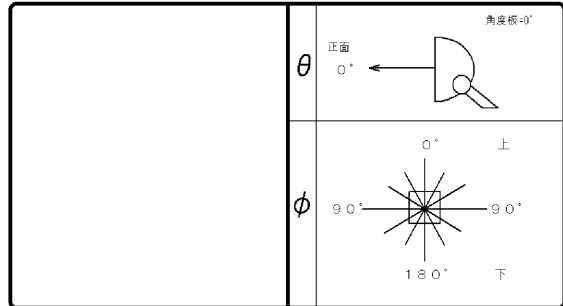

備 考	狭角
-----	----

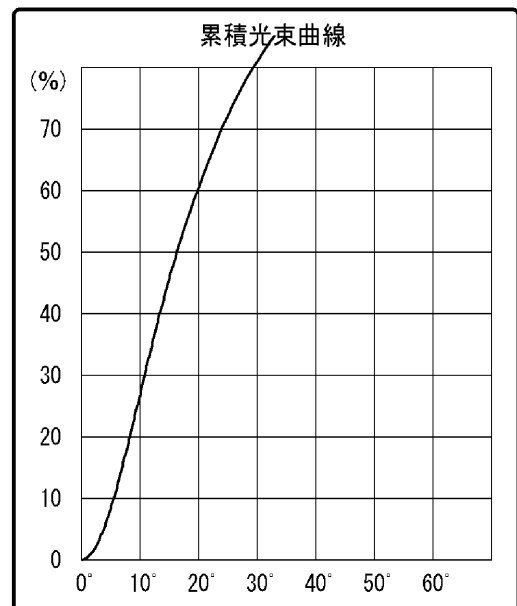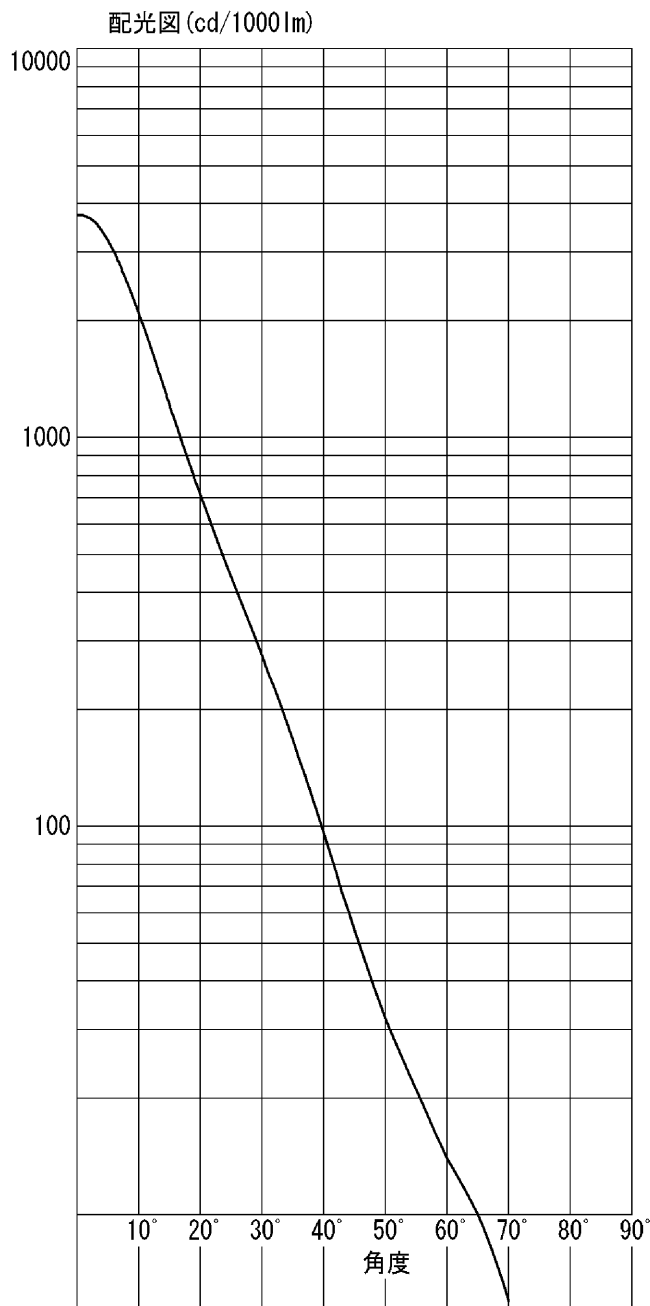

光度 (cd/1000lm)			
0°	3741	25°	438
1°	3732	30°	275
2°	3685	35°	167
3°	3578	40°	96
4°	3414	45°	54
5°	3217	50°	32
6°	2998	55°	21
7°	2765	60°	14
8°	2530	65°	10
9°	2303	70°	6
10°	2089	75°	3
11°	1884	80°	1
12°	1694	85°	0
13°	1519	90°	0
14°	1358		
15°	1214		
16°	1086		
17°	972		
18°	875		
19°	789		
20°	711		