


東芝照明器具配光データシート

名 称		LED照明器具		保守率	良	0.8 8	正面 0° 0° 上 90° 180° 下 90° 角度板=0°	
形 名		LEDS-04909N F-LS9			中	0.8 6		
					否	0.8 1		
光 源	名 称	LED		1/10 ビーム角	鉛直 上	27.7°		前方 備考
	形 名	—			鉛直 下	96.7°		
	光 束	4300 lm × 1			水平 左	60.8°		
前 面		ガラス（クリアー）		水平 右	60.8°			
反射面								

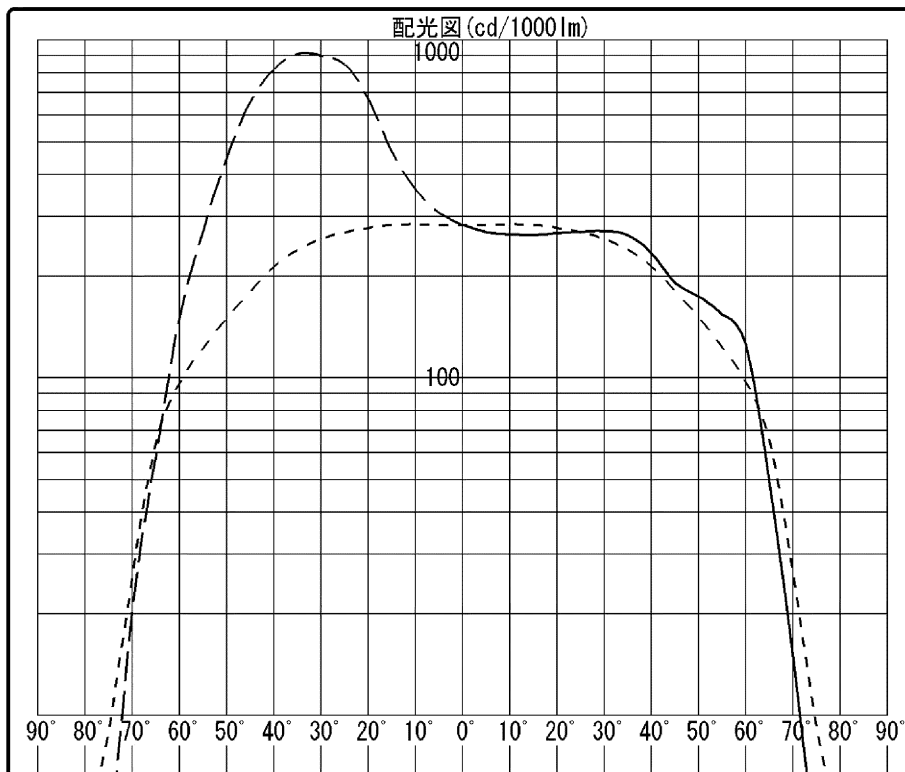

----- $\phi=0^\circ$
 ----- $90^\circ, 270^\circ$
 ----- 180°

光度 (cd/1000lm)													
$\theta \backslash \phi$	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
0°	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285
10°	360	357	343	326	310	296	286	277	273	269	266	267	266
20°	668	628	514	401	334	299	279	268	264	263	265	267	268
30°	903	855	697	454	323	280	258	248	249	258	266	270	272
40°	821	765	551	367	267	232	214	210	220	238	248	242	234
50°	450	419	270	224	181	163	151	146	161	179	172	175	174
60°	152	154	130	102	107	104	97	89	89	106	131	134	126
70°	21	28	29	33	35	25	26	39	32	40	42	38	15
80°	2	2	2	2	4	3	4	5	4	2	2	2	2
90°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

東芝照明器具配光データシート

名 称		LED照明器具		保守率	良	0.8 8		正面 0°	
形 名		LEDS-04909N F-LS9			中	0.8 6			
					否	0.8 1			
光 源	名称	LED		1/10 ビーム角	鉛直	上	2 7.7°		前方
	形名	—				下	9 6.7°		
	光束	4 3 0 0 lm × 1				左	6 0.8°		
前 面		ガラス（クリアー）		水平	右	6 0.8°		備考	
反射面									

θ	0°	
	90°	
φ	90°	
	180°	

光度 (cd/1000lm)													
θ \ φ	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
0°	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285
1°													
2°													
3°													
4°													
5°	310	311	307	302	296	290	285	281	277	275	273	272	271
6°													
7°													
8°													
9°													
10°	360	357	343	326	310	296	286	277	273	269	266	267	266
11°													
12°													
13°													
14°													
15°	467	451	404	358	323	300	284	273	269	265	265	265	265
16°													
17°													
18°													
19°													
20°	668	628	514	401	334	299	279	268	264	263	265	267	268
25°	849	799	643	441	336	293	271	260	258	261	266	270	271
30°	903	855	697	454	323	280	258	248	249	258	266	270	272
35°	914	848	650	421	298	259	240	232	237	251	261	264	265
40°	821	765	551	367	267	232	214	210	220	238	248	242	234
45°	660	610	401	305	226	194	180	177	195	218	210	194	191
50°	450	419	270	224	181	163	151	146	161	179	172	175	174
55°	274	257	187	147	145	133	123	116	127	130	154	157	154
60°	152	154	130	102	107	104	97	89	89	106	131	134	126
65°	59	61	70	70	62	69	65	60	55	82	88	66	49
70°	21	28	29	33	35	25	26	39	32	40	42	38	15
75°	4	4	5	11	16	9	9	16	15	13	6	4	4
80°	2	2	2	2	4	3	4	5	4	2	2	2	2
85°	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
90°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0