SHEET NO. A8997001

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	ＬＥＤ照明器具
形　名	LEDB88944（K）

光源	名称	ＬＥＤランプ
	形名	LDA4N−H−E17／S／40W2
	光束	４４０ lm × １

前　面	
反射面	

保守率	良	０.６３
	中	０.６０
	否	０.５６

効率	F ◠	２７ %
	F ◡	４３ %
	F ◯	７０ %
	器具光束	３０５ lm

最大取付間隔	
A−A	１.５ H
B−B	１.５ H

備考	

光度（cd/1000lm）

θ ＼ φ	A−A	B−B	C−C
0°	71		
10°	72		
20°	72		
30°	72		
40°	72		
50°	71		
60°	69		
70°	67		
80°	64		
90°	60		
100°	56		
110°	51		
120°	45		
130°	39		
140°	34		
150°	28		
160°	20		
170°	11		
180°	1		

反射率（%）	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数		照　明　率　（×0.01）																			
0.60		35	32	25	24	19	18	32	30	23	22	18	17	20	19	15	15	13	13	9	7
0.80		42	38	31	29	25	24	39	35	29	28	23	22	25	24	20	19	17	17	13	10
1.00		47	42	36	34	29	28	43	39	34	31	27	26	29	27	24	23	20	20	15	12
1.25		52	46	41	38	34	32	47	43	38	36	32	30	33	31	28	26	23	23	18	15
1.50		55	48	45	41	38	35	50	45	42	38	35	33	36	33	31	29	26	25	21	16
2.00		61	53	52	46	45	41	56	49	48	43	42	38	41	38	36	34	30	29	25	20
2.50		64	55	56	49	49	44	59	52	52	46	46	42	44	40	39	37	33	32	27	22
3.00		67	57	59	52	53	47	61	53	55	49	49	45	46	43	42	39	36	34	29	24
4.00		70	60	64	55	58	51	64	56	59	52	54	48	50	45	46	43	39	37	32	27
5.00		72	61	67	57	62	54	66	57	62	54	57	51	52	47	49	45	41	39	35	29
10.00		77	65	74	62	71	60	71	61	68	59	65	57	57	52	55	50	47	44	40	34

配光曲線　（cd/1000lm）　——— A-A

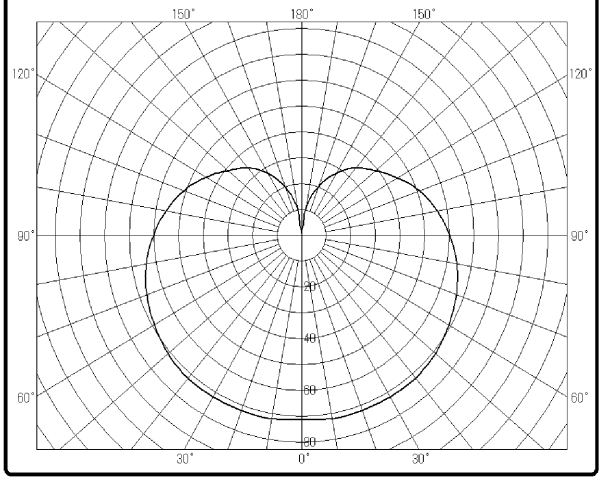

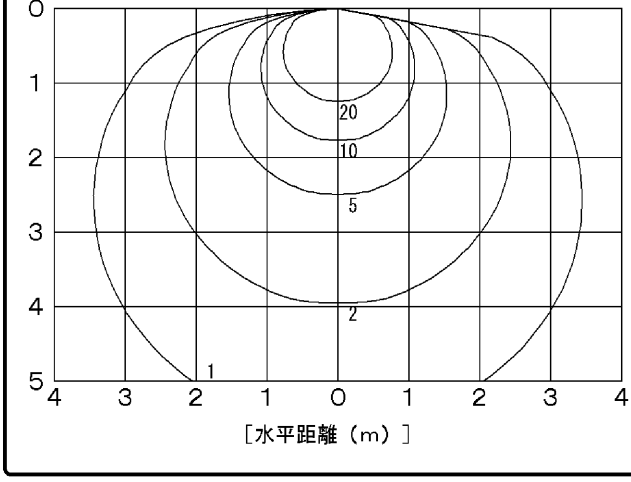

{f.070401ka}

東芝ライテック株式会社