■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	東芝ＬＥＤ器具
形　名	LEER−42202−LS9＋LEEM−C40 523N−3A





効率		
F		0 %
F		100 %
F		100 %
器具光束		4900 lm

保守率	
良	0.86
中	0.81
否	0.72

最大取付間隔	
A−A	1.3 H
B−B	1.2 H

前　面	カバー（乳白）
反射面	塗装（白）

備考：ViewLED：全方位/有線/SD別売タイプ

光度(cd/1000lm)

θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	334	334	334
10°	327	328	327
20°	313	307	310
30°	291	276	283
40°	265	236	250
50°	223	189	212
60°	176	137	162
70°	123	81	110
80°	42	27	49
90°	0	1	0
100°	0	0	0
110°	0	0	0
120°	0	0	0
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	62	57	47	45	39	37	60	55	46	44	38	37	45	43	38	37	37	36	32	30
0.80	74	67	59	56	50	48	72	66	58	55	50	48	56	54	49	47	47	46	42	40
1.00	81	73	67	62	58	55	79	71	66	61	57	54	63	60	55	53	54	53	48	46
1.25	89	79	76	69	66	62	86	77	74	68	65	61	71	67	63	60	61	59	55	53
1.50	94	83	82	74	72	67	91	81	80	73	71	66	76	71	69	65	66	64	60	58
2.00	103	89	92	82	83	76	99	88	89	81	81	75	85	79	78	74	75	72	68	66
2.50	107	93	98	86	90	81	104	91	95	85	88	80	90	83	84	79	81	77	74	71
3.00	111	95	102	90	95	85	107	94	99	89	93	84	94	86	89	83	85	81	78	75
4.00	116	99	109	94	103	90	112	97	105	93	100	89	99	91	95	88	90	86	83	81
5.00	119	100	113	97	108	94	114	99	109	96	104	93	103	93	99	91	94	89	86	84
10.00	125	104	122	102	118	101	120	103	117	101	115	100	110	99	108	98	101	96	94	92

配光曲線　(cd/1000lm)

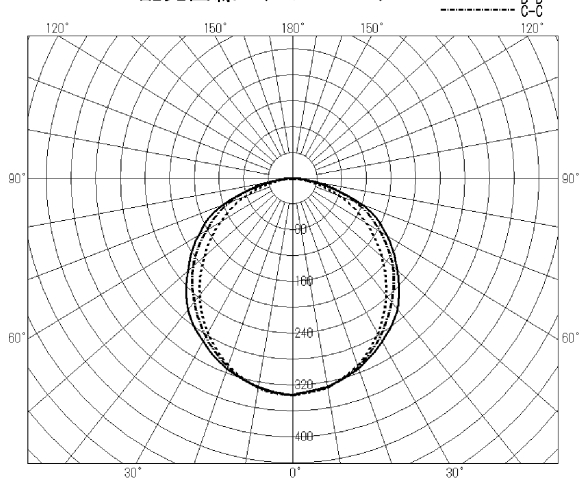

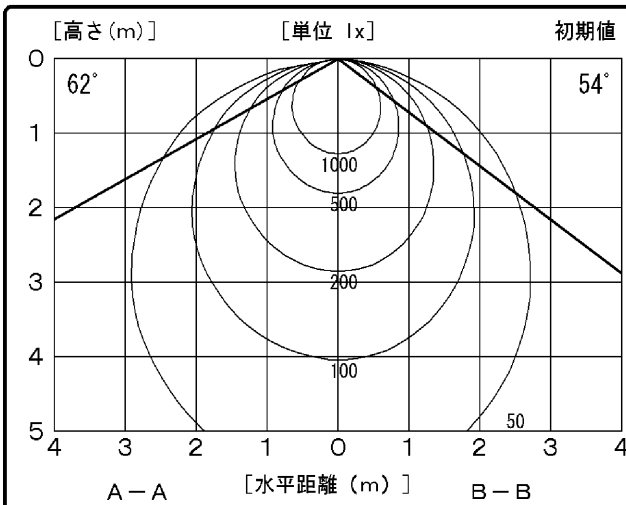

東芝ライテック株式会社