SHEET NO. A9535301

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	東芝LED照明器具
形　名	LEDD−183205M−LS9 ＋ LEEU−2503L−03



効率		
F	0	%
F	100	%
F	100	%
器具光束	1420	lm

保守率	
良	0.77
中	0.72
否	0.68

前　面	カバー（乳白）
反射面	白色

最大取付間隔	
A−A	1.2　H
B−B	1.2　H

備考	
	LEDD-183205M-LS9+LEEU-2503L-03

光度（cd/1000lm）

θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	423		
10°	414		
20°	387		
30°	346		
40°	290		
50°	213		
60°	124		
70°	55		
80°	18		
90°	0		
100°	0		
110°	0		
120°	0		
130°	0		
140°	0		
150°	0		
160°	0		
170°	0		
180°	0		

反射率（%）																					
天井	80						70						50				30		20	0	
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0	
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0	
室指数	固有照明率（×0.01）																				
0.60	67	61	53	51	45	44	65	60	52	50	45	43	51	49	44	43	43	43	38	37	
0.80	80	72	66	62	58	55	77	71	65	61	57	55	63	60	56	54	55	54	50	48	
1.00	87	78	74	68	65	62	84	76	72	68	64	61	70	66	63	61	61	60	56	54	
1.25	94	84	82	75	73	69	91	82	80	74	72	68	77	73	70	67	69	67	62	61	
1.50	99	87	88	80	79	74	96	86	86	79	78	73	82	77	76	72	73	71	67	65	
2.00	107	93	97	87	89	82	103	91	95	86	88	81	90	84	85	80	82	79	75	73	
2.50	111	96	102	91	96	86	107	94	100	90	94	85	95	88	90	84	86	83	80	78	
3.00	114	98	107	93	100	90	110	97	104	92	98	89	98	90	94	87	90	86	83	81	
4.00	118	101	112	97	107	94	114	99	109	96	104	93	103	94	99	91	94	90	87	85	
5.00	121	102	116	99	111	97	116	101	112	98	108	96	105	96	102	94	97	92	90	88	
10.00	126	105	123	104	120	102	121	104	119	103	116	101	111	100	109	99	103	97	96	94	

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

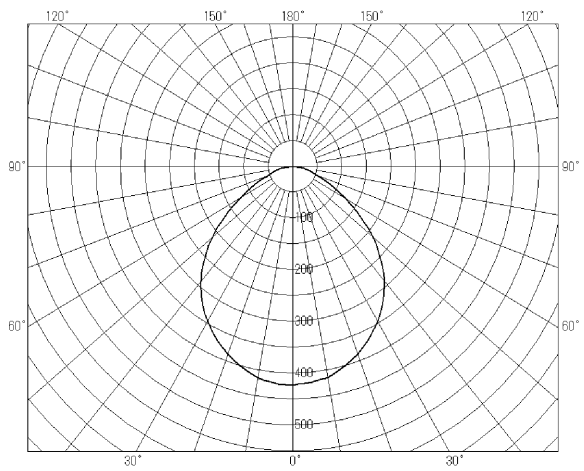

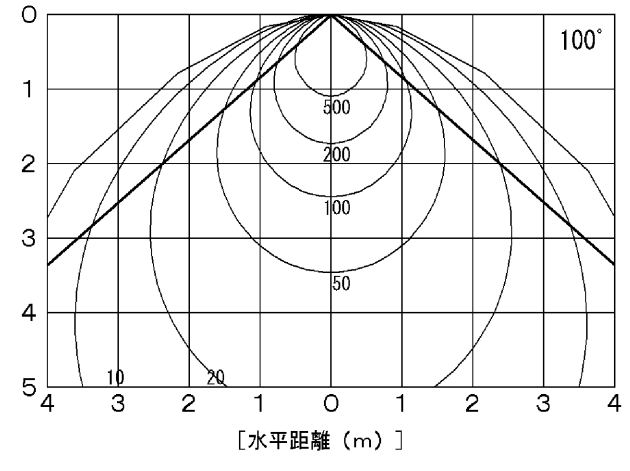

東芝ライテック株式会社