

東芝照明器具配光データシート


名 称	東芝LED屋内用ライン器具
形 名	LEDL-09401L-LS9

効 率	F 	4 %
	F 	96 %
	F 	100 %
器具光束		1740 lm

保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

最大取付間隔	
A-A	1.2 H
B-B	1.2 H

前 面	カバー（乳白）
反射面	

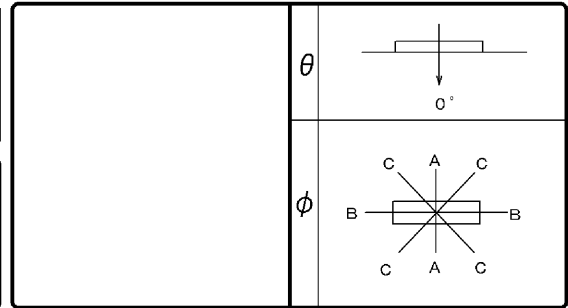

備考	
----	--

光度 (cd/1000lm)				反 射 率 (%)	天 井 壁 床	80						70						50						30			20	0																																											
$\theta \backslash \phi$	A-A	B-B	C-C			70			50			30			70			50			30			50			30			30			10	0																																					
	0°	362	362			362	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	0																																								
		10°	354			354																										355	20°	333	333	333	30°	297	297	297	40°	247	247	249	50°	192	190	192	60°	136	132	136	70°	86	77	83	80°	43	29	37	90°	20	2	13	100°	19	2	12	110°	15	1

