SHEET NO. A10041101

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	ＬＥＤ照明器具
形　名	LEDG−10850N (S)

光源	名称	LED
	形名	―
	光束	４９００ lm × １

前　面	カバー（透明）
反射面	

保守率	良	０．７８
	中	０．７６
	否	０．７２

効率	F⌒	０．３ %
	F⌓	９９．７ %
	F◯	１００ %
	器具光束	４９００lm

備考	

配光曲線　(cd/1000lm)

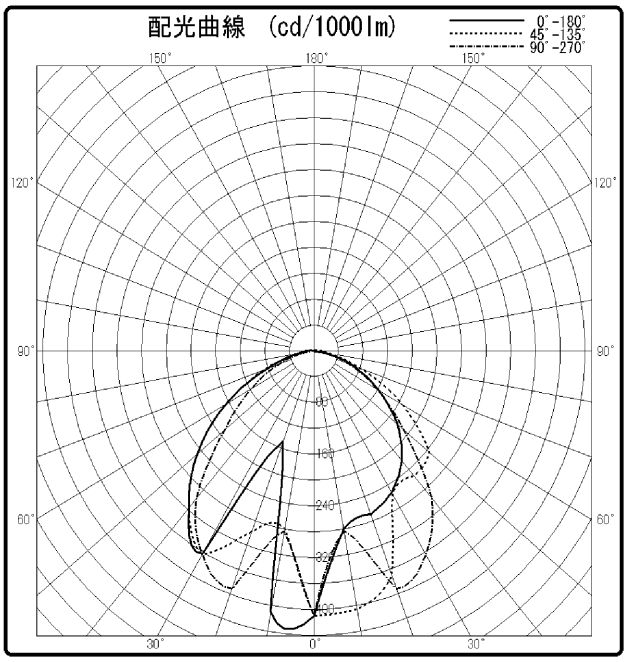

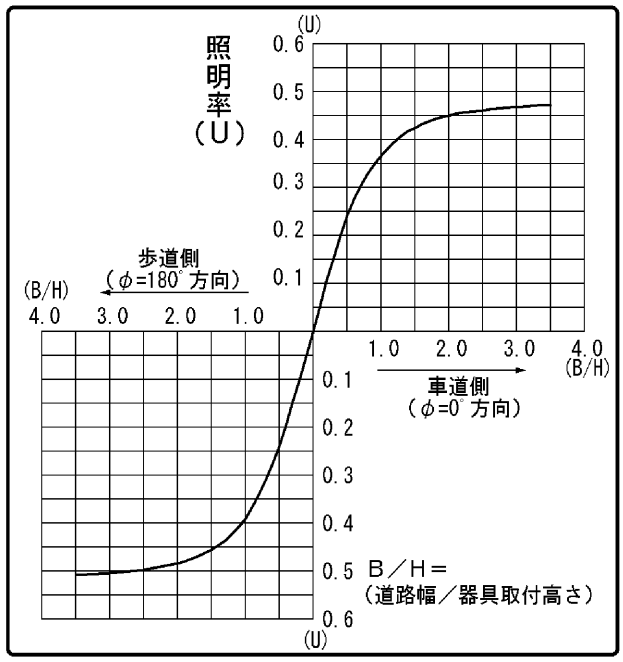

光度(cd/1000lm)

θ ＼ φ	0°	45°	90°	135°	180°
0°	409	409	409	409	409
10°	280	405	283	279	409
20°	269	370	391	297	150
30°	252	255	363	363	362
40°	222	252	298	316	316
50°	177	244	188	247	247
60°	121	164	116	165	164
70°	66	85	60	87	82
80°	18	26	16	24	26
90°	2	2	1	2	2
100°	2	2	2	2	2
110°	0	0	0	0	0
120°	0	0	0	0	0
130°	0	0	0	0	0
140°	0	0	0	0	0
150°	0	0	0	0	0
160°	0	0	0	0	0
170°	0	0	0	0	0
180°	0	0	0	0	0

水平面照度分布図　初期値

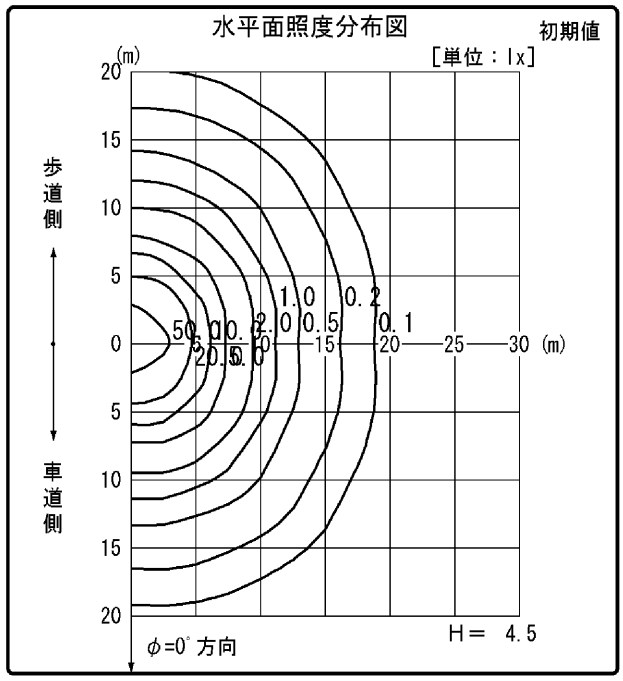

東芝ライテック株式会社

{f.070401ka}