

東芝照明器具配光データシート

名称	LED照明器具
形名	LEDG-15854N (S)

保守率	良	0.78
	中	0.76
	否	0.72



--	--

光源	名称	LED
	形名	—
	光束	14300 lm × 1

効率	F	0.1 %
	F	99.9 %
	F	100 %
	器具光束	14300 lm

備考	
----	--

前面	ガラス (クリアー)
反射面	

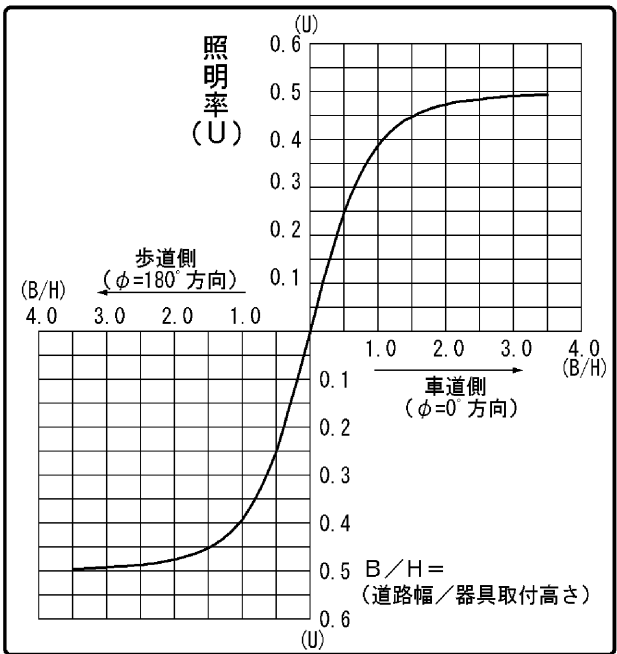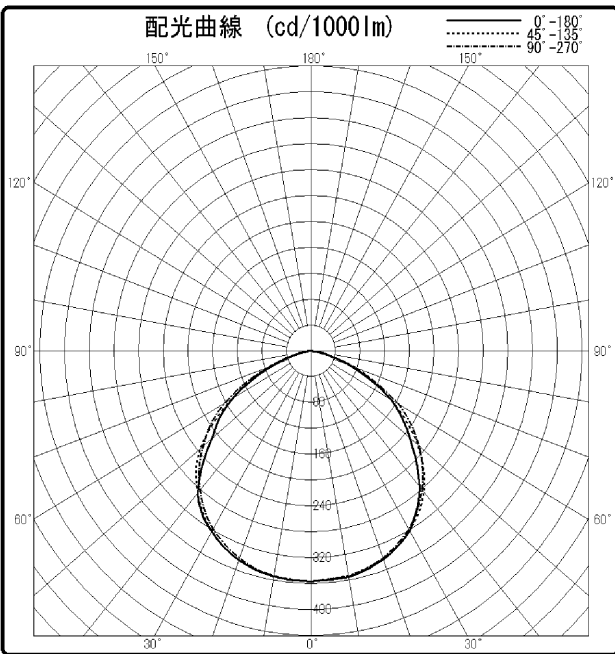

		光度 (cd/1000lm)				
θ	ϕ	0°	45°	90°	135°	180°
0°	0°	356	356	356	356	356
10°	0°	355	353	354	353	354
20°	0°	343	342	341	344	344
30°	0°	321	320	318	322	323
40°	0°	275	285	281	287	287
50°	0°	210	226	229	235	211
60°	0°	148	150	162	150	147
70°	0°	71	78	72	74	61
80°	0°	15	12	12	10	2
90°	0°	1	1	1	1	1
100°	0°	0	0	0	0	0
110°	0°	0	0	0	0	0
120°	0°	0	0	0	0	0
130°	0°	0	0	0	0	0
140°	0°	0	0	0	0	0
150°	0°	0	0	0	0	0
160°	0°	0	0	0	0	0
170°	0°	0	0	0	0	0
180°	0°	0	0	0	0	0

