

東芝照明器具配光データシート


名 称	LED照明器具
形 名	BVP574_650C W_NK

光 源	名 称	LED
	形 名	—
	光 束	6 5 0 0 0 lm × 1



前 面	カバー（レンズ）
反射面	

保 守 率	良	0.88
	中	0.86
	否	0.81

ビーム 効率	1/10 ビーム角 効率	73.3%
	30° 効率	84.2%
	60° 効率	92.5%
	90° 効率	95.0%
	ビームの開き (1/10ビーム角)	22.6°
	中心光度	16133 cd/1000lm

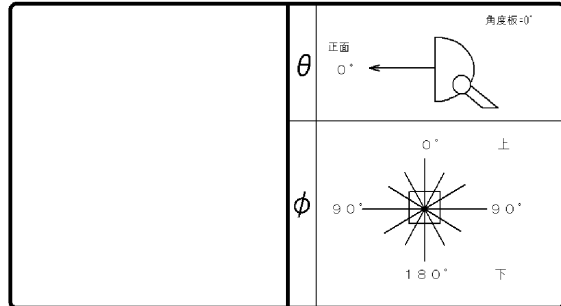

以下の組合せによる。
 本体：EVP574_425W
 LEDユニット：BVP574_650CW_N
 ※光束は初期照度補正なし時の値となります。

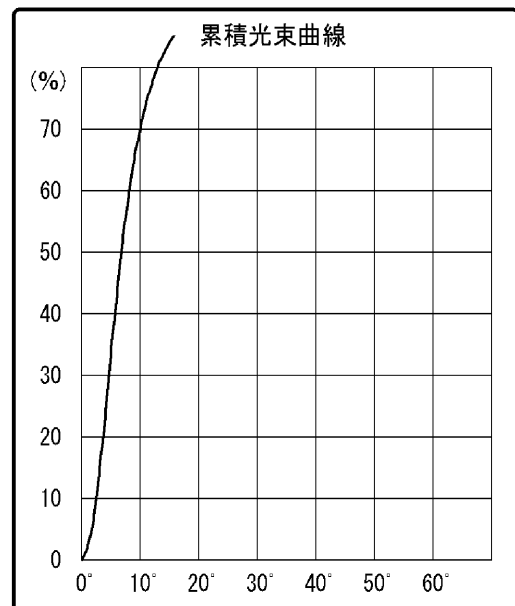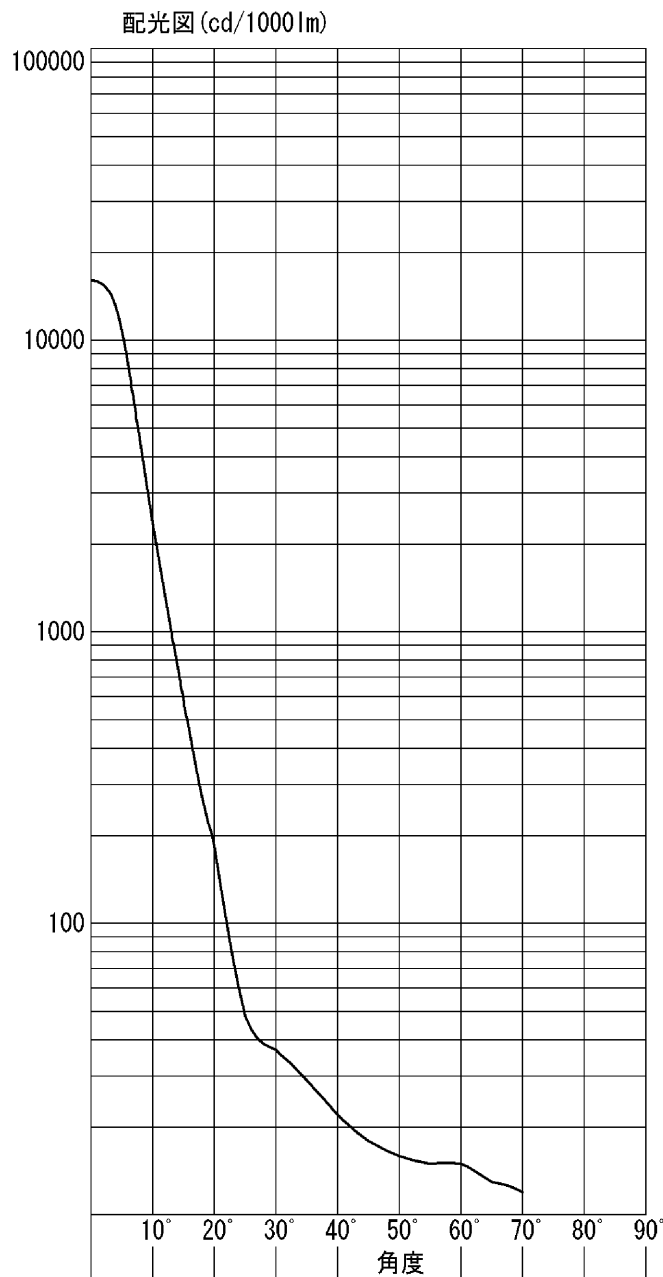

光度 (cd/1000lm)			
0°	16133	25°	48
1°	15995	30°	37
2°	15540	35°	29
3°	14629	40°	22
4°	13018	45°	18
5°	10705	50°	16
6°	8220	55°	15
7°	6068	60°	15
8°	4391	65°	13
9°	3192	70°	12
10°	2350	75°	9
11°	1756	80°	7
12°	1323	85°	3
13°	1003	90°	0
14°	764		
15°	582		
16°	446		
17°	343		
18°	270		
19°	221		
20°	182		