

東芝照明器具配光データシート


名 称	LED照明器具
形 名	BVP574_650C W_MK

光 源	名 称	LED
	形 名	—
	光 束	65000 lm × 1



前 面	カバー（レンズ）
反射面	

保 守 率	良	0.88
	中	0.86
	否	0.81

ビーム 効率	1/10 ビーム角 効率	83.0%
	30° 効率	71.3%
	60° 効率	91.9%
	90° 効率	94.4%
	ビームの開き (1/10ビーム角)	38.2°
	中心光度	5681 cd/1000lm

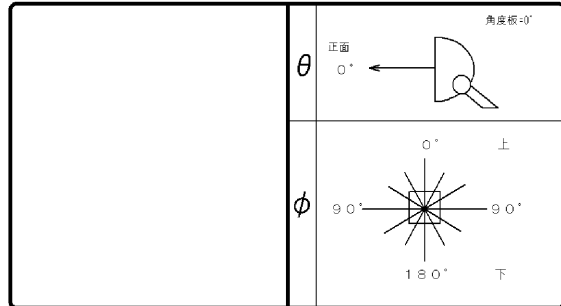

以下の組合せによる。
 本体：EVP574_425W
 LEDユニット：BVP574_650CW_M
 ※光束は初期照度補正なし時の値となります。

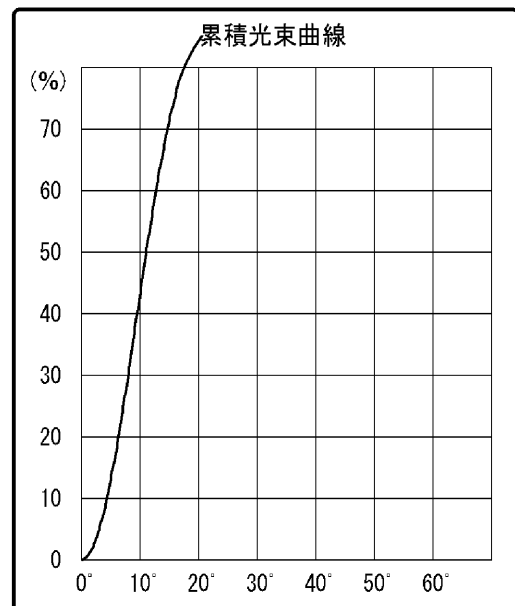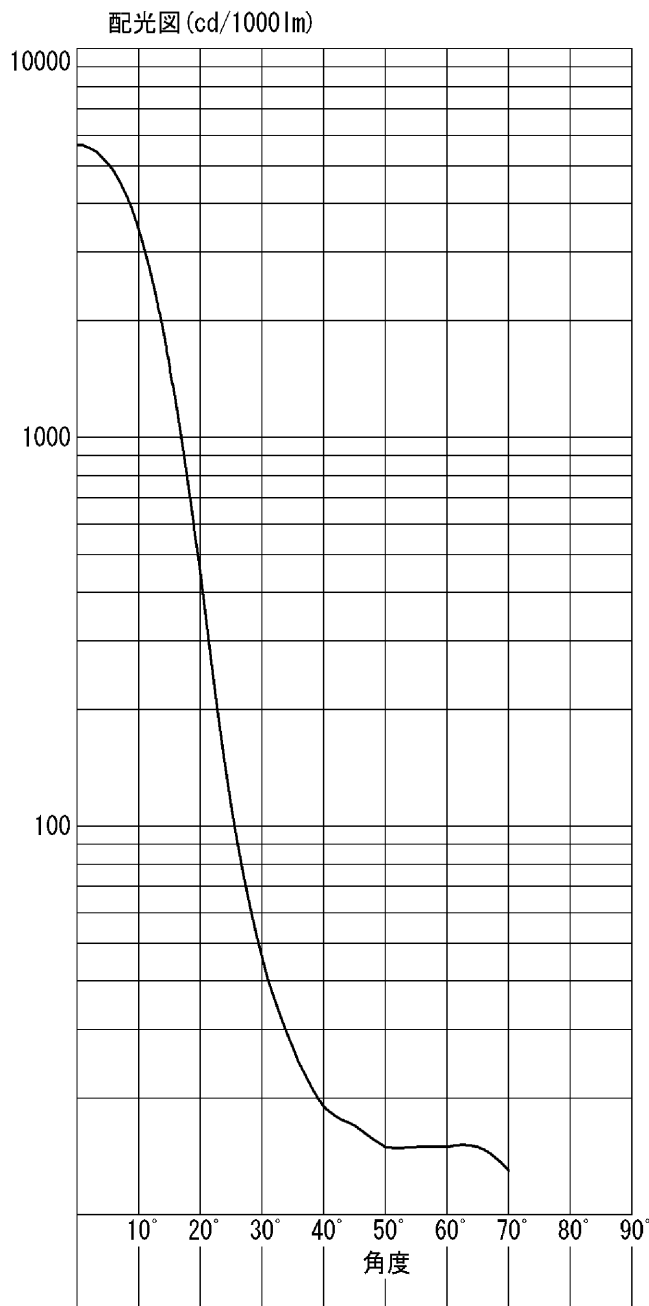

光度 (cd/1000lm)			
0°	5681	25°	112
1°	5656	30°	46
2°	5579	35°	27
3°	5455	40°	19
4°	5286	45°	17
5°	5075	50°	15
6°	4825	55°	15
7°	4530	60°	15
8°	4192	65°	15
9°	3817	70°	13
10°	3421	75°	10
11°	3013	80°	6
12°	2620	85°	3
13°	2229	90°	1
14°	1863		
15°	1529		
16°	1230		
17°	972		
18°	758		
19°	584		
20°	445		