SHEET NO. A10064901

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	ＬＥＤ照明器具
形　名	LEDG87003YN−LS



効率		
F	⌓	0 %
F	⌒	１００ %
F	○	１００ %
器具光束		８３０ lm

保守率	
良	0.63
中	0.60
否	0.56

最大取付間隔	
A−A	1.3 H
B−B	1.3 H

前　面	
反射面	

備考	

光度(cd/1000lm)

θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	346		
10°	340		
20°	322		
30°	293		
40°	254		
50°	207		
60°	154		
70°	97		
80°	42		
90°	1		
100°	0		
110°	0		
120°	0		
130°	1		
140°	1		
150°	1		
160°	1		
170°	2		
180°	2		

反射率(%)																					
天井	80						70						50				30		20	0	
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0	
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0	
室指数	固有照明率（×0.01）																				
0.60	63	58	48	46	40	38	61	56	47	45	39	38	46	44	39	38	38	37	33	31	
0.80	75	68	61	57	51	49	73	67	59	56	51	49	57	55	50	48	49	47	43	41	
1.00	82	74	68	63	59	56	79	72	67	62	58	55	64	61	56	54	55	54	49	47	
1.25	90	80	77	70	67	63	87	78	75	69	66	62	72	67	64	61	62	60	56	54	
1.50	95	84	82	75	73	68	92	82	80	74	72	67	77	72	70	66	67	65	61	59	
2.00	103	90	92	83	84	77	100	88	90	82	82	76	85	79	79	75	76	73	69	67	
2.50	108	93	98	87	91	82	104	92	96	86	89	81	91	84	85	79	81	78	74	72	
3.00	112	96	103	90	96	86	108	94	100	89	94	85	95	87	89	83	85	82	78	76	
4.00	116	99	109	95	103	91	112	97	106	94	101	90	100	91	95	88	91	87	83	81	
5.00	119	101	113	97	108	94	115	99	110	96	105	93	103	94	99	91	94	89	87	85	
10.00	125	105	122	103	119	101	120	103	118	102	115	100	110	99	108	98	101	96	94	92	

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

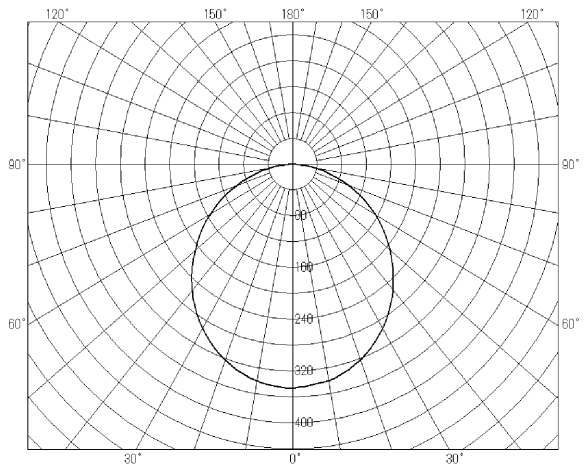

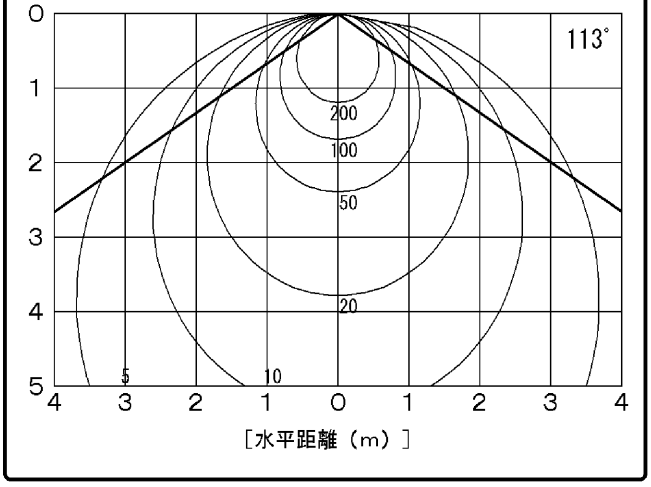

東芝ライテック株式会社