SHEET NO. A10044102

# ■ 東芝照明器具配光データシート

| | |
|---|---|
| 名　称 | ＬＥＤ照明器具 |
| 形　名 | LEDG−04854L (S) |

| 光源 | | |
|---|---|---|
| | 名称 | |
| | 形名 | ― |
| | 光束 | ２１００ lm × １ |

| | |
|---|---|
| 前　面 | ガラス（クリアー） |
| 反射面 | |

| 保守率 | | |
|---|---|---|
| | 良 | ０．７８ |
| | 中 | ０．７６ |
| | 否 | ０．７２ |

| 効率 | | |
|---|---|---|
| | F ⌓ | ０．１ % |
| | F ⌣ | ９９．９ % |
| | F ◯ | １００ % |
| | 器具光束 | ２１００ lm |

| 備考 |
|---|
| |

配光曲線　(cd/1000lm)

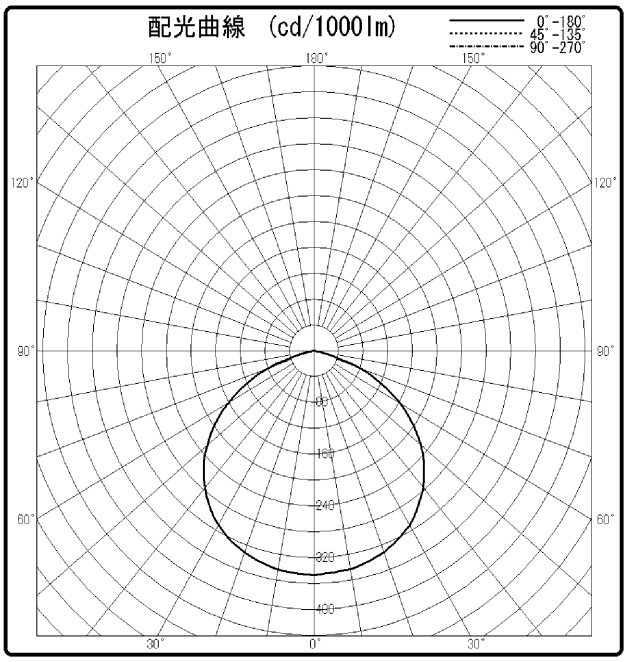


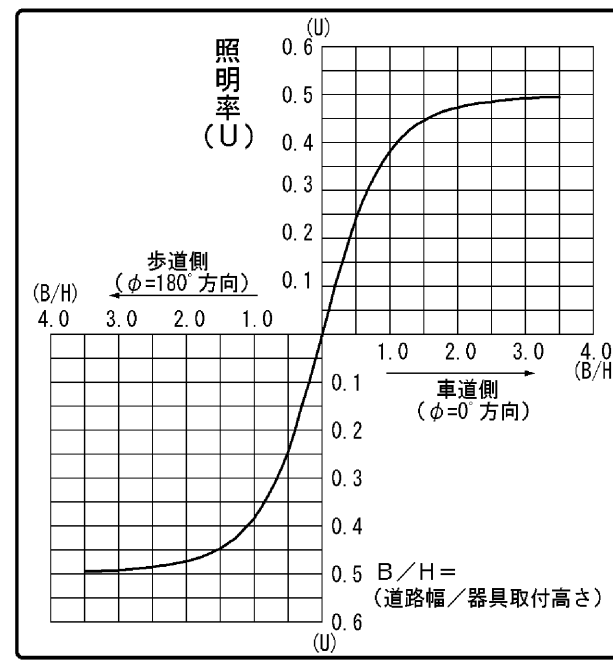


光度(cd/1000lm)

| θ＼φ | 0° | 45° | 90° | 135° | 180° |
|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 346 | | | | |
| 10° | 343 | | | | |
| 20° | 332 | | | | |
| 30° | 311 | | | | |
| 40° | 276 | | | | |
| 50° | 227 | | | | |
| 60° | 160 | | | | |
| 70° | 83 | | | | |
| 80° | 8 | | | | |
| 90° | 1 | | | | |
| 100° | 0 | | | | |
| 110° | 0 | | | | |
| 120° | 0 | | | | |
| 130° | 0 | | | | |
| 140° | 0 | | | | |
| 150° | 0 | | | | |
| 160° | 0 | | | | |
| 170° | 0 | | | | |
| 180° | 0 | | | | |

水平面照度分布図　　初期値

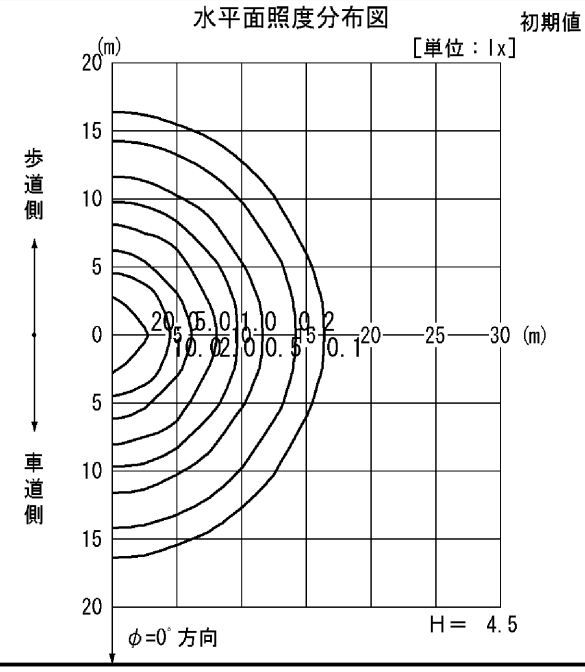


(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社