


東芝照明器具配光データシート

名 称	LED照明器具	良	0.88	保守率		
形 名	BVP574_650CW_WK+ZL-BVP-574F	中	0.86			
		否	0.81			
光源	名 称	LED	1/10 ビーム角	鉛直	上	11.7°
	形 名	—		鉛直	下	31.5°
	光束	30000 lm × 1		水平	左	39.7°
前 面	レンズ+ルーバー			水平	右	39.7°
反射面						
以下の組合せによる。 本体：EVP574_375W LEDユニット：BVP574_650CW_W ※光束は初期照度補正無し時の値となります。						

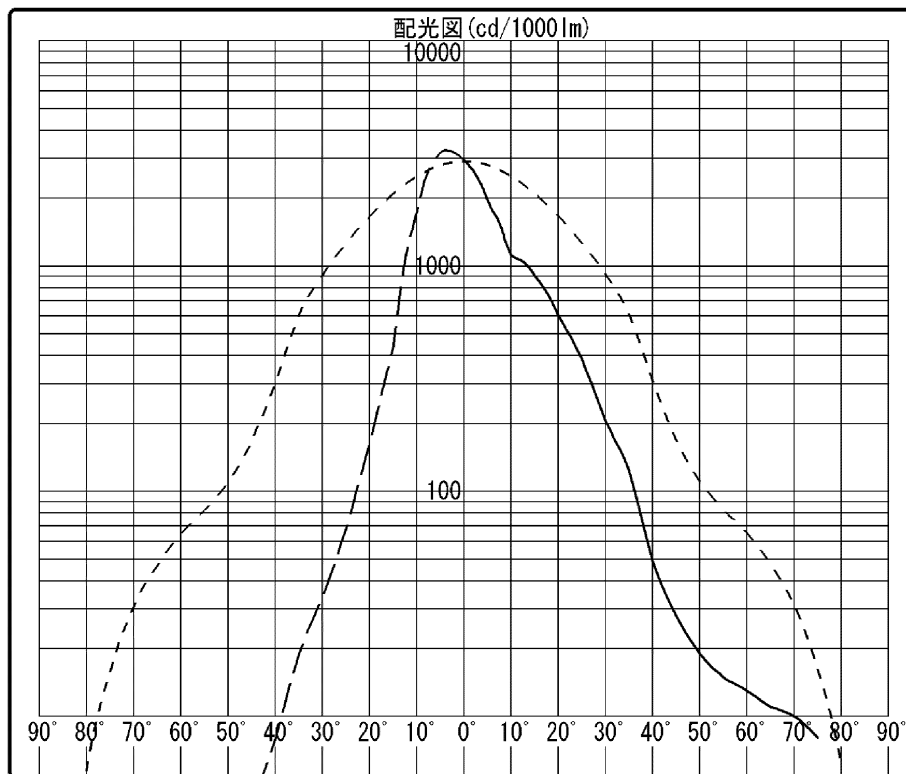

----- $\phi=0^\circ$
 ----- $90^\circ, 270^\circ$
 ----- 180°

光度 (cd/1000lm)													
$\theta \backslash \phi$	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
0°	2969	2953	2945	2944	2944	2944	2943	2944	2944	2944	2945	2953	2969
10°	1751	1955	2263	2677	2827	2773	2515	2134	1799	1512	1304	1174	1119
20°	165	195	293	461	1256	1660	1671	1143	837	753	685	636	607
30°	34	37	51	74	241	522	917	596	390	301	240	208	205
40°	8	10	13	18	43	140	306	196	116	69	57	51	49
50°	2	3	3	4	10	45	110	64	34	20	19	19	19
60°	1	1	1	2	5	26	65	34	17	12	12	12	13
70°	0	0	0	0	2	12	31	16	8	8	9	9	10
80°	0	0	0	0	0	2	6	4	4	5	6	6	6
90°	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3

■ 東芝照明器具配光データシート

名 称		LED照明器具	
形 名		BVP574_650CW_WK+ZL-BVP-574F	
光 源	名称	LED	
	形名	—	
	光束	30000 lm × 1	
前 面		レンズ＋ルーバー	
反射面			

保守率	良	0.88
	中	0.86
	否	0.81

$\frac{1}{10}$ ビーム角	鉛直	上	11.7°
		下	31.5°
	水平	左	39.7°
		右	39.7°

角度標=0°

θ 正面 0°

φ 0° 上
90° 90°
180° 下

以下の組合せによる。
 本体：EVP574_375W
 LEDユニット：BVP574_650CW_W
 ※光束は初期照度補正無し時の値となります。

備 考

[illegible]