この商品に関する器具光束、配光特性は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています

SHEET NO. A10209901

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	東芝LED照明器具
形　名	LEKR761112MWW−LD9



効率		
F	⌓	0 %
F	⌒	100 %
F	○	100 %
器具光束		10200 lm

保守率	
良	0.81
中	0.77
否	0.68

最大取付間隔	
A−A	1.3 H
B−B	1.2 H

前　面	
反射面	塗装（白）

備考	

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	393	393	393
10°	388	380	384
20°	374	348	360
30°	351	303	324
40°	307	249	277
50°	251	189	215
60°	176	126	148
70°	51	64	75
80°	9	22	19
90°	0	0	0
100°	0	0	0
110°	0	0	0
120°	0	0	0
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	65	60	51	49	43	42	63	59	50	48	43	41	49	47	42	41	41	40	36	34
0.80	78	71	64	60	55	53	76	69	63	60	55	53	61	58	54	52	53	51	47	45
1.00	85	76	72	67	63	60	83	75	70	66	62	59	68	64	61	58	59	58	53	51
1.25	93	82	80	74	71	67	90	81	79	73	70	66	75	71	68	66	67	65	60	58
1.50	98	86	86	78	78	72	95	85	84	77	76	71	81	75	74	70	72	69	65	63
2.00	106	92	96	86	88	80	102	91	93	85	86	80	89	83	83	78	80	77	74	72
2.50	110	95	102	90	94	85	107	94	99	89	92	84	94	87	89	83	85	82	78	76
3.00	114	98	106	93	99	89	110	96	103	92	97	88	97	90	93	86	89	85	82	80
4.00	118	100	112	97	106	93	114	99	108	96	104	93	102	94	98	91	94	89	87	85
5.00	121	102	115	99	111	96	116	101	112	98	108	95	105	96	102	94	97	92	89	88
10.00	126	105	123	104	120	102	121	104	119	103	116	101	111	100	109	99	103	97	96	94

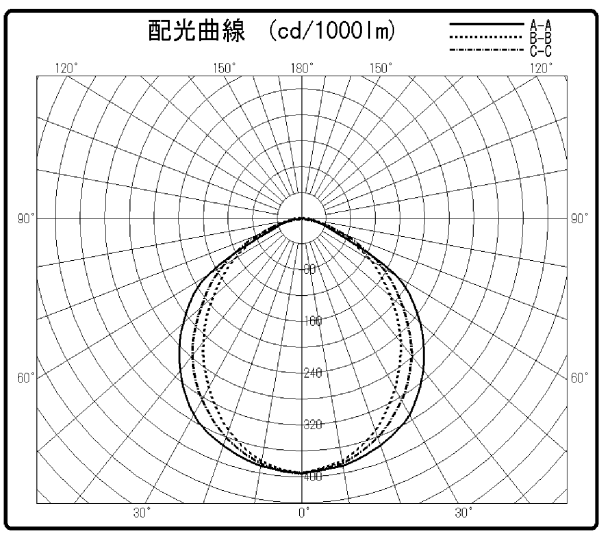

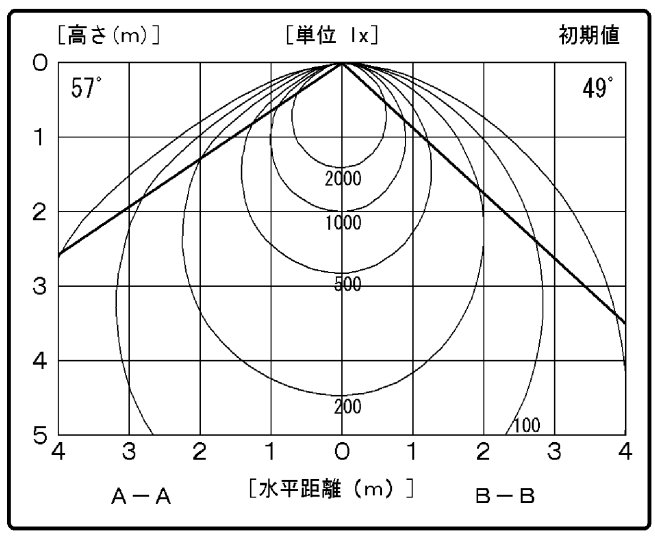

{f.070401ka}

東芝ライテック株式会社