# ■ 東芝照明器具配光データシート

| | |
|---|---|
| 名　称 | 東芝LED照明器具 |
| 形　名 | LEDD−18003F−BD9 ＋ LEEU−2506WW−04 |







| 効率 | | |
|---|---|---|
| | F ⌓ | 0 % |
| | F ⌣ | 100 % |
| | F ◯ | 100 % |
| | 器具光束 | 2400 lm |

| 保守率 | | |
|---|---|---|
| | 良 | 0.81 |
| | 中 | 0.77 |
| | 否 | 0.68 |

| 最大取付間隔 | |
|---|---|
| A−A | 1.2 H |
| B−B | 1.2 H |

| | |
|---|---|
| 前　面 | 下面開放 |
| 反射面 | 白色 |

| | |
|---|---|
| 備考 | LEDD-18003F-BD9 + LEEU-2506WW-04 |

光度(cd/1000lm)

| θ＼φ | A−A | B−B | C−C |
|---|---|---|---|
| 0° | 454 | | |
| 10° | 453 | | |
| 20° | 430 | | |
| 30° | 385 | | |
| 40° | 309 | | |
| 50° | 192 | | |
| 60° | 89 | | |
| 70° | 42 | | |
| 80° | 21 | | |
| 90° | 0 | | |
| 100° | 0 | | |
| 110° | 0 | | |
| 120° | 0 | | |
| 130° | 0 | | |
| 140° | 0 | | |
| 150° | 0 | | |
| 160° | 0 | | |
| 170° | 0 | | |
| 180° | 0 | | |

| 反射率(%) 天井 | 80 | | | | | | 70 | | | | | | 50 | | | | 30 | | 20 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 70 | | 50 | | 30 | | 50 | | 30 | | 30 | | 10 | 0 |
| 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 固有照明率（×0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.60 | 69 | 64 | 56 | 54 | 49 | 47 | 68 | 63 | 56 | 53 | 48 | 47 | 54 | 52 | 47 | 46 | 47 | 46 | 42 | 40 |
| 0.80 | 82 | 75 | 69 | 65 | 61 | 59 | 80 | 73 | 68 | 65 | 61 | 59 | 66 | 63 | 60 | 58 | 59 | 57 | 53 | 52 |
| 1.00 | 89 | 80 | 77 | 71 | 68 | 65 | 86 | 78 | 75 | 70 | 68 | 64 | 73 | 69 | 66 | 64 | 65 | 63 | 59 | 57 |
| 1.25 | 96 | 85 | 84 | 77 | 76 | 72 | 93 | 84 | 83 | 77 | 75 | 71 | 80 | 75 | 73 | 70 | 71 | 69 | 66 | 64 |
| 1.50 | 101 | 89 | 90 | 82 | 82 | 76 | 98 | 87 | 88 | 81 | 81 | 76 | 84 | 79 | 78 | 75 | 76 | 74 | 70 | 68 |
| 2.00 | 108 | 94 | 99 | 88 | 92 | 84 | 105 | 93 | 96 | 87 | 90 | 83 | 92 | 85 | 87 | 82 | 84 | 81 | 77 | 75 |
| 2.50 | 112 | 97 | 104 | 92 | 97 | 88 | 108 | 95 | 101 | 91 | 95 | 87 | 96 | 89 | 91 | 86 | 88 | 84 | 81 | 79 |
| 3.00 | 115 | 99 | 108 | 94 | 102 | 91 | 111 | 97 | 105 | 93 | 99 | 90 | 99 | 91 | 95 | 88 | 91 | 87 | 84 | 82 |
| 4.00 | 119 | 101 | 113 | 98 | 108 | 95 | 115 | 100 | 110 | 97 | 105 | 94 | 103 | 95 | 100 | 92 | 95 | 91 | 88 | 86 |
| 5.00 | 121 | 102 | 116 | 100 | 112 | 97 | 117 | 101 | 112 | 99 | 109 | 96 | 106 | 96 | 103 | 95 | 98 | 93 | 91 | 89 |
| 10.00 | 126 | 105 | 123 | 104 | 120 | 102 | 121 | 104 | 119 | 102 | 116 | 101 | 111 | 100 | 109 | 99 | 103 | 97 | 96 | 94 |

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

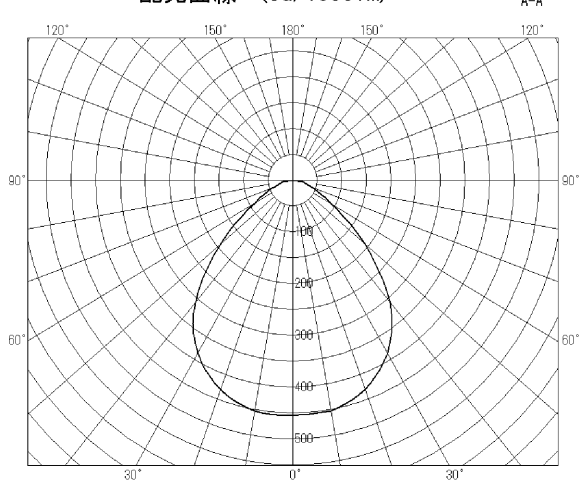


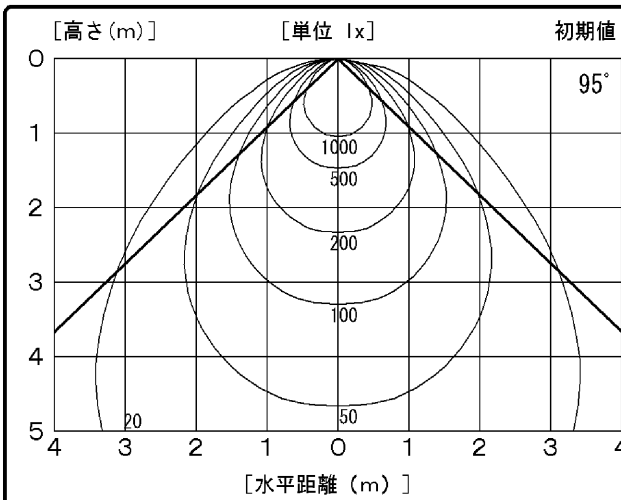




東芝ライテック株式会社