

# 東芝照明器具配光データシート


|     |                     |
|-----|---------------------|
| 名 称 | LED照明器具             |
| 形 名 | BVP562_230W<br>W_WB |

|    |    |              |
|----|----|--------------|
| 光源 | 名称 | LED          |
|    | 形名 | —            |
|    | 光束 | 21900 lm × 1 |

|     |  |
|-----|--|
| 前 面 |  |
| 反射面 |  |



|     |   |      |
|-----|---|------|
| 保守率 | 良 | 0.83 |
|     | 中 | 0.80 |
|     | 否 | 0.77 |

|       |                      |                   |
|-------|----------------------|-------------------|
| ビーム効率 | 1/10<br>ビーム角<br>効率   | 90.9%             |
|       | 30° 効率               | 19.7%             |
|       | 60° 効率               | 58.8%             |
|       | 90° 効率               | 86.6%             |
|       | ビームの開き<br>(1/10ビーム角) | 98.6°             |
|       | 中心光度                 | 1005<br>cd/1000lm |

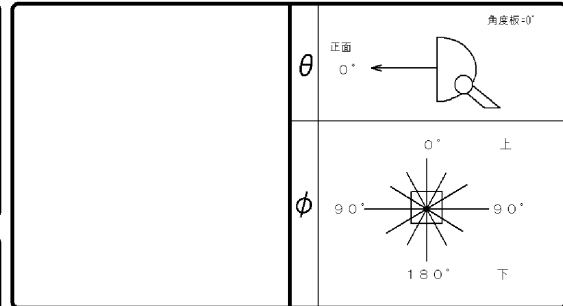

銘板表示形名：BVP562 LED230/WW 100-242V  
135W SMB JP B※光束は初期照度補正なし時の  
値となります。

備  
考

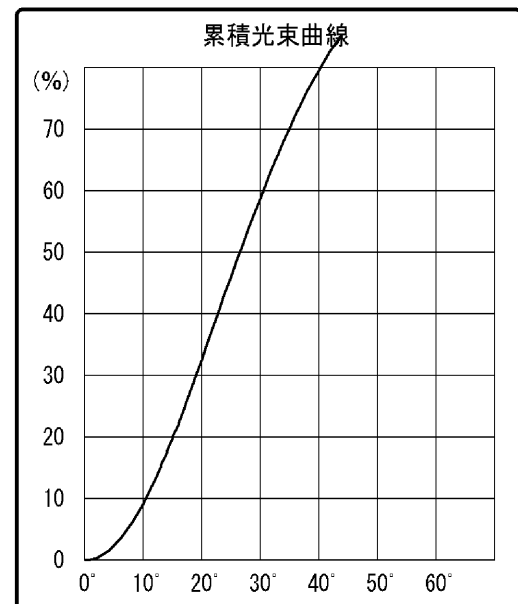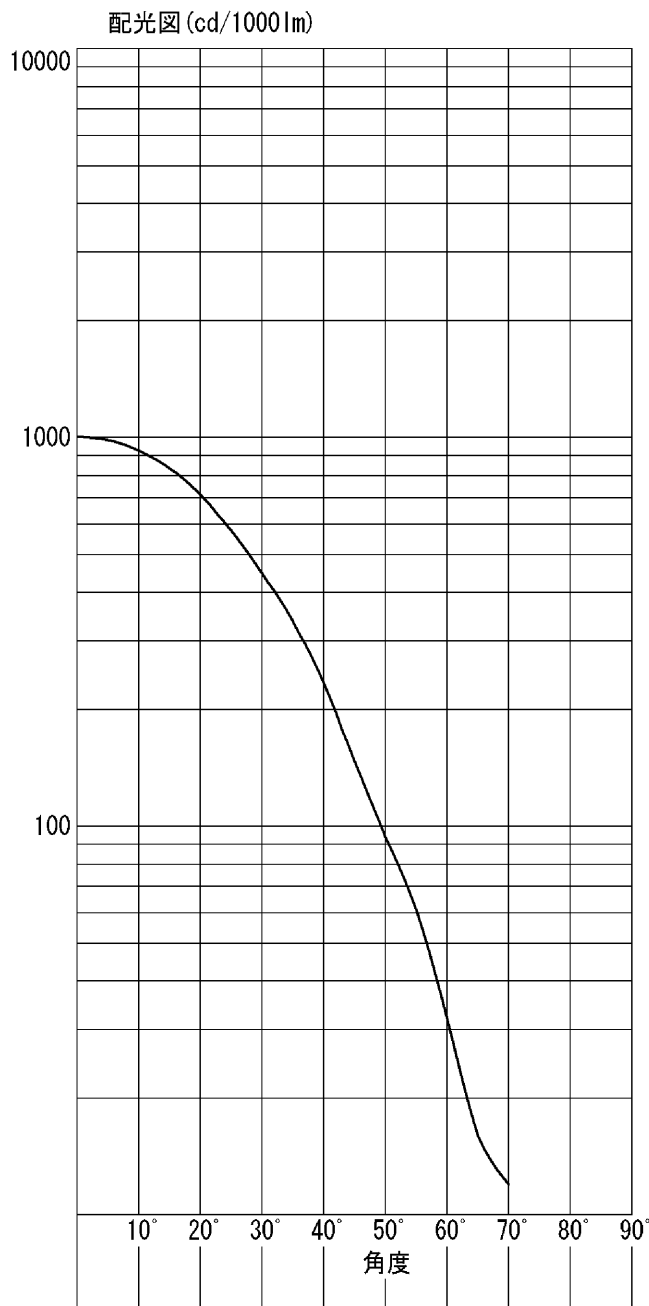

| 光度 (cd/1000lm) |      |     |     |
|----------------|------|-----|-----|
| 0°             | 1005 | 25° | 577 |
| 1°             | 1004 | 30° | 448 |
| 2°             | 1003 | 35° | 337 |
| 3°             | 999  | 40° | 234 |
| 4°             | 994  | 45° | 147 |
| 5°             | 986  | 50° | 94  |
| 6°             | 979  | 55° | 61  |
| 7°             | 968  | 60° | 32  |
| 8°             | 956  | 65° | 16  |
| 9°             | 942  | 70° | 12  |
| 10°            | 928  | 75° | 9   |
| 11°            | 911  | 80° | 6   |
| 12°            | 894  | 85° | 3   |
| 13°            | 875  | 90° | 1   |
| 14°            | 856  |     |     |
| 15°            | 834  |     |     |
| 16°            | 813  |     |     |
| 17°            | 789  |     |     |
| 18°            | 765  |     |     |
| 19°            | 739  |     |     |
| 20°            | 714  |     |     |