

■ 東芝照明器具配光データシート


名 称	LED照明器具
形 名	BVP561_130W W_NB

光 源	名 称	LED
	形 名	—
	光 束	12000 lm × 1

前 面	
反射面	



保 守 率	良	0.83
	中	0.80
	否	0.77

ビーム 効率	1/10 ビーム角 効率	74.0%
	30° 効率	84.1%
	60° 効率	91.9%
	90° 効率	94.7%
	ビームの開き (1/10ビーム角)	23.0°
	中心光度	15078 cd/1000lm

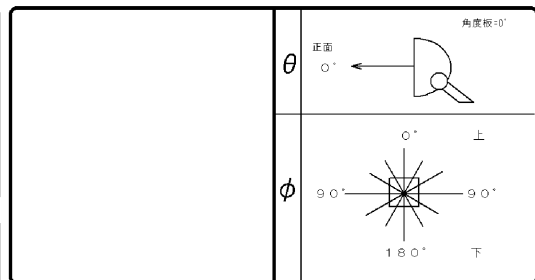

銘板表示形名：BVP561 LED130/WW 100-242V
90W NB JP B※光束は初期照度補正なし時の値
となります。

備
考

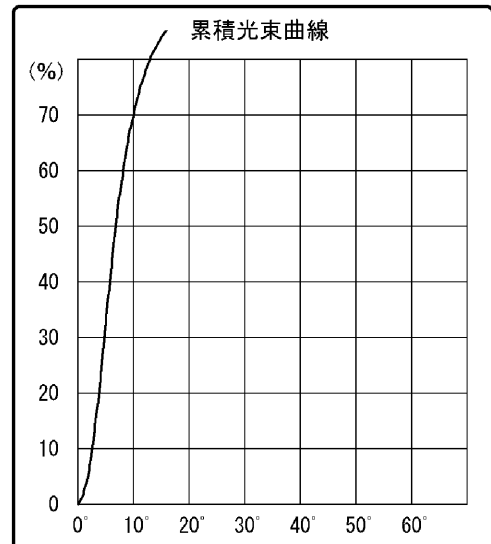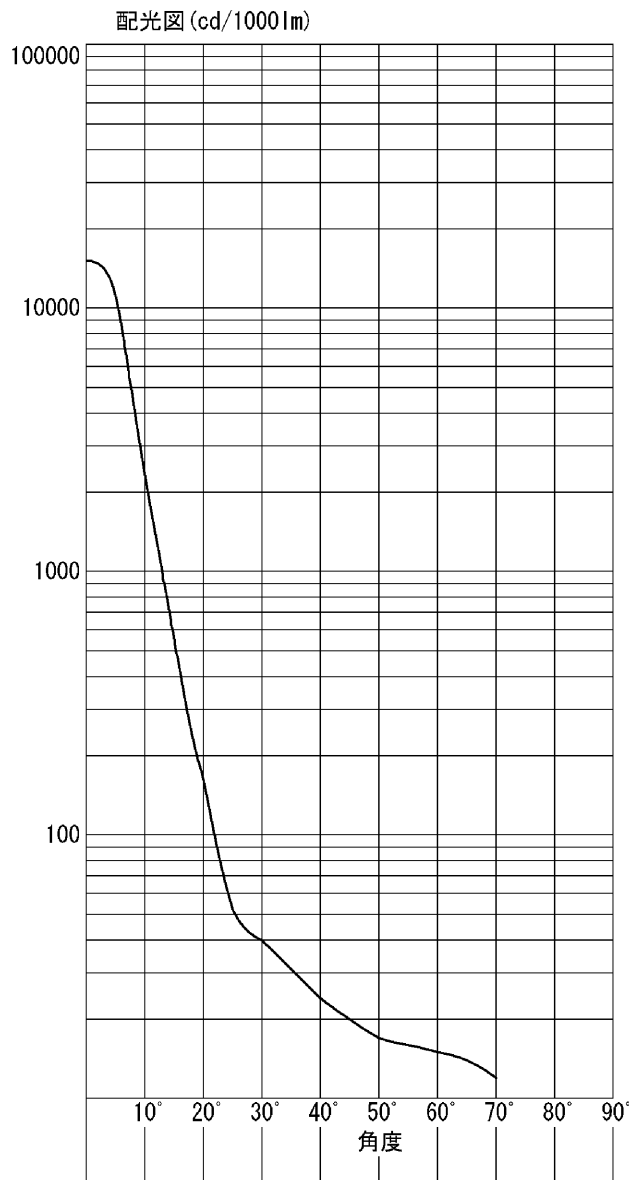

光度 (cd/1000lm)			
0°	15078	25°	52
1°	15068	30°	40
2°	14810	35°	31
3°	14196	40°	24
4°	13025	45°	20
5°	11045	50°	17
6°	8544	55°	16
7°	6210	60°	15
8°	4420	65°	14
9°	3170	70°	12
10°	2319	75°	10
11°	1726	80°	6
12°	1307	85°	3
13°	986	90°	1
14°	742		
15°	557		
16°	417		
17°	313		
18°	242		
19°	195		
20°	162		