




東芝照明器具配光データシート

名 称		LED照明器具		保守率	良	0.83	正面 0° θ 	角度板=0°				
形 名		BVP561_130W W_FMS			中	0.80		0° 上 φ 	90°	90°	180°	下
					否	0.77						

光 源	名 称	LED		1/10 ビーム角	鉛直	上	27.2°
	形 名	—				下	87.4°
	光 束	12400 lm × 1				左	59.5°
前 面				水平	右	59.5°	
反射面							

備 考	銘板表示形名：BVP561 LED130/WW 100-242V 78V AMB JP S※光束は初期照度補正なし時の 値となります。	
-----	---	--

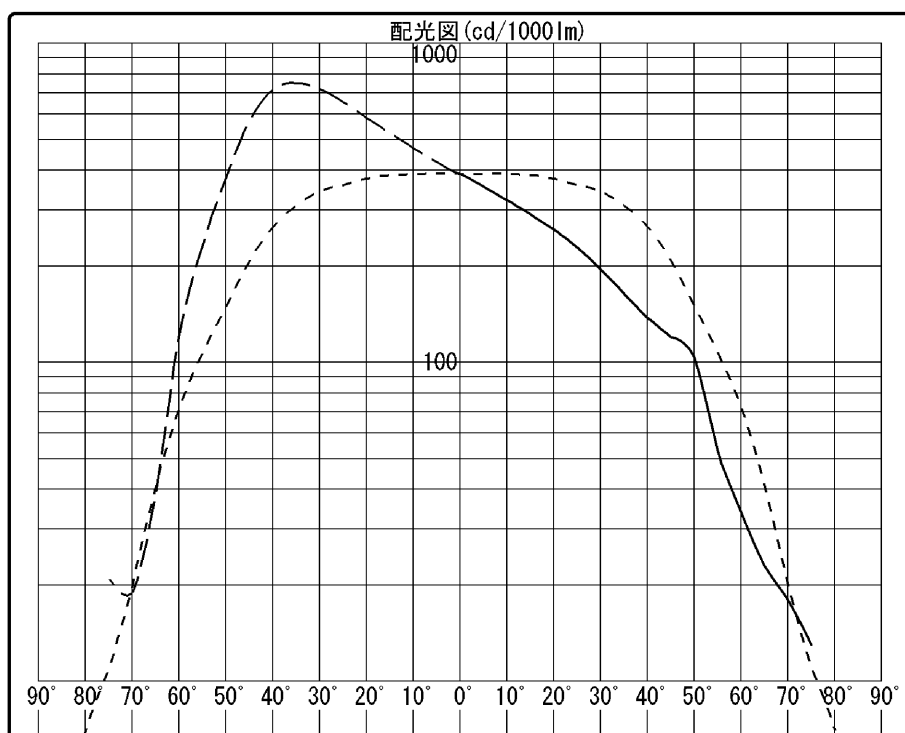

光度 (cd/1000lm)													
θ \ φ	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
0°	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
10°	471	467	459	445	429	410	391	371	356	342	332	326	323
20°	587	579	552	510	465	418	377	340	310	289	273	264	261
30°	720	703	645	570	480	406	344	289	253	227	208	199	196
40°	718	708	652	554	440	337	266	213	179	157	145	140	138
50°	381	400	421	363	272	192	150	131	118	112	109	107	104
60°	123	137	141	129	91	44	72	86	86	79	71	44	34
70°	19	25	29	32	21	17	20	34	28	19	20	17	18
80°	23	10	7	7	8	8	7	8	7	7	8	8	9
90°	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

■ 東芝照明器具配光データシート

名 称	LED照明器具	良	0.83	
形 名	BVP561_130W W_FMS	中	0.80	
		否	0.77	
光源	名称 LED 形 名 — 光束 12400 lm × 1	鉛直	上 27.2° 下 87.4°	銘板表示形名：BVP561 LED130/WW 100-242V 78V AMB JP S※光束は初期照度補正なし時の 値となります。
前面		水平	左 59.5° 右 59.5°	
反射面				

光度 (cd/1000lm)													
θ \ φ	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
0°	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
1°	396	396	396	395	394	392	391	389	388	386	385	384	384
2°	402	401	401	399	398	394	391	388	385	382	380	377	378
3°	410	409	408	405	402	396	391	386	381	377	374	371	370
4°	418	417	415	410	406	398	391	384	378	372	367	364	363
5°	427	425	422	416	410	400	392	382	374	367	361	357	356
6°	435	433	429	422	414	402	392	380	370	362	355	350	349
7°	444	441	436	428	418	404	392	378	366	357	349	344	343
8°	452	449	444	433	422	406	392	376	363	352	343	338	336
9°	462	458	451	439	426	408	392	374	359	347	338	332	329
10°	471	467	459	445	429	410	391	371	356	342	332	326	323
11°	482	477	467	452	433	411	391	369	351	337	327	320	317
12°	492	486	475	458	437	413	390	367	346	333	321	313	310
13°	503	497	484	465	441	414	389	364	343	328	315	308	304
14°	513	507	493	471	445	415	388	360	339	323	309	301	298
15°	525	519	502	478	447	416	388	357	335	317	303	295	292
16°	537	530	511	485	450	417	387	354	330	312	297	289	285
17°	549	542	522	492	454	417	385	351	326	306	292	283	279
18°	561	554	532	499	458	418	383	347	321	301	285	276	273
19°	574	566	542	505	462	418	380	344	315	295	279	270	267
20°	587	579	552	510	465	418	377	340	310	289	273	264	261
25°	656	643	602	543	476	415	361	317	283	258	241	232	229
30°	720	703	645	570	480	406	344	289	253	227	208	199	196
35°	751	733	669	576	472	381	311	255	217	191	176	167	164
40°	718	708	652	554	440	337	266	213	179	157	145	140	138
45°	571	584	568	481	368	273	208	171	144	129	123	121	120
50°	381	400	421	363	272	192	150	131	118	112	109	107	104
55°	233	241	259	230	165	117	107	106	102	98	94	76	53
60°	123	137	141	129	91	44	72	86	86	79	71	44	34
65°	39	67	80	78	45	22	41	64	59	51	40	23	23
70°	19	25	29	32	21	17	20	34	28	19	20	17	18
75°	21	16	13	12	13	12	11	15	12	11	13	12	13
80°	23	10	7	7	8	8	7	8	7	7	8	8	9
85°	9	5	4	4	5	4	3	4	4	4	4	5	6
90°	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1