


東芝照明器具配光データシート

名 称		LED照明器具		保守率	良	0.83	正面 0° θ 0° 上 90° 180° 下 φ 90°
形 名		BVP562_230W W_FMS			中	0.80	
					否	0.77	
光 源	名 称	LED		1/10 ビーム角	鉛直上	27.2°	銘板表示形名：BVP562 LED230/WW 100-242V 135W AMB JP S※光束は初期照度補正なし時の 値となります。
	形 名	—			鉛直下	87.4°	
	光 束	21900 lm × 1			水平左	59.5°	
前 面				水平右	59.5°		
反射面							

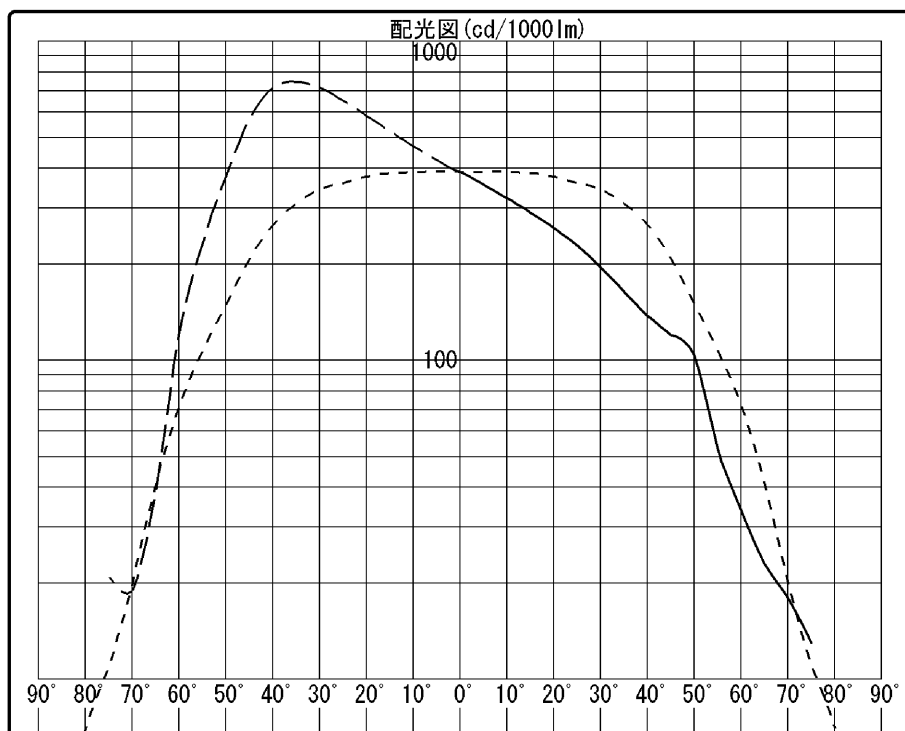

光度 (cd/1000lm)													
θ \ φ	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
0°	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
10°	471	467	459	445	429	410	391	371	356	342	332	326	323
20°	586	579	551	510	465	418	377	340	310	289	273	263	260
30°	719	703	645	570	480	405	344	289	253	227	208	199	196
40°	718	708	651	554	439	337	266	213	179	157	145	140	138
50°	380	400	421	363	272	192	150	131	118	112	109	107	104
60°	123	137	141	129	91	44	72	86	86	79	71	44	34
70°	19	25	29	32	21	17	20	34	28	19	20	17	18
80°	23	10	7	7	8	8	7	8	7	7	8	8	9
90°	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

東芝照明器具配光データシート

名 称		LED照明器具		良	0.83	正面 0° θ 0° 上 90° φ 180° 下 90°			
形 名		BVP562_230W W_FMS					中	0.80	
									否
光 源	名 称	LED		1/10 ビーム角	鉛直		上	27.2°	
	形 名	—							下
	光 束	21900 lm × 1				左			
前 面				水平	右		59.5°		
反射面									
				銘板表示形名：BVP562 LED230/WW 100-242V 135W AMB JP S※光束は初期照度補正なし時の 値となります。					

光度 (cd/1000lm)													
θ \ φ	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
0°	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
1°	396	396	396	395	394	392	391	389	388	386	385	384	384
2°	402	401	401	399	398	394	391	388	385	382	380	377	378
3°	410	409	408	405	402	396	391	386	381	377	373	370	370
4°	418	417	415	410	406	398	391	384	378	372	367	364	363
5°	426	425	422	416	410	400	392	382	374	367	361	357	356
6°	435	433	429	422	414	402	392	380	370	362	355	350	349
7°	443	441	436	428	418	404	392	378	366	357	349	344	342
8°	452	449	443	433	422	406	392	376	363	352	343	337	336
9°	462	458	451	439	425	408	392	374	359	347	338	332	329
10°	471	467	459	445	429	410	391	371	356	342	332	326	323
11°	481	477	467	451	433	411	391	369	351	337	327	320	317
12°	492	486	475	458	437	412	390	367	346	332	321	313	310
13°	502	497	484	464	441	414	389	364	343	328	315	307	304
14°	513	507	493	471	444	415	388	360	339	323	309	301	298
15°	525	519	502	478	447	416	388	357	334	317	303	295	291
16°	536	530	511	485	450	417	387	354	330	312	297	289	285
17°	549	542	521	492	454	417	385	350	326	306	291	283	279
18°	561	553	532	499	458	418	382	347	321	301	285	276	273
19°	574	566	542	504	461	418	380	343	315	295	279	270	267
20°	586	579	551	510	465	418	377	340	310	289	273	263	260
25°	655	643	602	543	476	414	361	317	283	258	241	232	229
30°	719	703	645	570	480	405	344	289	253	227	208	199	196
35°	750	733	668	576	472	381	311	255	217	191	176	167	164
40°	718	708	651	554	439	337	266	213	179	157	145	140	138
45°	571	584	568	481	368	273	208	171	144	129	123	121	120
50°	380	400	421	363	272	192	150	131	118	112	109	107	104
55°	233	241	259	230	165	117	107	106	102	98	94	76	53
60°	123	137	141	129	91	44	72	86	86	79	71	44	34
65°	39	67	80	78	45	22	41	64	59	51	40	23	23
70°	19	25	29	32	21	17	20	34	28	19	20	17	18
75°	21	16	13	12	13	12	11	15	12	11	13	12	13
80°	23	10	7	7	8	8	7	8	7	7	8	8	9
85°	9	5	4	4	5	4	3	4	4	4	4	5	6
90°	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1