


東芝照明器具配光データシート

名 称	LED照明器具	良	0.83	保守率		正面 0°	角度α=0°
形 名	BVP562_230W W_XB	中	0.80				
		否	0.77				
光源	名 称	LED	1/10 ビーム角	鉛直	上	29.5°	φ 90° 上 180° 下 90°
	形 名	—		下	81.2°		
	光束	21500 lm × 1		水平	左	75.5°	
前 面				右	75.5°		
反射面							


銘板表示形名：BVP562 LED230/WW 100-242V
155W RJP JP B※光束は初期照度補正なし時の
値となります。

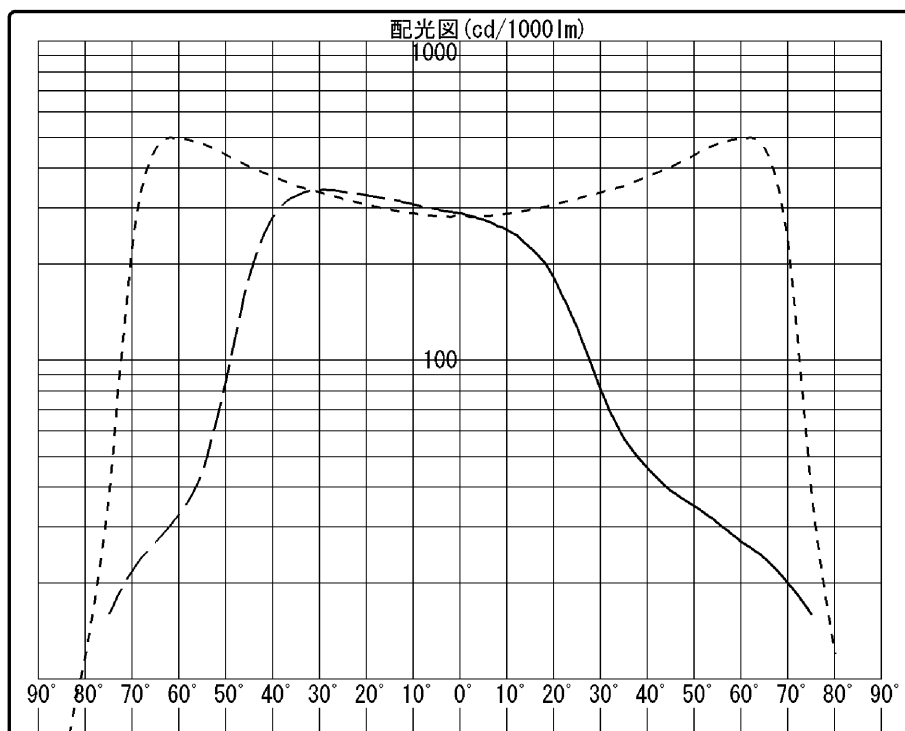

--- φ=0°
- - - 90°, 270°
— 180°

光度 (cd/1000lm)													
θ \ φ	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
0°	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
10°	309	315	309	308	306	302	290	284	274	266	259	254	257
20°	330	330	333	331	331	325	308	286	259	226	198	174	182
30°	342	349	360	372	370	362	337	291	227	154	104	82	81
40°	282	300	364	420	433	420	377	294	172	85	54	46	46
50°	87	89	218	422	544	537	441	277	109	50	37	34	35
60°	33	34	50	195	598	685	492	208	60	33	28	27	27
70°	22	22	27	42	213	395	233	53	23	21	21	21	20
80°	11	11	13	14	23	16	12	14	9	8	11	11	12
90°	3	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1

東芝照明器具配光データシート

名 称	LED照明器具	良	0.83	
形 名	BVP562_230W W_XB	中	0.80	
		否	0.77	
光源	名称 LED 形 名 — 光束 21500 lm × 1	1/10 ビーム 角	鉛直 上 29.5° 下 81.2° 水平 左 75.5° 右 75.5°	備 考 銘板表示形名: BVP562 LED230/WW 100-242V 155W RJP JP B※光束は初期照度補正なし時の 値となります。
前 面				
反射面				

光度(cd/1000lm)													
$\theta \backslash \phi$	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
0°	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
1°	292	295	293	292	291	290	286	287	287	287	287	288	287
2°	293	301	296	295	292	290	282	284	283	283	285	286	284
3°	295	303	297	296	294	293	283	284	282	281	283	282	282
4°	296	305	297	296	297	295	283	284	281	279	280	279	279
5°	299	306	299	297	297	297	284	285	280	277	278	276	276
6°	301	306	300	299	298	297	285	285	279	276	275	272	273
7°	303	309	302	302	300	298	286	285	278	273	271	268	269
8°	304	312	304	304	302	298	287	285	277	270	267	263	264
9°	307	314	307	306	304	300	288	285	275	268	263	259	261
10°	309	315	309	308	306	302	290	284	274	266	259	254	257
11°	312	317	311	311	308	303	291	285	273	263	254	249	252
12°	314	319	313	313	309	305	292	285	272	260	249	243	247
13°	317	320	317	315	312	306	294	285	271	257	244	235	240
14°	319	320	320	317	314	308	296	285	269	253	239	228	232
15°	322	323	321	320	317	311	298	285	268	250	233	221	226
16°	324	325	323	323	319	313	300	286	267	246	228	214	219
17°	325	327	325	325	322	316	302	285	265	241	220	206	211
18°	327	328	327	328	325	318	304	285	264	236	212	198	204
19°	328	329	330	330	328	322	306	286	261	231	205	186	193
20°	330	330	333	331	331	325	308	286	259	226	198	174	182
25°	338	343	345	351	348	341	321	288	245	195	150	125	127
30°	342	349	360	372	370	362	337	291	227	154	104	82	81
35°	329	339	368	399	404	398	353	294	203	116	72	57	57
40°	282	300	364	420	433	420	377	294	172	85	54	46	46
45°	185	200	322	435	484	475	406	290	139	63	44	39	39
50°	87	89	218	422	544	537	441	277	109	50	37	34	35
55°	45	48	102	343	591	614	478	257	85	40	33	31	31
60°	33	34	50	195	598	685	492	208	60	33	28	27	27
65°	27	27	36	100	468	675	463	131	38	26	24	24	24
70°	22	22	27	42	213	395	233	53	23	21	21	21	20
75°	16	16	19	25	78	76	38	25	15	14	18	14	16
80°	11	11	13	14	23	16	12	14	9	8	11	11	12
85°	7	6	7	6	9	6	5	5	4	4	5	7	8
90°	3	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1