


東芝照明器具配光データシート

名 称		LED照明器具		保守率	良	0.83	正面 0° θ 0° 上 φ 90° 180° 下 90°	
形 名		BVP564_510C W_FMS			中	0.80		
					否	0.77		
光 源	名 称	LED		1/10 ビーム角	鉛直	上	28.8°	銘板表示形名：BVP564 LED510/CW 100-242V 300W AMB JP S※光束は初期照度補正なし時の 値となります。
	形 名	—			鉛直	下	87.5°	
	光 束	51000 lm×1			水平	左	59.0°	
前 面				水平	右	59.0°	備 考	
反射面								

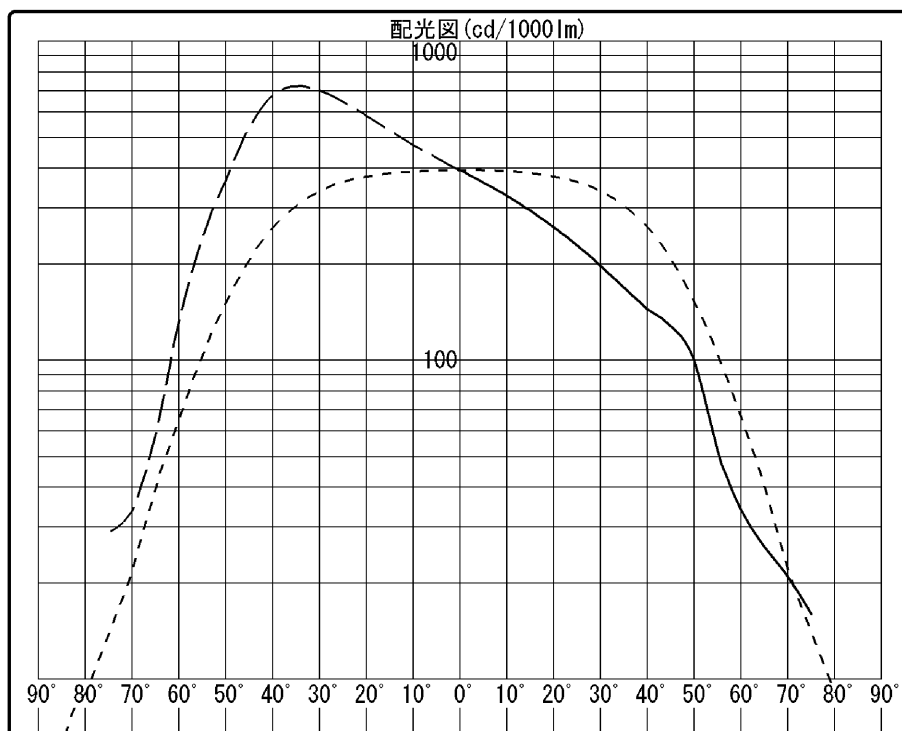

光度 (cd/1000lm)													
θ \ φ	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
0°	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396
10°	475	472	463	448	431	412	393	374	358	345	335	330	328
20°	585	576	549	511	465	419	378	342	312	289	273	264	261
30°	703	688	637	563	480	404	340	290	252	227	210	201	198
40°	678	672	630	537	423	328	261	215	182	163	152	147	145
50°	370	384	396	341	248	170	152	141	129	122	117	111	100
60°	134	156	159	137	69	47	66	90	85	76	60	36	34
70°	34	40	40	38	27	23	22	32	27	19	22	21	21
80°	27	15	12	12	12	11	9	10	10	10	12	13	12
90°	3	3	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2

■ 東芝照明器具配光データシート

名 称	LED照明器具	良	0.83	保守率			θ 正面 0°	φ 0° 上 90° 180° 下 90°	銘板表示形名：BVP564 LED510/CW 100-242V 300W AMB JP S※光束は初期照度補正なし時の 値となります。
形 名	BVP564_510C W_FMS	中	0.80						
		否	0.77						
光源	名 称	LED	1/10 ビーム角	鉛直	上	28.8°	備考		
	形 名	—		鉛直	下	87.5°			
	光束	51000 lm × 1		水平	左	59.0°			
前 面			水平	水平	右	59.0°			
反射面									

光度 (cd/1000lm)													
θ \ φ	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
0°	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396
1°	403	403	402	401	400	398	396	394	392	391	390	389	389
2°	410	410	408	406	404	400	397	393	388	386	383	382	381
3°	417	417	415	411	407	401	396	391	385	381	377	375	375
4°	425	424	421	416	411	403	396	388	381	376	371	369	368
5°	433	432	428	421	414	405	396	386	377	371	365	362	361
6°	441	439	434	426	417	406	395	384	374	366	359	356	355
7°	449	447	441	431	421	408	395	382	370	361	353	349	348
8°	457	455	448	437	424	409	394	379	366	356	347	343	341
9°	466	464	455	442	428	410	393	377	362	351	341	336	335
10°	475	472	463	448	431	412	393	374	358	345	335	330	328
11°	485	481	471	454	435	413	392	372	354	340	329	323	321
12°	495	491	478	460	438	414	391	369	350	334	323	317	315
13°	505	500	487	466	442	415	390	366	345	329	317	310	308
14°	516	510	495	471	445	417	389	363	341	323	311	304	301
15°	527	521	503	478	448	417	387	360	336	318	305	297	295
16°	538	531	512	485	451	418	386	357	332	312	298	291	288
17°	549	542	521	491	455	419	384	353	327	306	292	284	281
18°	561	553	530	498	458	419	382	349	322	301	286	277	275
19°	573	565	540	505	462	419	380	346	317	295	280	271	268
20°	585	576	549	511	465	419	378	342	312	289	273	264	261
25°	648	636	597	540	477	416	363	319	284	259	242	232	229
30°	703	688	637	563	480	404	340	290	252	227	210	201	198
35°	724	709	655	566	465	376	306	255	217	193	178	171	169
40°	678	672	630	537	423	328	261	215	182	163	152	147	145
45°	539	548	537	456	349	261	207	175	152	140	134	130	128
50°	370	384	396	341	248	170	152	141	129	122	117	111	100
55°	244	250	258	224	132	86	104	116	109	102	95	73	52
60°	134	156	159	137	69	47	66	90	85	76	60	36	34
65°	59	82	92	80	44	33	40	59	56	42	35	25	26
70°	34	40	40	38	27	23	22	32	27	19	22	21	21
75°	29	25	21	20	18	16	14	17	15	14	16	16	16
80°	27	15	12	12	12	11	9	10	10	10	12	13	12
85°	11	7	7	7	7	7	6	5	5	6	9	10	8
90°	3	3	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2