
SHEET NO. B00440801

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	LEDシーリングライト
形　名	LEDH8101A02−LC



効率		
F	7	%
F	93	%
F	100	%
器具光束	4300	lm

保守率	
良	0.63
中	0.60
否	0.56

前　面	カバー（乳白）
反射面	塗装（白）


最大取付間隔	
A−A	1.3　H
B−B	1.3　H


備考

光度(cd/1000lm)			
θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	305	305	305
10°	301	300	301
20°	286	283	285
30°	261	257	260
40°	228	223	226
50°	187	183	186
60°	142	138	141
70°	95	92	94
80°	53	51	52
90°	24	23	24
100°	12	12	12
110°	10	10	10
120°	10	10	10
130°	11	10	11
140°	11	10	10
150°	10	10	10
160°	10	10	10
170°	10	10	10
180°	10	10	10

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	60	56	46	44	37	36	58	54	45	43	37	36	43	41	36	35	35	34	29	27
0.80	72	66	58	54	49	47	70	64	56	53	48	46	54	51	46	45	44	43	39	36
1.00	79	71	65	60	56	53	76	69	63	59	55	52	60	57	52	50	50	49	44	42
1.25	87	77	73	67	64	60	83	75	71	66	62	59	67	63	60	57	57	55	50	48
1.50	92	81	79	72	70	65	88	79	77	70	68	64	72	67	65	62	62	60	55	52
2.00	100	87	89	80	80	73	96	85	86	78	78	72	80	75	74	70	70	67	63	60
2.50	105	91	95	84	87	78	100	88	91	82	84	77	85	79	79	74	75	72	68	65
3.00	109	93	100	87	92	82	104	91	96	85	89	81	89	82	84	78	79	75	71	68
4.00	113	96	106	92	99	87	108	94	102	90	96	86	94	86	90	83	84	80	76	73
5.00	116	98	110	94	104	91	111	96	105	92	100	89	97	89	93	86	87	83	80	76
10.00	122	102	119	100	115	98	117	100	114	98	111	96	104	94	102	93	95	89	87	83

配光曲線　(cd/1000lm)

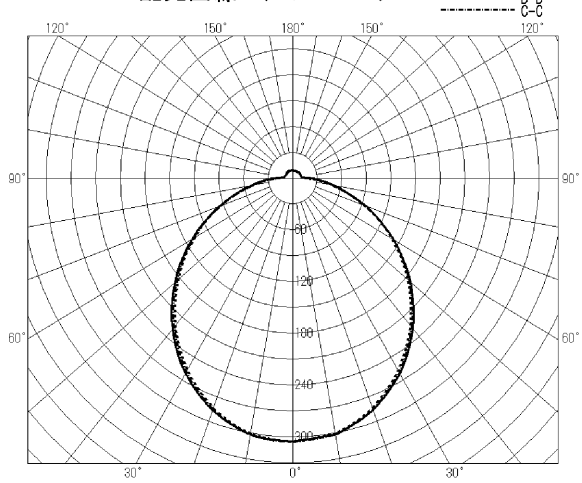

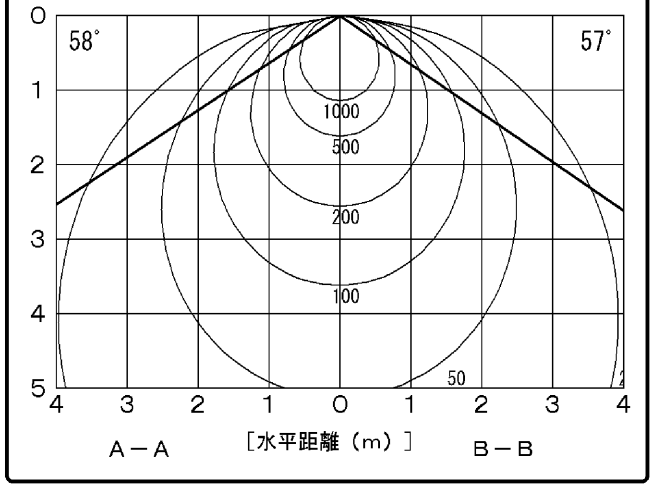

{f.070401ka}

東芝ライテック株式会社