
# ■ 東芝照明器具配光データシート

| | |
|---|---|
| 名　称 | LEDシーリングライト |
| 形　名 | LEDH8401A02−LC |




| 効率 | | |
|---|---|---|
| F | 7 | % |
| F | 93 | % |
| F | 100 | % |
| 器具光束 | 4900 | lm |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.63 |
| 中 | 0.60 |
| 否 | 0.56 |

| | |
|---|---|
| 前　面 | カバー（乳白） |
| 反射面 | 塗装（白） |


| 最大取付間隔 | |
|---|---|
| A−A | 1.3　H |
| B−B | 1.3　H |


| 備考 |
|---|
| |

| 光度(cd/1000lm) θ＼φ | A−A | B−B | C−C |
|---|---|---|---|
| 0° | 305 | 305 | 305 |
| 10° | 301 | 300 | 301 |
| 20° | 286 | 283 | 285 |
| 30° | 261 | 257 | 260 |
| 40° | 228 | 223 | 226 |
| 50° | 187 | 183 | 186 |
| 60° | 142 | 138 | 141 |
| 70° | 95 | 92 | 94 |
| 80° | 53 | 51 | 52 |
| 90° | 24 | 23 | 24 |
| 100° | 12 | 12 | 12 |
| 110° | 10 | 10 | 10 |
| 120° | 10 | 10 | 10 |
| 130° | 11 | 10 | 11 |
| 140° | 11 | 10 | 10 |
| 150° | 10 | 10 | 10 |
| 160° | 10 | 10 | 10 |
| 170° | 10 | 10 | 10 |
| 180° | 10 | 10 | 10 |

| 反射率(%) 天井 | 80 | | | | | | 70 | | | | | | 50 | | | | 30 | | 20 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 70 | | 50 | | 30 | | 50 | | 30 | | 30 | | 10 | 0 |
| 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 固有照明率（×0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.60 | 60 | 56 | 46 | 44 | 37 | 36 | 58 | 54 | 45 | 43 | 37 | 36 | 43 | 41 | 36 | 35 | 35 | 34 | 29 | 27 |
| 0.80 | 72 | 66 | 58 | 54 | 49 | 47 | 70 | 64 | 56 | 53 | 48 | 46 | 54 | 51 | 46 | 45 | 44 | 43 | 39 | 36 |
| 1.00 | 79 | 71 | 65 | 60 | 56 | 53 | 76 | 69 | 63 | 59 | 55 | 52 | 60 | 57 | 52 | 50 | 50 | 49 | 44 | 42 |
| 1.25 | 87 | 77 | 73 | 67 | 64 | 60 | 83 | 75 | 71 | 66 | 62 | 59 | 67 | 63 | 60 | 57 | 57 | 55 | 50 | 48 |
| 1.50 | 92 | 81 | 79 | 72 | 70 | 65 | 88 | 79 | 77 | 70 | 68 | 64 | 72 | 67 | 65 | 62 | 62 | 60 | 55 | 52 |
| 2.00 | 100 | 87 | 89 | 80 | 80 | 73 | 96 | 85 | 86 | 78 | 78 | 72 | 80 | 75 | 74 | 70 | 70 | 67 | 63 | 60 |
| 2.50 | 105 | 91 | 95 | 84 | 87 | 78 | 100 | 88 | 91 | 82 | 84 | 77 | 85 | 79 | 79 | 74 | 75 | 72 | 68 | 65 |
| 3.00 | 109 | 93 | 100 | 87 | 92 | 82 | 104 | 91 | 96 | 85 | 89 | 81 | 89 | 82 | 84 | 78 | 79 | 75 | 71 | 68 |
| 4.00 | 113 | 96 | 106 | 92 | 99 | 87 | 108 | 94 | 102 | 90 | 96 | 86 | 94 | 86 | 90 | 83 | 84 | 80 | 76 | 73 |
| 5.00 | 116 | 98 | 110 | 94 | 104 | 91 | 111 | 96 | 105 | 92 | 100 | 89 | 97 | 89 | 93 | 86 | 87 | 83 | 80 | 76 |
| 10.00 | 122 | 102 | 119 | 100 | 115 | 98 | 117 | 100 | 114 | 98 | 111 | 96 | 104 | 94 | 102 | 93 | 95 | 89 | 87 | 83 |

配光曲線　(cd/1000lm)

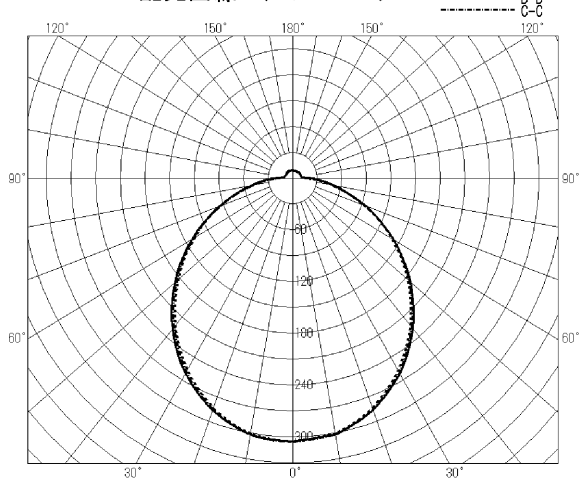

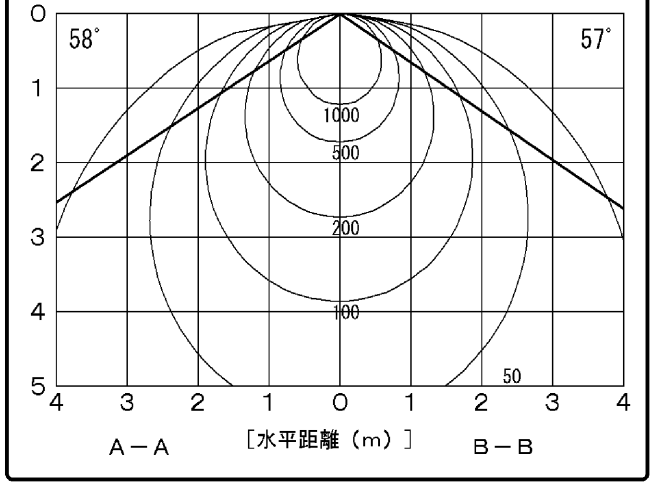


東芝ライテック株式会社